



Fiery Ticker

© 2017 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

17 april 2017

Inhoud

Fiery Ticker	5
Statusbalk voor Fiery Ticker	5
Volledige schermweergave voor Fiery Ticker	5
Snelkoppelingen van Fiery Ticker gebruiken	6
Weergave van Fiery Ticker wijzigen	6
Schakelen tussen de statusbalk en volledige schermweergave in Fiery Ticker	6
Statusbalk van Fiery Ticker weergeven of verbergen	6
Fiery-opmerkingen gebruiken	7
Een opmerking maken in Fiery-opmerkingen	7
Een opmerking bewerken, verplaatsen of verwijderen	7
Fiery Ticker configureren	7
Bewegingsdetectie met de nabijheidssensor op de Fiery NX Station LS	8

Fiery Ticker

Fiery Ticker is een statusinterface voor de Fiery-server die wordt weergegeven op het scherm dat op de Fiery-server is aangesloten. Fiery Ticker wordt automatisch gestart wanneer u zich aanmeldt, en wordt weergegeven als een statusbalk. U kunt schakelen tussen de statusbalk en volledige schermweergave.

Met Fiery Ticker kunt u ook opmerkingen toevoegen aan de monitor via Fiery-opmerkingen.

Statusbalk voor Fiery Ticker

De statusbalk toont statusindicatoren en snelkoppelingen voor bepaalde veelvoorkomende taken.

De statusindicatoren bevatten:

- Voortgangsindicator met de naam van de taak die momenteel wordt verwerkt en het nummer van de pagina die momenteel wordt verwerkt
- Voortgangsindicator met de naam van de taak die momenteel wordt afgedrukt en het nummer van de pagina die momenteel wordt afgedrukt
- Naam en IP-adres van de Fiery-server
- Status van de Fiery-server (zoals Niet actief, bezig of bezig met afdrukken)
- Fout (zoals een papierstoring)
- Waarschuwing bij laag tonerniveau (configureerbaar)
- Waarschuwing bij laag papierladeniveau (configureerbaar)

Volledige schermweergave voor Fiery Ticker

In de volledige schermweergave kunt u de Fiery-server op afstand visueel controleren.

In de volledige schermweergave van Fiery Ticker wordt het volgende weergegeven:

- Voortgangsindicator en naam van de taak die momenteel wordt afgedrukt
- Paginanummers van pagina's die momenteel worden afgedrukt
- Naam van de meest recent afgedrukte taak
- Meter voor afdruksnelheid en het aantal taken dat wacht om te worden afgedrukt
- Voortgangsindicator en naam van de taak die momenteel wordt verwerkt
- Meter voor verwerkingssnelheid en het aantal taken dat wacht om te worden verwerkt
- Naam en model van de Fiery-server

- Huidige datum en tijd
- Tonerniveaus (configureerbaar)
- Papierladeniveaus (configureerbaar)

In situaties die aandacht vereisen, worden aanvullende indicatoren weergegeven in Fiery Ticker:

- Waarschuwingspictogram als toner bijna op is (configureerbaar)
- Waarschuwingspictogram als papierlade bijna leeg is (configureerbaar)
- Als een fout optreedt, worden in Fiery Ticker knipperende rode lampjes en een foutbericht weergegeven en mogelijk ook een waarschuwingsgeluid.

Snelkoppelingen van Fiery Ticker gebruiken

Het snelmenu van Fiery Ticker bevat opdrachten van Fiery Ticker, snelkoppelingen naar Fiery-toepassingen, waaronder Fiery-opmerkingen, en opdrachten voor taken op de Fiery-server. Wanneer u een Fiery-toepassing installeert, kunt u een snelkoppeling naar de toepassing toevoegen in Fiery Ticker.

- Houd de muisaanwijzer boven het pictogram >> links in de statusbalk om het snelmenu te openen.

Weergave van Fiery Ticker wijzigen

U kunt in Fiery Ticker schakelen tussen de statusbalk en volledige schermweergave, en u kunt de statusbalk weergeven of verbergen.

Schakelen tussen de statusbalk en volledige schermweergave in Fiery Ticker

U kunt schakelen tussen de statusbalk en volledige schermweergave.

- Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u van de statusbalk naar de volledige schermweergave wilt schakelen, dubbelklikt u op de statusbalk.
 - Als u van de volledige schermweergave naar de statusbalk wilt schakelen, drukt u op de toets Esc.
 - Als u automatisch naar de volledige schermweergave wilt schakelen wanneer de Fiery-server gedurende een bepaalde tijd niet actief is, configureert u de instelling van Fiery Ticker.

Statusbalk van Fiery Ticker weergeven of verbergen

U kunt de statusbalk weergeven of verbergen.

- Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u de statusbalk wilt verbergen, klikt u op het pictogram Fiery Ticker in het systeemvak en klikt u vervolgens op Fiery Ticker verbergen.
 - Als u de statusbalk wilt weergeven, klikt u op het pictogram Fiery Ticker in het systeemvak en klikt u vervolgens op Fiery Ticker weergeven.

Fiery-opmerkingen gebruiken

Met Fiery-opmerkingen kunt u een opmerking op de monitor plaatsen die verbonden is met de Fiery-server. De opmerking wordt altijd weergegeven vóór alle andere vensters.

Een opmerking maken in Fiery-opmerkingen

U kunt een opmerking maken vanuit de statusbalk of de volledige schermweergave van Fiery Ticker.

- 1 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik in de volledige schermweergave op het opmerkingenpictogram linksboven in het scherm.
 - Houd op de statusbalk de muisaanwijzer boven het pictogram links >> en klik op het pictogram Opmerkingen.
- 2 Typ tekst in de opmerking die wordt weergegeven.

Een opmerking bewerken, verplaatsen of verwijderen

U kunt een opmerking bewerken, verplaatsen of verwijderen.

- Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u een opmerking wilt bewerken, klikt u in de opmerking en bewerkt u de tekst.
 - Als u een opmerking wilt verplaatsen, sleept u de speld boven aan de opmerking.
 - Als u een opmerking wilt verwijderen, klikt u in de opmerking en drukt u op de toets Esc.

Fiery Ticker configureren

De Fiery Ticker-instellingen bepalen de weergave en het gedrag van Fiery Ticker.

- 1 Schakel naar de statusbalk als deze nog niet wordt weergegeven.
- 2 Houd de muisaanwijzer boven het pictogram >> links op de statusbalk en klik op Fiery Ticker-instellingen.

3 Hier kunt u de volgende instellingen opgeven:

- **Overgaan naar volledig scherm na:** hiermee wordt automatisch naar de volledige schermweergave geschakeld nadat de Fiery-server gedurende de opgegeven tijdperiode niet actief is geweest. Deze instelling is standaard ingeschakeld, net als de standaardperiode van inactiviteit van twee minuten.
- **Lade- en tonerniveaus weergeven:** hiermee stelt u in hoe de papierlade- en tonerniveaus worden weergegeven in de volledige schermweergave. Als u deze optie selecteert, worden de papierlade- en tonerniveaus altijd weergegeven. Als u deze optie niet selecteert, worden de papierlade- en tonerniveaus weergegeven wanneer deze niveaus laag zijn. (Gebruik de instellingen bij Waarschuwingen om de waarden op te geven waarbij de niveaus worden weergegeven.)

De papierlade- en tonerniveaus worden alleen in de statusbalk weergegeven wanneer de niveaus laag zijn.

- **Maximum van afdrukmeter:** hiermee stelt u de maximale afdruksnelheid (in pagina's per minuut of ppm) in op de afdrukmeter die wordt getoond in de volledige schermweergave. Selecteer Auto om de ingestelde maximale afdruksnelheid op de Fiery-server te gebruiken.
- **Taal:** hiermee stelt u de taal in voor de Fiery Ticker-interface. Selecteer Auto om de taalinstelling van de Fiery-server te gebruiken.
- **Thema:** hiermee stelt u het kleurschema van de statusbalk in.
- **Waarschuwing weergeven bij ladeniveaus lager dan:** hiermee stelt u een waarschuwningsniveau voor papierladen in. In Fiery Ticker wordt een waarschuwing weergegeven als het papierladeniveau lager wordt dan deze waarde. Als u de waarschuwing wilt uitschakelen, verplaatst u de schuifregelaar geheel naar links.

In de volledige schermweergave wordt de waarschuwing weergegeven als een pictogram naast het betreffende ladeniveau.

- **Waarschuwing weergeven bij tonerniveaus lager dan:** hiermee stelt u een waarschuwningsniveau voor toner in. In Fiery Ticker wordt een waarschuwing weergegeven als het tonerniveau lager wordt dan deze waarde. Als u de waarschuwing wilt uitschakelen, verplaatst u de schuifregelaar geheel naar links.

In de volledige schermweergave wordt de waarschuwing weergegeven als een pictogram naast het betreffende tonerniveau.

Opmerking: In de Fiery-server worden statusberichten over lage tonerniveaus boven in het scherm weergegeven, onafhankelijk van Fiery Ticker. Deze instelling heeft geen invloed op statusberichten van de Fiery-server.

- **Geluid afspelen bij fout:** hiermee wordt in Fiery Ticker een waarschuwingsgeluid afgespeeld als een fout optreedt (in aanvulling op het tonen van een foutweergave).

Bewegingsdetectie met de nabijheidssensor op de Fiery NX Station LS

Op de Fiery NX Station LS detecteert de ingebouwde nabijheidssensor beweging voor de Fiery-server en gaat automatisch naar de Fiery Ticker-modus, zodat u weer snel kunt werken in de actieve toepassing.


Wanneer de Fiery-server niet actief is, gaat Fiery Ticker naar volledig scherm op het display afhankelijk van de vastgelegde tijd in de Fiery ticker-instellingen voor het bereiken van de niet-actieve status. De standaardperiode is twee minuten. Wanneer u de Fiery-server vanaf ongeveer een meter afstand nadert, detecteert de nabijheidssensor uw beweging en gaat de Fiery Ticker weergavemodus van volledig scherm naar de statusbalk.

Nadat u de Fiery-server bent genaderd, moet u zich opnieuw aanmelden bij het systeem om de Fiery Ticker te gebruiken wanneer aanmelding is ingeschakeld op de Fiery-server.

Fiery Ticker gaat terug naar volledig scherm als toetsenbord, muis, en beweging 20 seconden niet-actief zijn.

Opmerking: De nabijheidssensor is ingebouwd in de Fiery NX Station LS. Zorg ervoor dat de sensor niet is geblokkeerd, aangezien dit de bewegingsdetectie van de sensor voor de Fiery-server kan belemmeren.

Figuur 1: Het bereik van de bewegingsdetectie van de nabijheidssensor

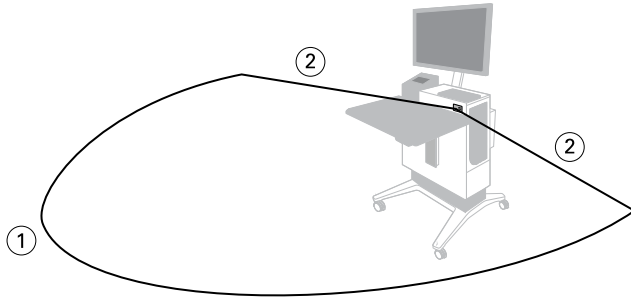

1 13 voet (4 m) van de voorzijde

2 7 voet (2 m) van de zijkant

