



Aplicaciones de preparación de archivos del Fiery v4.8

© 2017 Electronics For Imaging, Inc. La información de esta publicación está cubierta por los Avisos legales para este producto.

27 de julio de 2017

Contenido

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose	9
Fiery JobMaster	10
Activar la licencia de Fiery JobMaster	10
Abrir un trabajo en Fiery JobMaster	10
Agregar un trabajo nuevo	11
Añadir inicios de capítulo automáticamente	11
Resumen de trabajos en Fiery JobMaster	12
Filtrar páginas en Resumen de trabajos	12
Seleccionar páginas por rango	14
Importar y editar una exploración en Fiery JobMaster	15
Editar una página en Fiery JobMaster	16
Flujo de trabajo Editar página	17
Flujo de trabajo de partes múltiples de impresión de libreta NCR	20
Numeración de páginas avanzada	21
Espacio de trabajo de numeración de páginas avanzada	22
Establecer opciones de numeración de páginas avanzada	23
Agregar Pestañas automáticas	25
Insertar y editar pestañas en Fiery JobMaster	26
Añadir múltiples estilos de pestaña a un documento	28
Pestañas con borde a sangre en Fiery JobMaster	29
Agregar contenido a las pestañas con borde a sangre	30
Especificar la posición de las pestañas con borde a sangre	30
Fiery Impose	32
Procesamiento de APPE en Fiery Impose y Fiery Compose o Fiery JobMaster	32
Entrar a Fiery Impose	33
Poner un trabajo en cola/en espera	33
Acceso a Fiery Impose desde Command WorkStation	33
Acceso a Fiery Impose desde Propiedades del trabajo	34
Conceptos básicos de diseños de imposición	34
Crear un modelo de plegado	34
Diseños de imposición	35
Métodos de encuadernación	36

Desplazamiento	37
Cómo agregar páginas vacías para ajustar el diseño	38
Impresión N por cara en Fiery Impose	38
N por cara con borde terminado superior	40
Crear un trabajo de N por cara con borde terminado superior	40
Métodos de imposición de N por cara para trabajos de Impresión de datos variables	41
Seleccionar preferencias de Fiery Impose	43
Configurar escala y tamaño de terminación de la imposición	44
Configurar rutas de archivos de imposición	44
Configurar conversión PostScript para imposición	44
Configurar unidades de medida de la imposición	45
Definir el idioma de la aplicación	45
Presentación preliminar de un trabajo para imposición	45
Ver y medir dimensiones de la hoja	45
Ver hojas de trabajos con imposición	46
Imposición de un trabajo	46
Plantillas de imposición	47
Compatibilidad para plantillas de tamaño de terminación Definido por el usuario	47
Aplicar una plantilla de imposición	49
Guardar un trabajo con imposición	50
Referencia de plantillas de imposición	51
Configuración de imposición	61
Seleccionar un flujo de trabajo de diseño de producto	61
Opciones de tamaño de terminación para Fiery Impose	61
Configurar tamaño de hoja en Fiery Impose	62
Seleccionar dúplex en Fiery Impose	62
Valores de Escala en Fiery Impose	63
Especificar valores de Escala	63
Configurar papel de portada	64
Configurar la orientación de diseño	64
Sangrados para flujos de trabajo en Fiery Impose	64
Configurar sangrados	65
Configurar las marcas de imprenta en Fiery Impose	65
Definir marcas de imprenta	66
Configurar marcas de guillotinado	66
Configurar marcas de plegado	67
Configurar los atributos de etiqueta del trabajo	67

Configurar texto de página vacía	67
Configurar marcas de registro y código de barras en Fiery Impose	68
Especificar configuración de cuadernillo en Fiery Impose	69
Especificar valores de Encuadernación para Cuadernillo	69
Especificar los valores de Fila y columna para Cuadernillo	69
Especificar los valores de Desplazamiento	70
Mejor ajuste para N por cara con repetición	71
Especificar Mejor ajuste para N por cara con repetición	71
Especificar la configuración de N por cara en Fiery Impose	73
Configurar estilo N por cara	73
Configurar orden de páginas	73
Configurar separaciones	73
Opciones de Ajustar a página con separaciones	74
Configurar métodos de N por cara en Fiery Impose	76
Combinación de los estilos de N por cara con los métodos N por cara	77
Especificar los valores de Fila y columna para N por cara	78
Especificar función de terminación Folleto repetido	78
Estilos disponibles para opciones de encuadernación por borde	79
Modificar páginas manualmente en Fiery Impose	80
Girar páginas	80
Editar el contenido de página	80
Editar el contenido de las páginas con PitStop	80
Reordenar las páginas	81
Insertar páginas vacías manualmente	81
Eliminar páginas	81
Impresión de datos variables en Fiery Impose	82
Abrir y ver una presentación preliminar de un trabajo de impresión de datos variables (VDP)	82
Imposición de un trabajo de impresión de datos variables	83
Imprimir láminas de control los trabajos de Impresión de datos variables	83
Especificar cuadernillo, escala o sangrados para la imposición de impresión de datos variables	83

Definir Cuadernillo varios por cara para los trabajos de Impresión de datos variables	84
Definir sangrados o escala en la imposición de Impresión de datos variables	84
Valores de N por cara para la imposición de Impresión de datos variables	84
Imposición de un solo registro para trabajos de impresión de datos variables	85
Imposición de varios registros para trabajos de Impresión de datos variables	86
N por cara de impresión de datos variables de Duplo	86
Fiery Compose	88
Configuración de las opciones del trabajo antes de utilizar Fiery Compose	88
Abrir y ver trabajos en Fiery Compose	88
Abrir un trabajo en Fiery Compose	89
Configurar la Vista de hojas para miniaturas o páginas completas en Fiery Compose	89
Ver páginas como un libro	90
Ajustar tamaño de miniatura	90
Trabajar con páginas en Fiery Compose	91
Abrir un trabajo para editar en Acrobat	91
Reordenar, eliminar o configurar dúplex para páginas en Fiery Compose	91
Insertar páginas desde otro trabajo en Fiery Compose	91
Insertar una hoja vacía o página en Fiery Compose	92
Asignar papel a páginas en Fiery Compose	92
Convertir a escala de grises	92
Trabajar con inicios de capítulo en Fiery Compose	93
Configurar pestañas en Fiery Compose	94
Configurar texto de la pestaña y otras propiedades en Fiery Compose	94
Configurar portadas	95
Terminación de subconjunto en Fiery Compose	95
Especificar una definición de conjuntos en Fiery Compose	96
Aplicar Terminación de subconjunto en Fiery Compose	96
Especificar terminación de subconjunto para Plegado en Z en Fiery Compose	97
Administrar trabajos en Fiery Compose	97
Guardar un trabajo en Fiery Compose	98
Borrar un trabajo que está abierto en Fiery Compose	98
Presentación preliminar de Fiery	99
Visualización de información de los trabajos procesados	99
Ver trabajos en cola, sin procesar	100
Vista de páginas, Vista de hojas, Vista de lector	102
Panel Configuración	104

Abrir Vista de lector	105
Iconos de la barra de herramientas en Presentación preliminar	106
Presentación preliminar de una imagen de trama	107
Iconos de la barra de herramientas en la presentación preliminar de trama	108
Combinación de páginas en Presentación preliminar	109
VDP Raster Preview	109

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

El software de preparación Fiery integra el intensivo trabajo de las actividades de preparación de documentos a nivel de hoja y a nivel de página en una interfaz visual.

Estas herramientas integradas de preparación de trabajo ofrecen los siguientes modos, en función de qué licencia de cliente esté disponible:

- Fiery JobMaster ofrece herramientas avanzadas de preparación de trabajo basado en PDF para exploración, creación e inserción de pestañas, numeración de páginas, creación de capítulos y edición final. Incluye todas las funciones de Fiery Compose
- Fiery Impose aplica diseños de imposición a los trabajos para impresión, encuadernación y guillotinado personalizados. Fiery Impose también aplica imposiciones a los trabajos de datos variables y guarda los trabajos con imposición como archivos PDF.
- Fiery Compose permite definir las divisiones de capítulos de un trabajo, imprimir rangos de páginas con diferentes tipos de papel, insertar páginas vacías entre las páginas e insertar papel con pestañas que contiene etiquetas de texto (si la impresora admite la impresión con pestañas).
- La presentación preliminar ofrece una Presentación preliminar de un trabajo antes de que se procese y es una función estándar de Command WorkStation. Los usuarios pueden realizar una prueba en línea de cada superficie de la hoja de un trabajo antes de procesarlo. La interfaz visual cambia de forma dinámica para mostrar cualquier cambio realizado en la preparación de documentos para imprimir.

Las aplicaciones de preparación Fiery se admiten en computadoras Windows y Mac OS. Para obtener más información acerca de los requisitos del sistema, consulte *Instalación y configuración* para su Fiery Server.

Fiery JobMaster

Fiery JobMaster es una solución avanzada de preparación de trabajos basada en PDF diseñada para ayudar a los operadores a lidiar con tareas complejas de preparación de documentos como inserción de pestañas, exploración, creación de capítulos, numeración de páginas y edición final. Fiery JobMaster al igual que Fiery Impose y Fiery Compose, es una de las aplicaciones de preparación del Fiery.

Nota: Para utilizar Fiery JobMaster (o Fiery Impose o Fiery Compose), debe tener activada una licencia en su computadora cliente. Necesita un Código de activación de licencia (LAC); si no tiene uno, póngase en contacto con su distribuidor Fiery o el fabricante de la impresora.

Fiery JobMaster incluye opciones de Fiery Compose, aunque Fiery Compose también está disponibles como una opción con licencia separada.

Fiery JobMaster se utiliza desde Command WorkStation y se abre en la ventana de Fiery JobMaster.

Tanto Adobe Acrobat como Enfocus PitStop se suministran en el kit de Fiery JobMaster. Adobe Acrobat y PitStop permiten la edición en Acrobat desde Fiery JobMaster y, en algunos casos, puede utilizarse para convertir archivos PostScript a PDF para Fiery JobMaster. Para obtener más información acerca de la instalación de Acrobat y PitStop, consulte *Utilidades*, que es parte del conjunto de documentación del usuario.

Para obtener información importante acerca de esta versión de Fiery JobMaster, consulte las notas de la versión en <http://help.efi.com/fea>.

Activar la licencia de Fiery JobMaster

Para activar la licencia de Fiery JobMaster, debe disponer de un código de activación de licencia (LAC). Puede activar automáticamente la licencia si su ordenador está conectado a Internet, o manualmente si su computadora no está conectada a Internet.

- 1 En Command WorkStation, haga clic con el botón derecho en un trabajo y seleccione JobMaster, o Presentación preliminar si no se muestra JobMaster.
 - Si selecciona JobMaster y se le pregunta si desea activar la opción, haga clic en Sí.
 - Si selecciona Presentación preliminar, seleccione Ayuda > Administrar licencia en la ventana Fiery Preview.
- 2 En la ventana Activación de licencia, haga clic en el icono Ayuda y siga las instrucciones.

Abrir un trabajo en Fiery JobMaster

Cuando haya activado su licencia, puede empezar a utilizar Fiery JobMaster. Abra un archivo PostScript o Adobe PDF en Command WorkStation. El trabajo debe estar en un estado en cola/en espera.

Si selecciona un trabajo procesado/en espera y selecciona Acciones > Presentación preliminar, el trabajo se abre en la ventana Presentación preliminar de datos trama. Para editar un trabajo procesado en Fiery JobMaster, debe eliminar primero los datos de trama del trabajo. Seleccione el trabajo en la lista En espera y seleccione Acciones > Eliminar datos de trama.

- 1 Seleccione un trabajo en cola/en espera de la lista En espera de Command WorkStation.
- 2 Seleccione Acciones > JobMaster.
- 3 Opción-Clic (Mac OS) o Alt-clic (Windows) en una página del panel Vista de hojas para seleccionar la misma página en la Vista de páginas.

Ahora puede adquirir exploraciones, editarlas y colocarlas en su trabajo, editar páginas y agregar numeración de páginas; e insertar pestañas y editar tanto las pestañas como el texto de las pestañas.

Agregar un trabajo nuevo

Puede crear un trabajo nuevo vacío en Fiery JobMaster (o Fiery Impose/Fiery Compose).

Debe tener Fiery JobMaster (o Fiery Impose/Fiery Compose) con licencia en su computadora para crear un trabajo nuevo. No es posible crear un trabajo nuevo en la versión de demostración de Fiery Impose.

Puede crear un trabajo entero en Fiery JobMaster, incluyendo trabajos con pestañas y de exploración. Esto resulta útil si no tiene ningún contenido digital ya almacenado en el Fiery Server.

- 1 Haga clic en el icono Nuevo trabajo en la barra de herramientas del Command WorkStation.
Si el icono Nuevo trabajo no está visible en la barra de herramientas, tiene que agregarlo utilizando la función Personalizar en Command WorkStation. Consulte la *Ayuda de Command WorkStation*, para obtener más información.
Su nuevo trabajo se abre en Fiery JobMaster con una sola página vacía, con el tamaño de página por omisión ajustado en Command WorkStation Preferencias.
- 2 Aplique los valores según sea necesario.
- 3 Inserte páginas desde un trabajo existente, si es necesario.
Sólo puede insertar páginas desde el documento PDF de origen. No puede insertar páginas que se han añadido previamente como pestañas insertadas a ese trabajo.

Añadir inicios de capítulo automáticamente

Los inicios de capítulo se pueden agregar automáticamente cuando los archivos PDF se insertan en Fiery JobMaster.

Se añade el inicio de capítulo automáticamente a la primera página del archivo, cuando arrastra el archivo a Vista de páginas en la ventana Fiery JobMaster. Cuando se insertan varios archivos PDF, el inicio de capítulo se añadirá a la primera página de cada archivo PDF.

Si se insertan páginas usando Acciones > Insertar página(s), arrastrando el nombre del archivo desde el diálogo Insertar páginas se añade un inicio de capítulo automático. Sin embargo, al arrastrar páginas individuales no se añade un inicio de capítulo.

Nota: Si no desea un inicio de capítulo añadido, seleccione todas las páginas en el cuadro de diálogo Insertar páginas (o pulse Ctrl+A en el teclado de Windows o Cmd+A en el teclado de Mac OS), y a continuación arrastre las páginas.

Resumen de trabajos en Fiery JobMaster

El panel Resumen de trabajos en la ventana Fiery JobMaster proporciona una interfaz para la administración sencilla de los trabajos grandes. Puede filtrar y seleccionar secciones del trabajo por atributos.

Resumen de trabajos se encuentra debajo del panel Vista de páginas Si no aparece al abrir un trabajo en Fiery JobMaster, haga clic en las flechas dobles en la barra Resumen de trabajos

Nota: El panel Resumen de trabajos solo está disponible si se ha activado Fiery JobMaster

Resumen de trabajos muestra todos los atributos de página que se pueden utilizar para filtrar o seleccionar determinados grupos de páginas en el panel Vista de páginas La lista contiene solo los atributos que se están utilizando en el trabajo y se actualiza cada vez que se modifica.

Las propiedades de la página o atributos pueden incluir cualquiera de las siguientes opciones:

- Tamaño de página
- Tamaño del papel
- Tipo de papel
- Tipo de página
- Gramaje del papel
- Color del papel
- Orientación de páginas
- Dúplex de página

Nota: Este filtro solo se aplica al Dúplex a nivel de página. No refleja el valor de Dúplex en el panel Configuración Las opciones que se muestran dependen de las propiedades y las opciones de control de impresión del trabajo disponibles para su Fiery Server.

- Convertir a Escala de grises
- Inicios de capítulo

Nota: Puede que los inicios de capítulo se hayan agregado automáticamente en la primera página de un trabajo PDF insertado. Consulte [Añadir inicios de capítulo automáticamente](#) en la página 11.

- Marcadores

Filtrar páginas en Resumen de trabajos

Filtre y seleccione las secciones de trabajos grandes en el panel Resumen de trabajos.

1 Seleccione un trabajo en cola, sin procesar en la lista En espera de Command WorkStation.

- Haga clic con el botón derecho en el trabajo y seleccione JobMaster.
- En el menú Acciones seleccione JobMaster.
- Haga clic en el icono JobMaster en la barra de herramientas Centro de trabajos si se ha añadido.

Cuando se abre la ventana Fiery JobMaster si el panel Resumen de trabajos no aparece, haga clic en las flechas en la barra Resumen de trabajos debajo del panel Vista de páginas.



2 Para ordenar y ver las páginas por un atributo específico, desactive el resto de las casillas de verificación. Por ejemplo, para ver las páginas impares, mantenga la opción Tipo de página > Páginas impares seleccionada.

Nota: La pantalla en Vista de páginas cambia; la pantalla en Vista de hojas no lo hace.

3 Haga clic en el nombre del hipervínculo de un atributo para mostrar todas las páginas con ese atributo. Las páginas se seleccionan en Vista de páginas, y se eliminan todas las selecciones anteriores.

- Para sincronizar la selección en Vista de páginas a Vista de hojas, haga clic con el botón izquierdo en una página seleccionada en Vista de páginas.
Para sincronizar la selección en Vista de hojas a Vista de páginas, puede utilizar Alt + clic izquierdo en un teclado de Windows o Opción + clic izquierdo en un teclado de Mac OS.
- Haga clic en el icono Borrar filtro (con una X roja) en la barra Resumen de trabajos para seleccionar todas las casillas de verificación y eliminar todos los filtros.


También puede seleccionar rangos de páginas abriendo el cuadro de diálogo Seleccionar páginas por rango. Puede utilizar el comando Seleccionar invertir en el menú Editar para cambiar la selección en Vista de páginas. Todas las páginas seleccionadas pasan a no ser seleccionadas, y las páginas no seleccionadas se seleccionan.

Seleccionar páginas por rango

La opción Seleccionar páginas por rango está disponibles en la ventana principal de Fiery JobMaster y en la ventana Números de página y sellado.


Esta función se puede utilizar junto con las opciones de filtrado en el panel Resumen de trabajos. Las selecciones realizadas en la ventana Fiery JobMaster se aplicarán en la ventana Números de página y sellado que se abrirá al seleccionar Editar numeración desde el menú Acciones.

- Selecione un trabajo en cola, sin procesar en la lista En espera de Command WorkStation.
 - Haga clic con el botón derecho en el trabajo y seleccione JobMaster.
 - En el menú Acciones seleccione JobMaster.
 - Haga clic en el icono JobMaster en la barra de herramientas Centro de trabajos si se ha añadido.
- Selecione el paso 3 en la página 14 o el paso 4 en la página 14.
- Introduzca la información directamente en el diálogo Seleccionar páginas por rango
 - Haga clic en Seleccionar páginas por rango en el menú Editar de la ventana Fiery JobMaster.

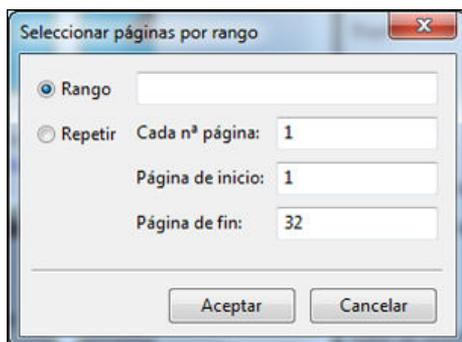

- Introduzca un rango con un guión para especificar el rango y con comas para separar números individuales o rangos (por ejemplo, 1-9). O seleccione el botón de opción Repetir e introduzca la información requerida.
- Selecione las páginas en Vista de la páginas y abra el diálogo Seleccionar páginas por rango.
 - Selecione un rango de páginas utilizando las opciones filtrado en el panel Resumen de trabajos.
Por ejemplo, active la casilla Páginas impares.

- Haga clic en Seleccionar páginas por rango en el menú Editar.

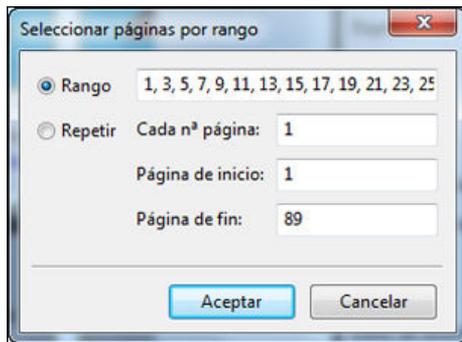

Si abre la ventana Números de página y sellado se mostrará el rango de páginas seleccionado. Puede agregar varios rangos en la ventana Números de página y sellado.

Importar y editar una exploración en Fiery JobMaster

Puede importar una exploración utilizando el plugin TWAIN de Fiery Remote Scan si está instalado en su computadora. Puede ajustar aspectos de la exploración, como el tamaño, brillo y eliminación de puntos.

Puede utilizar las funciones de la ventana Previsualización y edición de exploraciones sólo durante la operación de exploración. No es posible aplicar estas funciones a páginas que ya son parte de un trabajo de Fiery JobMaster-Fiery Impose.

- Haga clic con el botón derecho en un trabajo en espera en el Centro de trabajos de Command WorkStation y seleccione JobMaster.
- En la ventana Fiery JobMaster, seleccione Acciones > Insertar páginas o Insertar > Insertar páginas.
- En la ventana Insertar páginas, seleccione Explorar.
- Si no está seleccionado, seleccione Fiery Remote Scan 6 en la lista de escáneres y haga clic en Explorar.
Como alternativa, puede seleccionar un escáner diferente si su plugin TWAIN está instalado en su computadora.
- Seleccione el Fiery Server al que va a conectarse.
Haga clic en el icono Ayuda en la ventana Fiery Remote Scan para obtener instrucciones acerca de cómo utilizar Fiery Remote Scan.
- Seleccione Desde el buzón o Explorar y siga las instrucciones de la *Ayuda de Fiery Remote Scan*.
- Para editar la exploración, utilice las opciones de la ventana Previsualización y edición de exploraciones. Estas opciones están disponibles por página, o si está seleccionado el botón Aplicar a todos, a todas las páginas del trabajo de exploración.
 - Adquirir : Adquiere la exploración del buzón o la copiadora/impresora.
 - Seleccionar , Mover : Selecciona o mueve la imagen explorada en el visor.
 - Zoom : Amplía y reduce la vista. Haga clic en el icono para ajustar la página explorada a la ventana de presentación preliminar.

- Corregir inclinación: Endereza una imagen.
- Eliminar puntos: Elimina los pequeños puntos o motas que a veces aparecen en las imágenes exploradas.
- Tamaño del papel: Aplica automáticamente el tamaño de página más cercano de la lista de tamaños de página a la página explorada, y la gira en caso necesario. Por ejemplo, el tamaño 8,48 x 10,98 pulg. quedaría como 8,5 x 11 pulg. vertical y si se gira la imagen, 8,5 x 11 pulg. horizontal.

Nota: Tamaño de exploración define el tamaño de página final al tamaño de exploración original. Tamaño de página define el tamaño de página del documento importado. La imagen explorada se redimensionará al tamaño de página. Los tamaños de página de la lista los determina el controlador de impresora.

- Ancho, Alto: Determinada por las selecciones de Tamaño del papel y Orientación.
- Eliminar esta página : Elimina la página seleccionada de la ventana de presentación preliminar.

Nota: También pueden explorarse y agregarse páginas adicionales a un trabajo de exploración existente.

- 8 Haga clic en Importar.
- 9 En la ventana Insertar páginas, seleccione las páginas exploradas y arrástrelas sobre el panel Vista de páginas en la ventana Fiery JobMaster.

Editar una página en Fiery JobMaster

Con Fiery JobMaster, puede editar las páginas de un trabajo para terminarlo mediante el giro, máscara o recorte. Puede especificar cambios según el cuadro de recorte o el tamaño de terminación de cuadro de guillotinado.

- 1 Haga clic con el botón derecho en un trabajo en cola/en espera en Command WorkStation, y seleccione JobMaster.
- 2 En el panel Vista de páginas seleccione la página o páginas que desee editar y seleccione Acciones > Editar página. La ventana Editar página muestra los marcadores de medición a la izquierda y en la parte superior de la ventana.
- 3 Especifique los valores.
 - Desplazamiento manual  - Mueve la imagen explorada en la ventana de presentación preliminar.
 - Enmascarar  - Enmascara una o más áreas de la página. Haga clic y a continuación, trace el área que se va a enmascarar. Aplica las mismas áreas enmascaradas a todas las páginas seleccionadas antes de abrir la ventana Editar página. Sobrescribe máscaras que se habían realizado previamente en estas páginas.
 - Zoom  - Amplía y reduce la vista. (Haga clic en el icono para ajustar la página explorada a la ventana de presentación preliminar.)
 - Girar  - Gira la página en incrementos de 90 grados.
 - Modo: Margen le permite ajustar el cuadro de recorte o el cuadro de guillotinado existente. Al aplicar un margen, puede definir cuánto más pequeño (o más grande) que el original será el nuevo cuadro de recorte/guillotinado. Desplazamiento le permite (con la opción Tamaño) definir un tamaño completamente nuevo del cuadro de recorte/guillotinado y puede colocar el nuevo tamaño de recorte/guillotinado directamente en el contenido existente. También habilita el menú Tamaño de recorte predefinido para el Cuadro de recorte.
 - Cuadro de recorte, Cuadro de guillotinado: para habilitarlos, haga clic en el botón Deshabilitado.

4 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en Aceptar para guardar la configuración.
- Haga clic en el botón Restablecer para restaurar los valores originales.
- Haga clic en Cancelar para salir.

Para obtener más información acerca de la configuración, consulte [Flujo de trabajo Editar página](#) en la página 17.

Flujo de trabajo Editar página

La función Editar página ofrece al usuario la posibilidad de mover el contenido de la(s) página(s) seleccionada(s) para evitar un corte del contenido de la página cuando se aplique el tipo de terminación de engrapado o perforado.

Editar página se puede utilizar para recortar o para mover el contenido de la(s) página(s) ajustando la página Cuadro de recorte o el tamaño de Cuadro de guillotinado.

Cuadro de recorte y Cuadro de guillotinado

Para habilitar Cuadro de recorte o Cuadro de guillotinado, haga clic en el botón de cambio para mostrar la marca de verificación verde. Para deshabilitar cualquiera, haga clic en el botón de cambio para mostrar la "X" de color rojo.

Habilitado: 

Deshabilitado: 


Seleccione Margen o Tamaño y desplazamiento para activar los ajustes de Cuadro de recorte y/o Cuadro de guillotinado.

El Cuadro de recorte define la región por la que el contenido de la página se recortará. Acrobat utiliza este tamaño para la pantalla y la impresión. Cuadro de guillotinado define las dimensiones previstas de la página terminada. Para la mayoría de documentos, por omisión, el cuadro de recorte y el cuadro de guillotinado son del mismo tamaño.

Al habilitar cualquiera, Fiery JobMaster lee la información del cuadro de recorte y del cuadro de guillotinado del archivo. El marco del cuadro de recorte se indica mediante una línea de guiones. El marco del cuadro de guillotinado se indica mediante una línea de guiones y puntos.

Margen


En el siguiente ejemplo, es necesario mover el contenido de la página 4 hacia la derecha para permitir una perforación a la izquierda de la página. Cuadro de guillotinado se ajusta para mover el margen izquierdo aún más hacia la izquierda con un valor de -0.5 y mover el margen derecho a la izquierda con un valor de 0.5. Estos ajustes empujan eficazmente el contenido de la página a la derecha y crean más espacio en blanco para la perforación en el lado izquierdo de la página.

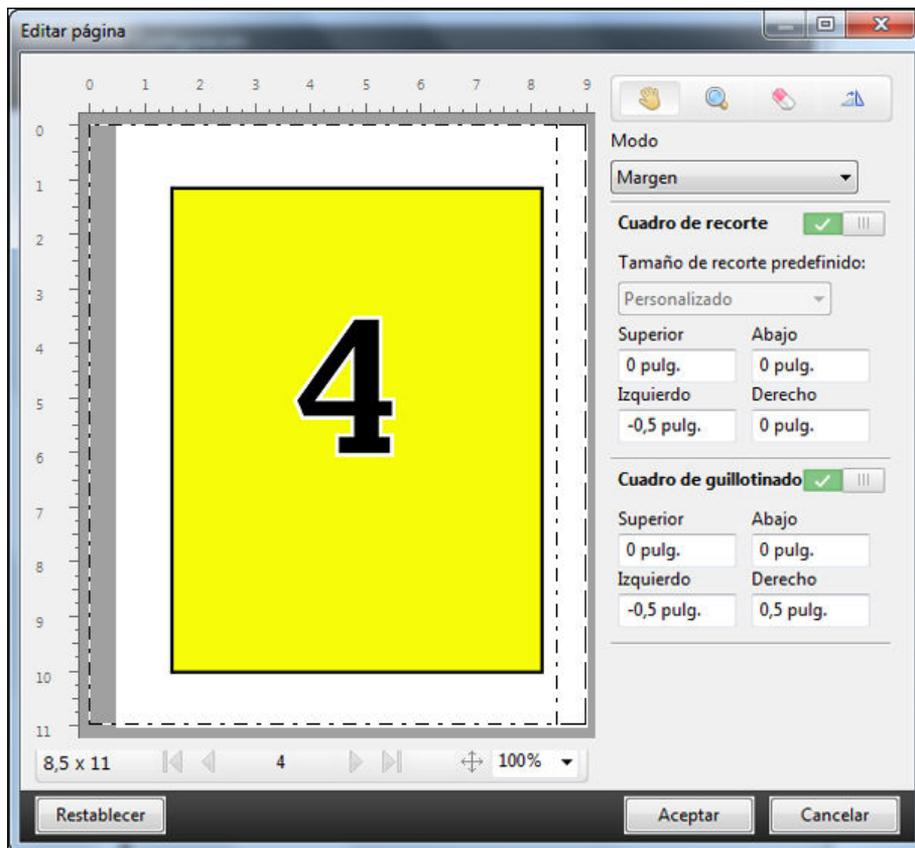


Tamaño y desplazamiento

Cuando Cuadro de recorte se habilita, Tamaño y desplazamiento ofrece la posibilidad de personalizar el cuadro de recorte seleccionando un tamaño de hoja estándar o especificando el ancho y el alto del cuadro de recorte. Izquierda y parte superior se utilizan para especificar la distancia entre las partes izquierda y la parte superior de Cuadro de guillotinado con relación a Cuadro de recorte. Cuando Cuadro de guillotinado se habilita, el Cuadro de guillotinado de la página se puede personalizar especificando el ancho y el alto.

En el siguiente ejemplo, el cuadro de recorte y el cuadro de guillotinado tienen inicialmente el mismo tamaño, 8,5 pulgadas y 11 pulgadas. Con 0,5 en el desplazamiento izquierdo para el cuadro de recorte, el cuadro de recorte se traslada a la derecha 0,5 pulgadas. Dado que el Cuadro de guillotinado permanecía en la misma posición, el Cuadro de guillotinado se reduce 0.5 pulgadas a la izquierda y ahora es de 8 pulgadas y 11 pulgadas.

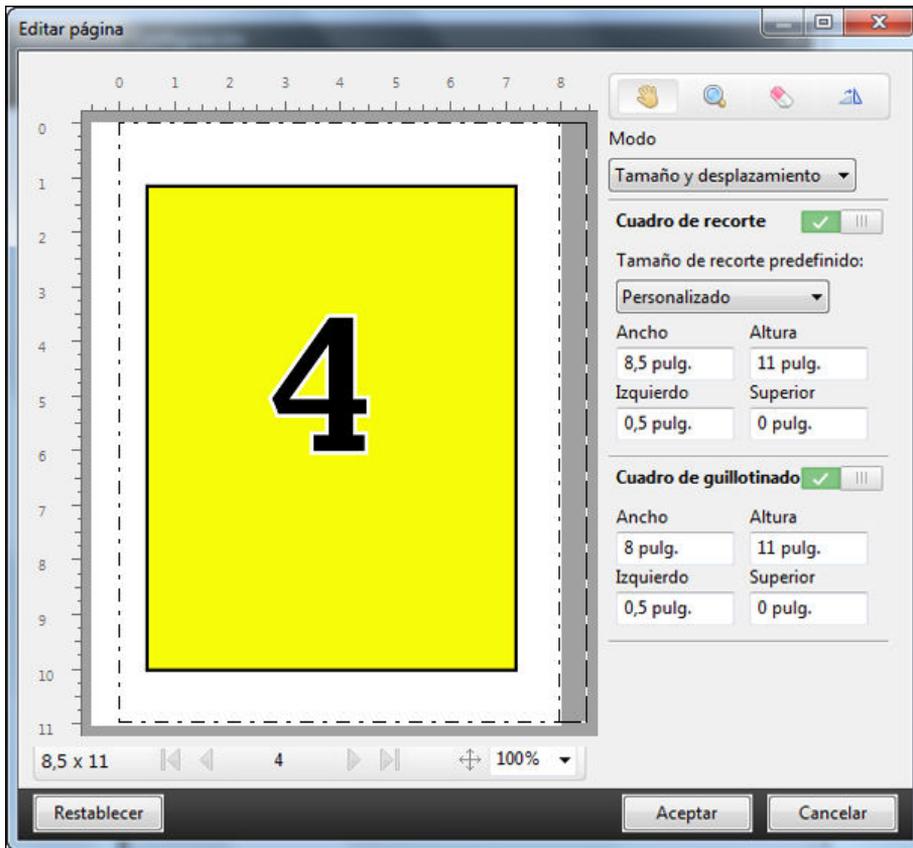

En un trabajo que requieren una terminación de perforación en el borde superior, el usuario ha introducido un valor negativo en el campo superior para el Cuadro de guillotinado (consulte el ejemplo siguiente). El tamaño del Cuadro de guillotinado se mantiene, pero el contenido se ha bajado, proporcionando más espacio para la perforación. Observe que la opción tamaño de recorte predefinido no está habilitada, pero el usuario puede cambiar los valores en los campos Ancho y Altura.

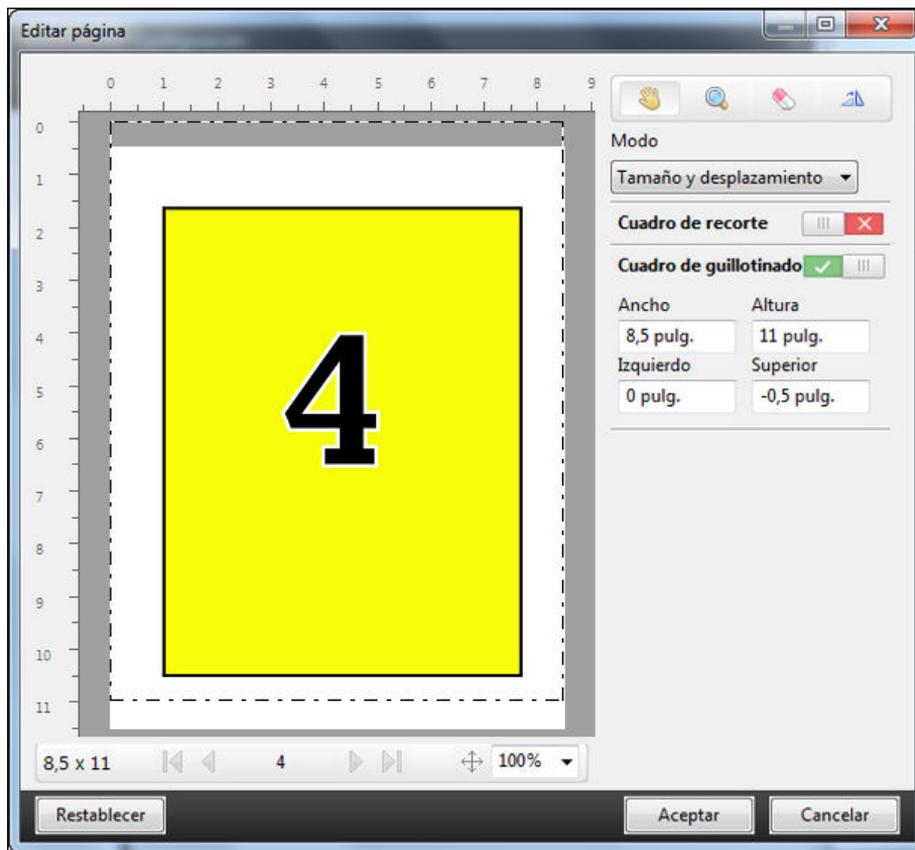

Flujo de trabajo de partes múltiples de impresión de libreta NCR

La impresión de libreta de partes múltiples se utiliza para trabajos como facturas o formularios de pedidos de varias partes, o billetes de sorteos.

Fiery JobMaster proporciona opciones para crear un flujo de trabajo de partes múltiples de impresión de libreta NCR (sin necesidad de carbono). Los formularios o las libretas se pueden crear de piezas múltiples, normalmente de dos a cuatro partes, y Dúplex mezclados y a una cara. Por ejemplo, un formulario de tres partes puede tener las dos primeras partes con textos en ambas caras de la hoja y la tercera parte con texto solo en el anverso.

Un posible flujo de trabajo podría incorporar los siguientes pasos:

- Comience con un trabajo que incluya todas las páginas necesarias para crear un conjunto.
- Si el trabajo comienza con una página, puede duplicarla (aplicando Duplicar desde el menú Editar) para crear tantas copias como necesite para un conjunto.
- Diseñe qué papel/bandeja se necesita para cada página/hoja.
- Aplique Duplicar trabajo desde el menú Editar para crear el número total de conjuntos necesarios.
- Aplique la numeración avanzada para personalizar el sello de las páginas y/o conjuntos.
- Aplique el diseño mediante Fiery Impose.

Las funciones que hacen este flujo de trabajo posible son:

- Duplicar y Duplicar trabajo en el menú Editar
Duplicar duplica un formulario o una parte cada vez. Para crear múltiples copias, debe aplicar la función Duplicar repetidamente. Duplicar trabajo duplica el trabajo tantas veces como se especifique en el diálogo Duplicar trabajo .
- Repita la numeración en el flujo de trabajo de numeración de páginas avanzado con el diálogo Seleccionar páginas por rango y la opción numérica personalizada Número de repeticiones en la ventana Números de página y sellado.

Numeración de páginas avanzada

La numeración de páginas avanzada permite agregar numeración personalizada a las secciones de un trabajo, por ejemplo un rango de páginas o capítulos específicos.

Puede especificar diferentes estilos para distintas secciones del documento, por ejemplo, números romanos para preliminares y apéndices, y números arábigos para el cuerpo del documento. O puede designar páginas sin número de página impreso, pero que se incluye en la cuenta.

Algunas aplicaciones posibles de la numeración de páginas avanzada se describen en los siguientes casos:

- En un trabajo de cinco páginas en el que se cuenta cada página, se enumeran las páginas (1, 2, 3, 4, 5).
- En un trabajo de cinco páginas en el que se cuenta cada página y el número de inicio es 10, se enumeran las páginas (10, 11, 12, 13, 14).
- En un trabajo de cinco páginas en el que se cuenta cada página y el valor de incremento es 2, se enumeran las páginas (1, 3, 5, 7, 9).
- En un trabajo de cinco páginas en el que solo se cuenta la última página, se enumeran las páginas (x, x, x, x 1), donde "x" indica una página sin número impreso.
- En un trabajo de cinco páginas en el que se omiten las dos primeras páginas, se enumeran las páginas (x, x, 3, 4, 5) donde "x" indica una página sin número impreso.
- En un trabajo de diez páginas como capítulos, con dos páginas por cada capítulo (cinco capítulos en total), se enumeran las páginas ([1, 2], [1, 2], [1, 2], [1, 2], [1, 2]) donde [] muestra cada capítulo.
- En una libreta de varias partes de NCR, todas las páginas de un conjunto se enumeran de la misma manera (1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3), donde un conjunto consta de tres partes.

Para obtener información acerca de los controles disponibles para la numeración de páginas avanzada y cómo utilizarla, consulte [Espacio de trabajo de numeración de páginas avanzada](#) en la página 22 y [Establecer opciones de numeración de páginas avanzada](#) en la página 23.

Tipo y rango

Añada un rango de páginas o capítulos, o todo el documento, para que estén disponibles las opciones de numeración de páginas avanzadas. Los ajustes del cuadro de diálogo posibles Tipo y Rango se muestran a continuación:

Tipo	Rango
Página	Números de página o rangos de página, separados por comas.

Tipo	Rango
Documento	Todas las páginas
Capítulo	Números de capítulo o rangos de capítulo, separados por comas

Propiedades de numeración


Añada las propiedades de numeración de cada uno de los rangos. Las opciones son:

Elemento	Opciones	
Página	<ul style="list-style-type: none"> Página actual Total de páginas Página {actual} Página {actual} de {total} Página {actual}/{total} {actual} de {total} {actual}/{total} 	Distintos formatos: 1,2,3 a,b,c A,B,C i,ii,iii I,II,III
Capítulo	<ul style="list-style-type: none"> Página actual Total de páginas Capítulo actual Capítulos totales 	Distintos formatos: 1,2,3 a,b,c A,B,C i,ii,iii I,II,III
Documento	Nombre	
Fecha y hora	<ul style="list-style-type: none"> Fecha Hora Fecha y hora Formatos de fecha Formatos de hora Especificadores de fecha Especificadores de hora 	Distintos formatos

Espacio de trabajo de numeración de páginas avanzada

La ventana Números de página y sellado proporciona un espacio de trabajo para la numeración de páginas avanzada.

Se accede a la ventana **Números de página y sellado** haciendo clic en **Editar numeración** para su trabajo en el panel **Vista de páginas** de la ventana **Fiery JobMaster**.

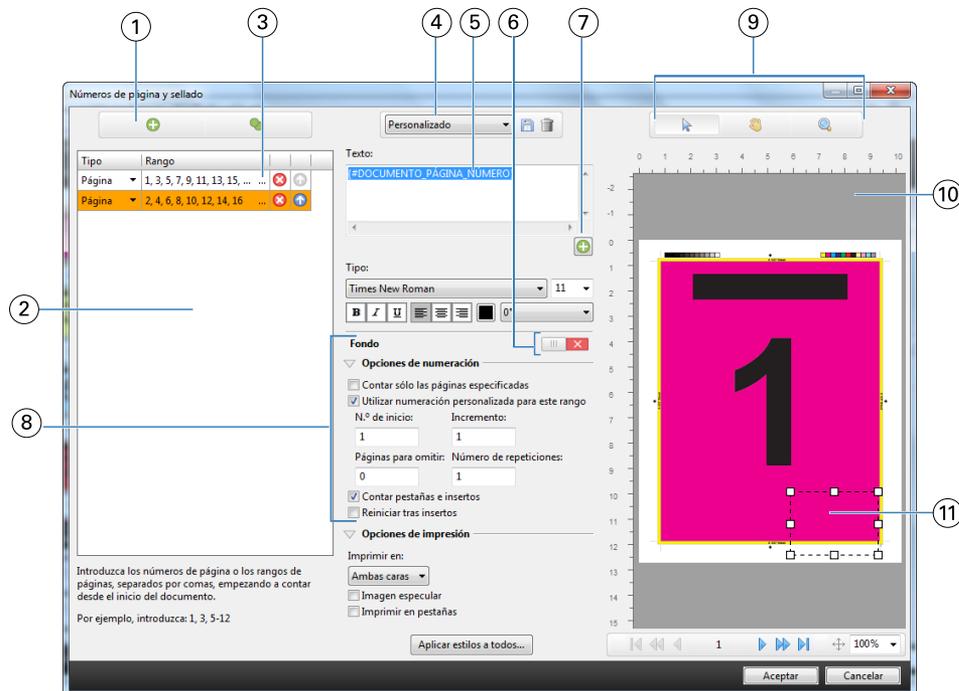

- 1 *Agregar rango y Duplicar iconos para añadir rangos y duplicar un rango.*
- 2 *El diálogo Tipo y Rango muestra rangos añadidos para el documento, capítulos y páginas.*
- 3 *Haga clic en el segundo conjunto de elipses para abrir el diálogo Seleccionar páginas por rango.*
- 4 *Menú Valores predefinidos e iconos Guardar y Eliminar.*
- 5 *El cuadro de texto muestra las macros para las opciones de numeración que especifique al hacer clic en el signo más  debajo del cuadro de texto. Puede añadir texto a las macros.*
- 6 *Controles para permitir/deshabilitar un fondo para el campo número de página en el documento.*
- 7 *El signo más  abre los menús para especificar el número de página, los números de capítulo, la fecha, la hora y el nombre del documento.*
- 8 *Numeración y opciones de impresión avanzadas.*
- 9 *Seleccionar, Mover y Zoom los iconos del panel Presentación preliminar.*
- 10 *Presentación preliminar del trabajo. Controles de navegación y enfoque proporcionados debajo de la presentación preliminar.*
- 11 *Se puede mover y modificar el tamaño del campo de la visualización de la numeración de páginas.*

Establecer opciones de numeración de páginas avanzada

- 1 *Haga clic con el botón derecho en un trabajo en cola/en espera en Command WorkStation, y seleccione JobMaster.*

- 2 En el panel Vista de páginas seleccione una página o páginas y seleccione Acciones > Editar numeración.

Nota: Si desea agregar inicios de capítulo al trabajo, hágalo antes de seleccionar Editar numeración.

- 3 En la ventana Números de página y sellado haga clic en el icono Agregar rango.  encima del cuadro de diálogo Tipo y Rango.
 - a) Seleccione el tipo de rango en el menú Tipo.
 - b) Introduzca un rango en el campo Rango.
 - c) Para duplicar un rango, selecciónelo y haga clic .
 - d) Para mover un rango y subirlo en orden, haga clic .
 - e) Para eliminar un rango, haga clic .
 - f) Para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar páginas por rango haga clic en las elipses en el campo Rango. Consulte [Seleccionar páginas por rango](#) en la página 14

Para obtener información acerca de los posibles ajustes, consulte "Tipo y rango" en [Numeración de páginas avanzada](#) en la página 21.

- 4 Para agregar propiedades de numeración, haga clic  debajo del cuadro Texto.

Para obtener información acerca de los posibles ajustes, consulte "Propiedades de numeración" en [Numeración de páginas avanzada](#) en la página 21.

Las opciones de numeración se muestran en la página en el panel de presentación preliminar, y la macro, o las macros, se muestran en el campo Texto.

- 5 Para cambiar el tamaño del campo de número de la página y desplazarlo hasta otra ubicación en la página, utilice el icono Seleccionar  en la parte superior del panel de presentación preliminar. El icono Mover  mueve la imagen en el panel de presentación preliminar cuando está enfocado.
- 6 Para personalizar las propiedades de numeración que haya seleccionado, puede realizar cambios en el campo Texto

Nota: Si agrega elementos múltiples a un rango, como números de página, números de capítulos, fecha y hora de la numeración, las macros se añadirán al campo Texto en el orden en que seleccione los elementos del menú, sin espacios entre las macros.

- Para agregar espacios entre los elementos de la numeración, inserte los espacios entre las macros.
- Para crear varias líneas en la presentación del número de página, utilice la tecla Enviar/Volver para insertar un salto de línea entre las macros.
- Para eliminar una opción de elementos de la numeración, elimine la macro en el campo Texto.
- Para agregar texto estático al elemento de numeración, escriba el texto en el lugar donde desee que aparezca en relación con la macro o las macros.
- Para rellenar un número de página con ceros, asteriscos o espacios, introduzca el carácter seguido de una indicación numérica indicando cuántos caracteres numéricos deberían aparecer en la página, seguidos de dos puntos. Por ejemplo, para añadir ceros para rellenar el número a 7 caracteres, modifique el texto del número de página de la siguiente forma: `{#07: DOCUMENTO_PÁGINA_NÚMERO}`. Si el número de página fuera 6, la salida resultante debería ser: "0000006".

7 Para agregar un fondo en el campo numérico, haga clic . Seleccione el color y opacidad del fondo para el campo número de página.

El icono cambia a .

8 Seleccione los ajustes de Tipo como la fuente, el color, tamaño, estilo y ángulo.

9 Elija entre las Opciones de numeración.

- Contar solo las páginas especificadas: seleccione esta opción para indicar que solo se cuentan las páginas en el rango seleccionado.
- Utilizar numeración personalizada para este rango -
 - Páginas para omitir: si se omite una página, la página se incluirá en el recuento, pero no mostrará un número de página.
 - N.º de inicio: el documento se enumera empezando con el número que introduzca. Si seleccionó la opción para contar solo las páginas especificadas en el rango, se enumerará la sección empezando con el número introducido.
 - Incremento: para cada página del documento o el rango, el número de página se incrementará desde la página anterior al valor que introduzca.
 - Número de repeticiones: especifique cuántas veces se deberá repetir el número de página del rango.
- Contar pestañas e insertos: incluye pestañas insertadas o páginas vacías al calcular los números de página.
- Reiniciar tras insertos: reinicia la numeración de páginas después de insertar un elemento según el número de la página de inicio que se haya seleccionado.

10 Seleccione las opciones de impresión.

- Imprimir en: se imprime la numeración de páginas en ambas páginas, solo anverso o solo reverso.
- Imagen especular: coloca los números de página en forma de imagen especular en las páginas enfrentadas.
- Imprimir en pestañas: se imprimen los números de página en las pestañas insertadas, si seleccionó Contar pestañas e insertos en las Opciones de numeración.
- Aplicar estilos a todos: seleccione los estilos que desea aplicar a todos los rangos.

11 Haga clic en Aceptar.

Puede ver una presentación preliminar la numeración de páginas en el panel Vista de hojas en la ventana Fiery JobMaster. También puede guardar los valores como un valor predefinido en el menú de los valores predefinidos



 . Para obtener más información acerca de los valores predefinidos, consulte la *Ayuda de Command WorkStation*.

Agregar Pestañas automáticas

Inserte pestañas en las posiciones de los marcadores de un PDF o en las posiciones de inicio de capítulo.

Para insertar pestañas en las posiciones de los marcadores de un PDF, el trabajo importado debe ser un PDF de Acrobat con marcadores ya especificados en el documento. Para insertar las pestañas en los inicios de capítulo, añada los inicios de capítulo en Fiery JobMaster. Debe tener una licencia de Fiery JobMaster activada.

- 1 Importe un trabajo PDF en la cola En espera de Command WorkStation.
- 2 Seleccione el trabajo en la lista En espera y seleccione JobMaster en el menú Acciones.
- 3 En el menú Ver, seleccione Mostrar marcadores.
Los marcadores PDF se muestran con una cinta roja.
- 4 Para añadir inicios de capítulo en el PDF, seleccione una página y seleccione Inicio de capítulo en el menú Acciones.
Los inicios de capítulo se indican con una cinta azul. Si una página es tanto un marcador como un inicio de capítulo, se muestra con una cinta azul y roja.
- 5 En el menú Acciones, vaya a Pestañas automáticas y seleccione una (o varias) de las siguientes:

Opción	Descripción
Convertir Marcadores en pestañas	Todas las páginas con marcadores se convierten en pestañas. El cuadro de diálogo Editar pestaña se abrirá automáticamente; los campos de texto de la pestaña se rellenarán automáticamente con los títulos de cada marcador. (Sólo está habilitado si el PDF importado tiene marcadores.)
Insertar antes de marcadores	Se insertará una pestaña antes de cada marcador. El cuadro de diálogo Editar pestaña se abrirá automáticamente; los campos de texto de la pestaña se rellenarán automáticamente con los títulos de cada marcador. (Sólo está habilitado si el PDF importado tiene marcadores.)
Convertir capítulos en pestañas	Todas las páginas de inicio de capítulo se convertirán en pestañas. El cuadro de diálogo Editar pestaña se abrirá automáticamente. (Sólo está habilitado si se han definido inicios de capítulo.)
Insertar antes de capítulos	Se insertará una pestaña antes de cada página de inicio de capítulo. El cuadro de diálogo Editar pestaña se abrirá automáticamente. (Sólo está habilitado si se han definido inicios de capítulo.)

Nota: Recuerde lo siguiente:

- Sólo se extraen para Pestañas automáticas los marcadores de nivel superior en el PDF de Acrobat. Si hay dos o más marcadores de nivel superior en una sola página, se utiliza el primer marcador.
- Los títulos de marcador más largos que no caben en el campo de texto de la pestaña aparecen recortados en ambos extremos.
- Las Pestañas automáticas siempre se insertan en el primer conjunto, si su Fiery Server admite varios conjuntos de pestañas.
- Incluso si se han insertado Pestañas automáticas, puede utilizar la función Insertar pestaña para insertar las pestañas.

Cuando se han agregado pestañas a un documento, puede utilizar el icono Filtrar pestañas en la barra de herramientas de Vista de páginas para mostrar sólo esas páginas con pestañas.

Insertar y editar pestañas en Fiery JobMaster

Si se admite la impresión de pestañas en el Fiery Server, puede insertar pestañas y especificar texto y valores de papel para ellas. En la ventana Papel con pestañas puede guardar la configuración de papel como un valor predefinido. Puede definir pestañas personalizadas y aquellos valores que se incluyen en el valor predefinido.

Puede especificar dos estilos de pestañas en un solo documento. Esto le permite identificar capítulos y subcapítulos en documentos largos. Consulte [Añadir múltiples estilos de pestaña a un documento](#) en la página 28.

La ventana Papel con pestañas muestra una imagen de la pestaña con medidas. Al cambiar el número de pestañas en un conjunto, cambian las medidas mostradas en la pestaña que se visualiza. Puede especificar hasta 50 pestañas en un conjunto.

Para convertir una página normal en una página con pestañas, seleccione la opción Convertir en pestaña de la página.

Nota: La opción Convertir a pestaña de versiones anteriores de Fiery Compose se ha eliminado. Para convertir una página anterior del documento o una página insertada, en una pestaña en Fiery Compose, haga clic con el botón derecho y seleccione Asignar papel, a continuación, seleccione el papel de pestaña de la lista.

- 1 Haga clic con el botón derecho en un trabajo en cola/en espera en Command WorkStation y seleccione JobMaster.
- 2 Para insertar una pestaña, seleccione una página o páginas en el panel Vista de páginas y haga clic en Acciones > Insertar pestaña.
- 3 Para editar una pestaña, haga clic con el botón derecho en el panel Vista de páginas o Vista de hojas y haga clic en Editar pestaña.
- 4 Especifique la configuración en la ventana Editar pestaña.
 - **Texto:** Si tiene más de una pestaña en su documento, seleccione la pestaña para la que va a especificar la configuración. Al agregar texto a una pestaña, puede seleccionar la pestaña siguiente o la anterior pulsando Ctrl+Flecha derecha (Windows) o Cmd+Flecha derecha (Mac OS).
 - **Color de fondo:** Para habilitar, haga clic en el botón Deshabilitado.
 - **Imagen de fondo:** Una imagen de fondo puede ser un archivo BMP, JPEG (JPG), PNG, TIFF (TIF) o GIF. Al seleccionar una imagen de fondo para colocarla en la pestaña, puede especificar la opacidad, escala, giro y definir los márgenes relativos al tamaño de pestaña.
- 5 Para especificar la configuración de papel, haga clic en el botón Editar junto al campo Valor predefinido de papel y especifique los valores:
 - **Orden de pestañas:** Indica el orden en el que se van a imprimir las pestañas.
 - **Bandeja de expulsión de pestañas no usadas:** Utilice este valor si va a imprimir un trabajo que no utiliza todas las pestañas del conjunto. Por ejemplo, si sólo utiliza tres pestañas de un conjunto de cinco pestañas, las dos no utilizadas saldrán a la bandeja que seleccione.
 - **Desplazamiento de pestaña (Convertir en pestaña):** Utilice esta opción para las pestañas que se han convertido de una página anterior.
- 6 (Opcional) Para guardar la configuración como un valor predefinido, haga clic en el icono Guardar valor predefinido junto al campo Valor predefinido de papel y asigne un nombre al Valor predefinido.

Los valores predefinidos se muestran en la ventana Papel con pestañas y la ventana Editar pestaña.
- 7 Haga clic en Aceptar en la ventana Papel con pestaña.
- 8 Haga clic en Aceptar en la ventana Editar pestaña.

Cuando se han agregado pestañas a un documento, puede utilizar el icono Filtrar pestañas en la barra de herramientas de Vista de páginas para mostrar sólo esas páginas con pestañas.

Añadir múltiples estilos de pestaña a un documento

Puede añadir múltiples estilos de pestaña a un documento en Fiery JobMaster, si su impresora admite la función. También puede anidar los diferentes estilos de pestañas, si su impresora admite la función.

Importe el trabajo en cola en Fiery JobMaster.

Puede crear múltiples estilos de pestañas y a continuación, insertar las pestañas o bien convertir las páginas existentes en pestañas en un solo trabajo y asignar los estilos de pestaña.

1 Realice una de las siguientes acciones en el panel Vista de páginas:

- Para convertir una página existente en su documento, haga clic con el botón derecho y seleccione **Convertir en pestaña**.
- Para insertar una pestaña nueva, haga clic con el botón derecho en una página y seleccione **Insertar pestaña**. La pestaña se inserta como la página anterior.

Si su impresora admite múltiples estilos de pestañas, aparecerán los estilos de pestañas disponibles. También puede crear un nuevo estilo de pestaña haciendo clic en **Crear nuevo** si la opción está disponible.

2 Seleccione un estilo de pestaña para su estilo de pestaña seleccionado.

3 Siga añadiendo pestañas y seleccione uno de los estilos disponibles. Además, puede hacer lo siguiente:

- Para cambiar el papel con pestañas, haga clic con el botón derecho en una página de pestaña, y seleccione **Cambiar papel con pestaña**.
- Haga clic con el botón derecho en una página con pestañas y seleccione **Editar pestaña** para hacer cambios al estilo de pestaña. Consulte [Insertar y editar pestañas en Fiery JobMaster](#) en la página 26.
- Seleccione anidar varios conjuntos de pestañas seleccionando **Anidar varios conjuntos de pestañas** en la ventana **Editar pestaña**.

Nota: Si decide no seleccionar esta opción, cada uno de los estilos de pestañas será asignado secuencialmente donde estén en el trabajo. Consulte el ejemplo que aparece a continuación.

4 Para ver la información acerca del estilo de pestaña seleccionado para una página específica, haga clic en la página de pestañas.

La información del estilo de pestaña utiliza la siguiente terminología:

- **Pestaña:** una sola pestaña que sobresale del borde del papel
- **Grupo de pestañas:** una sola serie de pestañas que incluye el borde de papel
- **Corte de pestañas:** la posición de la pestaña dentro de un grupo de pestañas
- **Conjunto de pestañas:** múltiples grupos con los mismos estilos de pestaña que componen un conjunto de pestañas
- **Estilo de pestaña:** atributos de papel del conjunto de pestañas (número de pestañas, desplazamiento de primera pestaña, orden de lectura)

Cuando selecciona anidar múltiples estilos de pestañas en un solo trabajo, las pestañas que utilizan el segundo estilo de pestaña seleccionado se anidarán dentro del grupo de pestañas del primer estilo de pestaña. Por ejemplo, si asigna Grupo de pestañas 1 con 3 conjuntos de pestañas a la primera de las dos pestañas del trabajo. A continuación asigna Grupo de pestañas 2 con 5 conjuntos de pestañas a la tercera y la cuarta pestaña del trabajo. Cuando asigne la quinta

pestaña al trabajo para Grupo de pestañas 1, la pestaña estará en el número de posición 3 en ese grupo. Si a continuación asigna la sexta pestaña al trabajo para Grupo de pestañas 2, la pestaña estará en el número de posición 1 en ese grupo. Si mueve la primera pestaña del Grupo de pestañas 2 antes que la primera pestaña del Grupo de pestañas 1 en el trabajo, entonces el Grupo de pestañas 2 se convierte en el estilo principal y el Grupo de pestañas 1 se anida dentro del Grupo de pestañas 2. Las pestañas no utilizadas en el grupo utilizarán la opción de Band. expulsión pest. no usadas en la ventana Papel con pestaña.

Si elige no agrupar múltiples estilos de varias pestañas en un solo trabajo, las pestañas para cada estilo se asignarán secuencialmente en el trabajo. A continuación, al utilizar el ejemplo anterior de Grupo de pestañas 1 y Grupo de pestañas 2, la sexta pestaña del trabajo que ha sido asignada para Grupo de pestañas 2 estará en el número de posición 3 en ese grupo de pestañas.

Pestañas con borde a sangre en Fiery JobMaster

Las pestañas de borde a sangre se imprimen en la página en sí misma, no en las pestañas. Las pestañas tienen un sangrado de 1/8 de pulgada más allá del borde definido de la página basada en el cuadro de guillotinado. Puede colocar las pestañas de borde a sangre en cualquier lugar y especificar un contenido diferente para cada conjunto de pestañas.

Las pestañas de borde a sangre se aplican a las páginas del documento. Cuando se agregan o eliminan páginas antes de las páginas con pestañas de borde a sangre, los rangos de páginas de la vista de Lista de las pestañas de borde a sangre se actualizan para reflejar la nueva posición de las páginas originales del trabajo. Cuando se insertan páginas entre las páginas enumeradas en un rango de páginas con pestañas de borde a sangre o se eliminan páginas del rango, el rango de páginas cambia para reflejar las páginas cambiadas.

Las pestañas de borde a sangre *no pueden* agregarse a los siguientes tipos de páginas en un trabajo:

- Hojas insertadas
- Pestañas insertadas
- Vacías implícitas
- Páginas convertidas en pestañas

Al agregar pestañas de borde a sangre a un trabajo, especifique primero el contenido de las pestañas de borde a sangre y, a continuación, la posición de las pestañas. Puede ver una presentación preliminar de la configuración tanto para el contenido como para la posición.

Herramientas en la ventana Pestañas de borde a sangre

La ventana de Pestañas de borde a sangre ofrece varias herramientas entre las que se encuentran:

- : Utilícelo para seleccionar la imagen.
- : Utilícelo para mover la imagen.
-  100% : Seleccione un porcentaje de zoom o haga clic en el icono para ajustar la página a la ventana de presentación preliminar.

También puede recorrer las páginas del documento utilizando las flechas de navegación o introduciendo un número de página en el campo de texto de página.

Agregar contenido a las pestañas con borde a sangre

En Fiery JobMaster puede definir conjuntos de pestañas con borde a sangre, añadir texto con estilo y color e imágenes de fondo.

- 1 Seleccione un trabajo en Command WorkStation lista En espera y seleccione Acciones > JobMaster.
- 2 Seleccione cualquier página del trabajo en el panel Vista de páginas y seleccione Acciones > Editar pestaña de borde a sangre.

A medida que especifica los valores en la ventana Pestañas de borde a sangre, puede ver una presentación preliminar de sus valores haciendo clic en Presentación preliminar.
- 3 En la ventana Pestañas de borde a sangre, seleccione la pestaña Contenido y a continuación, seleccione Lista.
- 4 Especifique los rangos de las pestañas de borde a sangre introduciendo los números de página en los campos De y Hasta. Pulse Intro para crear una fila para el siguiente conjunto.

Los rangos de página deben ser secuenciales y no pueden solaparse. Puede saltar algunas páginas para los inicios de capítulo. Para eliminar un rango de páginas, seleccione el rango y el botón de menos en la parte inferior de la ventana.
- 5 Para especificar el texto para todas las pestañas de borde a sangre en un rango, seleccione un rango e introduzca el texto en el campo de texto Tipo. Especifique los valores del texto como fuente y orientación.
- 6 Para agregar un relleno del fondo, seleccione un color y un porcentaje de opacidad.

Para habilitar la opción Fondo, haga clic en el botón Deshabilitado.
- 7 Para agregar una imagen a todas las pestañas, haga clic en el botón Deshabilitado para habilitar el área Imagen y navegue para seleccionar una imagen.

La imagen puede tener formato BMP, JPEG, TIFF, TIF, GIF o PNG. También puede especificar valores como opacidad o definir márgenes relativos al tamaño de pestaña.
- 8 Haga clic en el botón Aplicar estilos a todos para especificar qué estilos desea aplicar a qué conjuntos de pestañas.

Por omisión, los estilos sólo se aplican a las pestañas de la sección actual. Seleccionar Aplicar estilos a las pestañas de la misma posición también se aplica a los elementos activados en todas las secciones de pestañas que están en la misma posición de pestañas.

Especificar la posición de las pestañas con borde a sangre

En la ventana Pestañas de borde a sangre de Fiery JobMaster puede especificar la posición de las pestañas a sangre de la salida final. La posición que especifique se aplica a todas las pestañas del trabajo.

- 1 Seleccione un trabajo en Command WorkStation lista En espera y seleccione Acciones > JobMaster.
- 2 Seleccione cualquier página del trabajo en el panel Vista de páginas y seleccione Acciones > Editar pestaña de borde a sangre.
- 3 En la ventana Pestañas de borde a sangre, seleccione la pestaña Posición.

4 Especifique las opciones. Para ver una presentación preliminar de su configuración, haga clic en Presentación preliminar en cualquier momento.

- Número de pestañas: Especifique hasta un máximo de 99 pestañas.
- Tamaño de papel: Cambia el tamaño de papel para la salida y cambia la presentación preliminar.

Nota: El valor del cuadro de guillotinado especifica que las pestañas de borde a sangre se colocan junto al cuadro de guillotinado pero en el lateral del documento, tal como se definió en el archivo PDF original o en las opciones de cuadro de guillotinado en la característica Editar página.

- Área de impresión: Utilice el valor Automática para basar la altura y la anchura de la pestaña en el tamaño del papel, el número de pestañas y las distancias entre las pestañas. Utilice Personalizado para especificar una altura y anchura diferentes.
- Estilo repetido: Cambia el patrón de cómo se colocan las pestañas en las páginas.

Fiery Impose

Fiery Impose, que es una de las aplicaciones de preparación del Fiery junto con Fiery JobMaster y Fiery Compose, aplica diseños de imposición para necesidades especiales de impresión y encuadernación. También puede imponer trabajos de impresión de datos variables cuando utiliza Fiery Impose.

Fiery Impose le permite:

- Especifique cuántas filas y columnas de páginas deben reproducirse en cada hoja. Puede utilizar diseños predefinidos para imposiciones comunes o crear diseños personalizados.
- Especifique la posición de las páginas en una hoja; el diseño de Fiery Impose designa la ubicación de carpetas, cortes y otros elementos con marcas de imprenta.

Fiery Impose le permite reproducir varias páginas en una sola hoja.

- Aplique tareas avanzadas de preparación de trabajos a su trabajo en el mismo flujo de trabajo utilizando Fiery JobMaster, si está habilitado.
- Aplique configuraciones de papeles mezclados a su trabajo en el mismo flujo de trabajo como una configuración de imposición, si ha habilitado Fiery Compose. Las funciones de

Nota: Fiery Compose están incluidas en Fiery JobMaster.

Fiery Impose requiere Adobe Acrobat con Enfocus PitStop. Le recomendamos que utilice la versión de Acrobat que se suministra en el kit.

Acceda a Fiery Impose, Fiery JobMaster y Fiery Compose desde Command WorkStation y ábralos en la ventana Fiery Preview.

Para obtener más información acerca de la instalación de Acrobat y PitStop, consulte *Utilidades*, que es parte del conjunto de documentación del usuario.

Licencia de Fiery Impose

Debe tener instalada una licencia activada de Fiery Impose en su estación de trabajo para poder usar todas las funciones de Impose. Sin una licencia activada, Fiery Impose funciona en modo Demostración, que:

- Aplica una marca de agua a los trabajos de impresión
- Le permite guardar los trabajos con imposición en formato .dbp en el Fiery Server
- No guarda los trabajos con imposición en formato Adobe PDF en una unidad de disco duro o Fiery Server

Procesamiento de APPE en Fiery Impose y Fiery Compose o Fiery JobMaster

Fiery Impose y Fiery Compose, o Fiery JobMaster admiten APPE (Adobe PDF Print Engine), un procesador basado en PDF que permite el procesamiento directo de trabajos PDF sin conversión a PostScript.

Active APPE en Configure en Command WorkStation, pero puede desactivarlo en cada trabajo en Propiedades del trabajo.

Si se ajustan las siguientes opciones, el trabajo se procesa a través de CPSI (Configurable PostScript Interpreter) en lugar de APPE:

- Trabajos con pestañas en el diseño de producto Normal
- Especificación de Tamaño de hoja a través de Papeles mezclados en los diseños de producto Normal, Cuadernillo y N por cara

Nota: El cambio del tamaño de hoja se admite en el diseño de producto de Compose.

Estas restricciones se aplican a los trabajos con imposición en Propiedades del trabajo:

- Trabajos N por cara con la opción de impresión de borde
- Trabajos con encuadernación 1 por cara Pliego a pliego en la opción de diseño de Cuadernillo

Los trabajos que utilicen características no admitidas se procesan a través del intérprete de PostScript.

Entrar a Fiery Impose

Puede acceder a Fiery Impose directamente desde Command WorkStation o desde el cuadro de diálogo Propiedades del trabajo para un trabajo seleccionado.

Nota: Puede abrir un archivo PostScript o Adobe PDF (Portable Document Format) o de impresión de datos variables, pero éste debe tener el estado en cola/en espera.

Poner un trabajo en cola/en espera

Para poder abrirse en Fiery Impose el trabajo debe estar en cola o ponerse en espera.

- Realice una de las siguientes acciones:
 - Para un trabajo procesado/en espera, seleccione el trabajo en la lista En espera y haga clic en Acciones > Eliminar datos de trama.
Si selecciona un trabajo procesado/en espera y selecciona Acciones > Presentación preliminar, el trabajo se abre en la ventana Presentación preliminar de datos trama.
 - Para un trabajo impreso, seleccione el trabajo en la lista Impresos y haga clic en Acciones > En espera.

Acceso a Fiery Impose desde Command WorkStation

Puede abrir un trabajo en Fiery Impose directamente desde Command WorkStation.

- 1 Seleccione un trabajo en cola/en espera de la lista En espera de Command WorkStation.
- 2 Seleccione Acciones > Impose.

Acceso a Fiery Impose desde Propiedades del trabajo

Al abrir un trabajo en la ventana Fiery Impose desde Propiedades del trabajo, el trabajo se muestra en una vista de localización en el panel Vista de hojas. No están disponibles la configuración de Compose ni los controles de diseño de producto en el panel Configuración.

- 1 Realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en un trabajo en cola/en espera de la lista En espera.
 - Para una carpeta de proceso, haga clic en la carpeta de proceso en la Consola de Fiery Hot Folders.
- 2 Haga clic en Acciones > Propiedades.
- 3 Haga clic en la pestaña Diseño y a continuación, haga clic en Impose.
- 4 Haga clic en Editar plantilla de Impose.

Conceptos básicos de diseños de imposición

Fiery Impose ordena las páginas de su archivo específico de la aplicación en el orden y orientación correctos para imprimir y ofrece una variedad de estilos de encuadernación para producir un libro encuadernado.

Las imprentas offset y las rotativas comerciales utilizan grandes bobinas de papel y plantas de impresión de gran tamaño que permiten reproducir un gran número de páginas en una sola hoja. Las impresoras pueden reproducir hasta 32 páginas a tamaño completo sobre una única hoja de imprenta, un proceso que por naturaleza es más rápido que imprimir una sola página cada vez. Fiery Impose permite reproducir varias páginas en una sola pero los dispositivos de salida que admite son copiadoras digitales en lugar de sistemas de impresión tradicionales. El papel en el que se reproduce la imagen de un trabajo se denomina hoja.


La hoja impresa se dobla para formar un elemento parecido a un folleto, con páginas conectadas. La hoja plegada denominada signatura, se guillotina a continuación para obtener el tamaño terminado.

Para que las páginas aparezcan en el orden de lectura habitual y en la posición correcta dentro del folleto final, su orden y posición en la hoja deben ser distintas del orden con que se lee normalmente un libro. Algunas páginas deben imprimirse en posición invertida sobre la hoja, para que aparezcan con la orientación correcta en el cuadernillo final. Por otro lado, las páginas deben imprimirse con una secuencia distinta de la secuencia normal, para que aparezcan con la secuencia numérica en el cuadernillo final.


Crear un modelo de plegado

Puede crear un modelo de plegado de una signatura para mostrar cómo se colocarían las páginas en la hoja y cómo se cortaría y plegaría la hoja.

- 1 Pliegue una hoja de papel de tamaño estándar por la mitad horizontalmente, de forma que el borde superior de la hoja coincida con el borde inferior.
- 2 Pliegue el papel de nuevo verticalmente, de forma que el borde izquierdo de la hoja coincida con el borde derecho.
- 3 Posicione la signatura situando hacia la izquierda el borde plegado verticalmente y de forma que el borde plegado horizontalmente quede situado a lo largo de la parte superior.



- 4** Recorra las páginas de la signatura como si fuera un libro y lo estuviera leyendo.
- Numere cada página secuencialmente tanto en el anverso como el reverso, empezando por la página 1 en el anverso (portada) y la página 8 (en la contraportada).
 - Subraye cada número para resaltar la orientación de las páginas.
- 5** Desdoble la pieza de papel.
La imagen siguiente muestra ambas caras del papel.

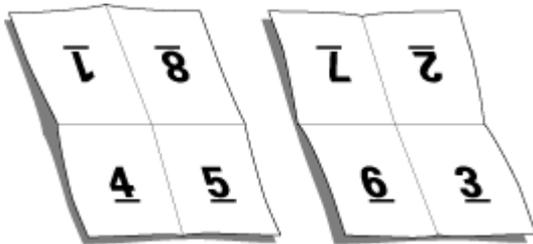

El resultado es un modelo del diseño para una signatura de 8 páginas. Recuerde lo siguiente:

- Los pliegues subdividen la hoja en áreas que representan las páginas del folleto final.
- Los números de página no aparecen en el orden habitual de lectura de un libro.
- Algunos números de página aparecen invertidos.

Diseños de imposición

Fiery Impose ofrece diseños predefinidos para las imposiciones más habituales, como cuadernillos y folletos. También puede crear y guardar diseños personalizados.

Fiery Impose admite hasta 100 páginas por hoja en una matriz de hasta 10 filas por 10 columnas (200 páginas en impresión dúplex). Los métodos de impresión N por cara admiten todos los diseños de filas y columnas. Los métodos de encuadernación (Folleto, Folletos anidados, Pliego a pliego) admiten sólo los diseños 1x2, 2x1 y 2x2.

Los elementos que aparecen a continuación afectarán al diseño del trabajo.

Impresión dúplex

No todas las impresoras admiten la impresión dúplex y en las que sí se admiten, pueden variar las implementaciones. Fiery Impose admite la impresión dúplex que corresponde a las opciones de impresión de la impresora.

Consulte [Seleccionar dúplex en Fiery Impose](#) en la página 63.

Tamaños de separaciones

Fiery Impose define automáticamente las separaciones en función del diseño y del tamaño de hoja en los que se basa la imposición del trabajo. Por ejemplo, en los trabajos encuadernados pliego a pliego, suelen necesitarse espacios mayores que en los trabajos con cosido interno, para crear el espacio que se necesita para guillotinar los lomos y encuadernar las signaturas durante la encuadernación.

Consulte [Configurar separaciones](#) en la página 74.

Configuración de los márgenes


El tamaño y la posición del margen (el área existente entre el borde exterior de un grupo de páginas de la imposición y el borde de la hoja) depende de la impresora asociada al trabajo. No puede definir márgenes personalizados. Puede utilizar Ajustar a página para redimensionar el contenido en la hoja. Además, el valor Tamaño de terminación ofrece diferentes opciones para configurar el contenido en relación con el tamaño de guillotinado.

Métodos de encuadernación

En un diseño de libro también se especifican los medios que se utilizarán para reunir y encuadernar las hojas. Los tres métodos estándar son cosido interno, encuadernación pliego a pliego y folleto anidado.

El método de encuadernación afecta al orden en el que las páginas se sitúan sobre la hoja. Su configuración de imposición debe especificar el método mediante el que se encuadernará el trabajo terminado para conseguir el diseño correcto para la salida terminada.


- **Cosido con grapas internas:** Las signaturas se pliegan juntas como un grupo y se engrapan o cosen a continuación a lo largo del pliegue central, que forma el lomo del cuadernillo.

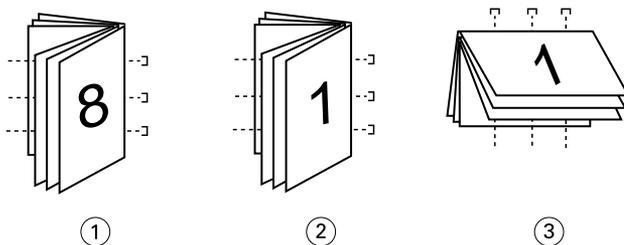

Leyenda **Hace referencia a**

- | | |
|---|---|
| 1 | Folleto - Encuadernación a la izquierda |
| 2 | Folleto - Encuadernación a la derecha |
| 3 | Folleto - Encuadernación superior |


- **Folletos anidados:** Combina los métodos de cosido interno y encuadernación pliego a pliego. Las signaturas se pliegan juntas en grupos. Cada grupo forma un subconjunto. Los subconjuntos son apilados uno sobre otro y encolados, como en la encuadernación pliego a pliego. Al especificar la encuadernación de cosido interno para un cuadernillo en Fiery Impose, el valor de hojas/subconjunto permite especificar el número de hojas plegadas de un grupo (subconjunto). La portada normalmente se imprime como un trabajo diferente porque se imprime con un tipo de papel diferente y un diseño de imposición y tamaño de hoja diferentes.

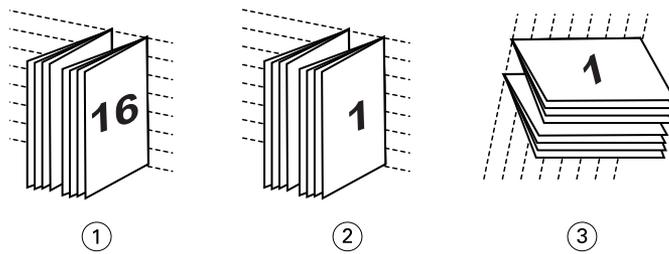

Leyenda Hacer referencia a

- 1 Folletos anidados - Encuadernación a la izquierda
- 2 Folletos anidados - Encuadernación a la derecha
- 3 Folleto - Encuadernación superior


- Encuadernación pliego a pliego: Se imprimen páginas plegadas separadas y se apilan en el orden del cuadernillo. Las páginas terminadas se guillotinan y se encolan una junto a otra. La portada normalmente se imprime como un trabajo diferente porque se imprime con un tipo de papel diferente y un diseño de imposición y tamaño de hoja diferentes.




Desplazamiento

El desplazamiento en la posición de desplazamiento de la página en una encuadernación de cosido interno. El desplazamiento mueve las páginas interiores para alejarlas del lomo.

Todos los libros y folletos se basan en hojas que se pliegan para crear áreas de página separadas. Dado que la hoja tiene cierto grosor, cada pliegue crea un minúsculo desplazamiento en la posición del borde de las páginas en relación con las demás. Como resultado, los bordes de las páginas que están más lejos del pliegue interno del cuadernillo parecen separarse de los bordes de las páginas que están más cerca del pliegue interno. A medida que aumenta el número de páginas del cuadernillo, también aumenta este desplazamiento. Para contrarrestar los efectos de este desplazamiento, el encuadernador recorta los bordes del libro terminado para obtener un borde común.

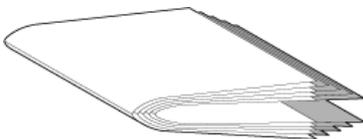

El guillotinado de las páginas encuadernadas sólo resuelve parte del problema, ya que a medida que se desplazan los bordes de las páginas, también se desplazan sus áreas de contenido. Este desplazamiento aparente del área de contenido, causado por plegar muchas veces una hoja, se conoce como desplazamiento o desplazamiento de encuadernación. El efecto causado por el desplazamiento es que el área de contenido de las páginas que están más cerca del plegado interior del cuadernillo parece desplazarse hacia los márgenes exteriores de la página.

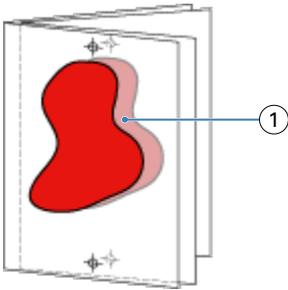

1	Desplazamiento
---	----------------

El desplazamiento es más evidente a medida que aumenta el número de hojas de un cuadernillo y sus efectos son más visibles en las páginas que están más lejos del pliegue central del cuadernillo. Por tanto, los diseños de libros también deben especificar el número de hojas de cada cuadernillo, porque el número de hojas de cada cuadernillo afecta a la cantidad de desplazamiento que debe tenerse en cuenta.

Cómo agregar páginas vacías para ajustar el diseño

Fiery Impose y Fiery Compose permiten añadir páginas vacías y además insertan automáticamente páginas vacías donde sea necesario para el diseño de imposición que seleccione.

En los diseños de libro es necesario ajustar la posición de las páginas en función del número total de páginas del trabajo. Si el número total de páginas no es un múltiplo exacto del número de páginas del diseño, es posible que se cree una signatura, normalmente con páginas vacías para solucionar la discrepancia.

Las páginas vacías que se insertaron automáticamente se denominan páginas vacías implícitas. Ya que las páginas vacías implícitas no son parte del documento original, puede seleccionar que se muestren o no.

- Para mostrar las páginas vacías implícitas, seleccione **Mostrar vacías implícitas** en el menú **Ver** en Fiery Compose.

En función del valor de **Fila** y **Columna**, pueden crearse hasta siete páginas vacías. (Por ejemplo, se pueden crear siete páginas vacías con un diseño 2x2).

Impresión N por cara en Fiery Impose

Fiery Impose ofrece **N por cara Repetir**, **N por cara Único** y **Único - Corte sin margen**.

Fiery Impose ofrece además **Duplo - Alimentación por borde largo** y **Duplo - Alimentación por borde corto** para los trabajos de imposición cuya terminación se realiza en un terminador Duplo fuera de línea con características de encuadernador como plegado, ranurado, corte y doblado.

N por cara Repetir

La opción **Repetir** activa la impresión “fotoimpresión de repetición”. En la mayoría de los casos, la impresión de repetición se utiliza cuando se imprimen varias copias de un mismo documento.

Mejor ajuste para **N por cara** con repetición envía automáticamente el contenido de la hoja para el uso del tamaño de la hoja mediante un flujo de trabajo de **N por cara** y **repetir**. Para obtener información, consulte [Mejor ajuste para N por cara con repetición](#) en la página 71.

Único en N por cara

La opción Único sitúa las páginas en una disposición que suele ser más adecuada para imprimir una sola copia del trabajo. Esta opción no permite una clasificación completa (es necesario clasificar a mano), pero optimiza el tamaño de la hoja a la vez que limita la tirada a una sola copia.



Único- Corte sin margen

Único - Corte sin margen sitúa las páginas con una disposición que permite que las páginas queden en el orden correcto cuando se apilan y se cortan las hojas. Esta opción reduce al mínimo la necesidad de clasificar a mano y es la más adecuada para imprimir una sola copia de un documento.



Duplo - Alimentación por borde corto

Duplo - Alimentación por borde corto define una dirección de paginación que permite alimentar la hoja impresa final para que entre en el terminador Duplo por el borde corto de la hoja. Las columnas o filas se organizan en una dirección perpendicular respecto al borde más corto de la hoja.

Los trabajos PDF y PostScript con y sin impresión de datos variables pueden utilizar la terminación Duplo. Puede configurar automáticamente los terminadores Duplo fuera de línea mediante la lectura de un simple código de barras en las hojas. El terminador lee una marca de registro en la hoja y coloca la hoja en relación a la marca a medida que la hoja entra en el dispositivo de impresión. Al especificar Duplo como diseño de imposición de N por cara, puede especificar el registro y el código de barras en el cuadro de diálogo de marcas de impresora.

Duplo - Alimentación por borde largo

Si configura Duplo - Alimentación por borde largo para un diseño de imposición de N por cara se crea una dirección de paginación que habilita la hoja impresa final para que entre en el terminador Duplo por el borde largo de la hoja. Las columnas o filas se organizan en una dirección perpendicular respecto al borde más largo de la hoja.

Puede utilizar la terminación Duplo para trabajos PDF y PostScript con y sin impresión de datos variables. La lectura de un simple código de barras en las hojas configura automáticamente los terminadores Duplo fuera de línea. El terminador compensa el desajuste de la pila y el desplazamiento de la imagen mediante la lectura de una marca de registro impresa en la hoja y la colocación de la hoja en relación a la marca a medida que la hoja entra en el dispositivo de impresión.

Al especificar Duplo como diseño de imposición de N por cara, puede especificar el registro y el código de barras en el cuadro de diálogo de marcas de impresora.

N por cara con borde terminado superior

N por cara con borde terminado superior permite girar automáticamente las "ranuras" (páginas) individuales en el reverso de una hoja 180 grados para la encuadernación por el borde superior de un trabajo dúplex.

N por cara con borde terminado superior (rotación de ranura) funciona con los estilos de diseño existentes en el Fiery Impose. Puede configurar las plantillas de rotación de ranura que pueden utilizarse para Hot Folders y las Impresoras virtuales.

N por cara con borde terminado superior está disponible para los siguientes estilos de N por cara:

- Repetir
- Único-Corte sin margen
- Duplo

En la siguiente tabla se muestran los valores requeridos para N por cara con borde terminado superior.

Estilo N por cara	Borde de terminación	Dúplex	Estilo de diseño	Rotación de ranura
Repetir	Superior	Sí	Cualquiera de los estilos:	Sí
Único-Corte sin margen	Superior	Sí	<ul style="list-style-type: none"> • Estándar • Cabecera-Cabecera 	Sí
Duplo - Alimentación por borde corto	Superior	Sí	<ul style="list-style-type: none"> • Pie con pie • Invertido 	Sí
Duplo - Alimentación por borde largo	Superior	Sí	<ul style="list-style-type: none"> • Invertido al contrario 	Sí

Crear un trabajo de N por cara con borde terminado superior

- 1 Importe su trabajo a la cola En espera de Command WorkStation.
- 2 Seleccione el trabajo y seleccione Impose en el menú Acciones, o en el menú de botón derecho.
- 3 Seleccione N por cara en el panel Configuración en la ventana Fiery Impose y uno de los siguientes estilos:
 - Repetir
 - Único-Corte sin margen
 - Duplo

4 Especifique los valores como se describe a continuación:

- Borde de terminación: Superior
- Dúplex: Sí
- Estilo de diseño: Cualquiera

Nota: Los valores anteriores son obligatorios. Puede especificar otros valores según sea necesario. Los resultados de sus selecciones se muestran en el panel Vista de hojas.

Métodos de imposición de N por cara para trabajos de Impresión de datos variables


Para trabajos de Impresión de datos variables (VDP), puede utilizar métodos de imposición de un solo registro o varios registros.

- Imposición de un solo registro puede utilizar Repetir N por cara, N por cara Único y Único-Corte sin margen. Consulte [Impresión N por cara en Fiery Impose](#) en la página 38.
- Imposición de varios registros puede utilizar Ordenar con varios registros, Cortar y apilar o Tamaño de pila.

Ordenar con varios registros

Ordenar con varios registros coloca páginas en los diferentes registros secuencialmente en la superficie de la hoja. La primera página de cada registro se coloca en la superficie de la hoja hasta que se agotan todos los registros. A continuación se inicia una nueva hoja y la segunda página de cada registro se coloca hasta que se agotan todos los registros. El proceso se repite hasta que se colocan todas las páginas.


En la siguiente presentación preliminar se muestra un diseño de 2 por 2, a una sola cara, con un diseño Ordenar con varios registros aplicado a un trabajo de impresión de datos variables (VDP) que contiene cuatro registros. Los registros están formados por cuatro páginas cada uno. “R” indica Registro y “P” Página. Por ejemplo, “R1 P1” es Página 1 para Registro 1.

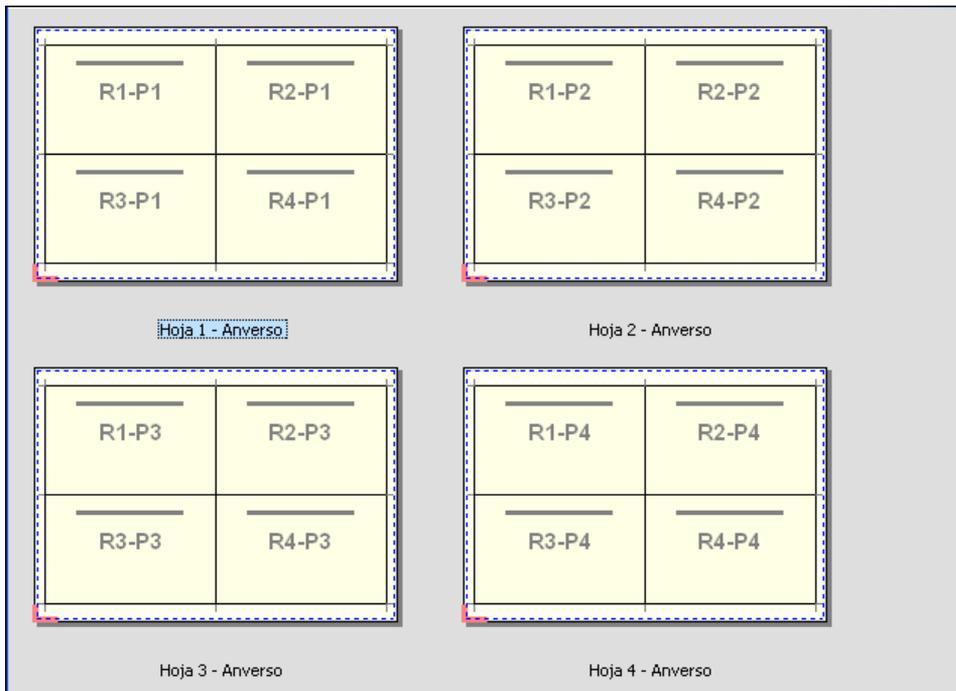

Cortar y apilar

Cortar y apilar ordena las páginas en la superficie de la hoja de forma que las hojas puedan apilarse y cortarse, y las pilas guillotinas se apilen sin ningún clasificado adicional. El diseño Cortar y apilar puede utilizarse con la opción Tamaño de pila.

En el siguiente ejemplo se muestra un diseño Cortar y apilar de 2 por 2 y a una cara aplicado a un trabajo de impresión de datos variables que contiene 100 registros. Cada registro está formado por una página. Cuando las hojas se apilan, se cortan y se apilan de nuevo, los registros se ordenan siguiendo un orden secuencial.

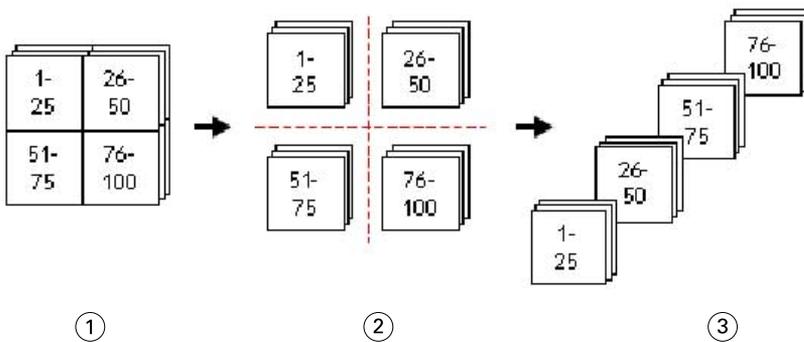


1	Imprimir
2	Cortar
3	Apilar

Tamaño de pila

Tamaño de pila divide los trabajos de impresión de datos variables de gran tamaño en lotes más pequeños para simplificar el flujo de trabajo de Cortar y Apilar. Esto le permite limitar las hojas apiladas a cantidades que sean adecuadas para los equipos de guillotinado estándar. A cada lote se le agrega la imposición de forma independiente mediante el diseño Cortar y apilar y se colocan hojas de separación entre los lotes. (La opción Tamaño de pila sólo está disponible cuando se selecciona el diseño Cortar y apilar.)

En el siguiente ejemplo se muestra un diseño de Cortar y apilar de 2 por 2 y a una cara aplicado a un trabajo de impresión de datos variables que contiene 12.000 registros, cada uno formado por una sola página. El resultado tiene 3000 hojas. La opción Tamaño de pila está definida con 1500 hojas por lote. El diseño resultante está formado por dos lotes, cada uno de los cuales puede cortarse, ordenarse, apilarse y empaquetarse conjuntamente.

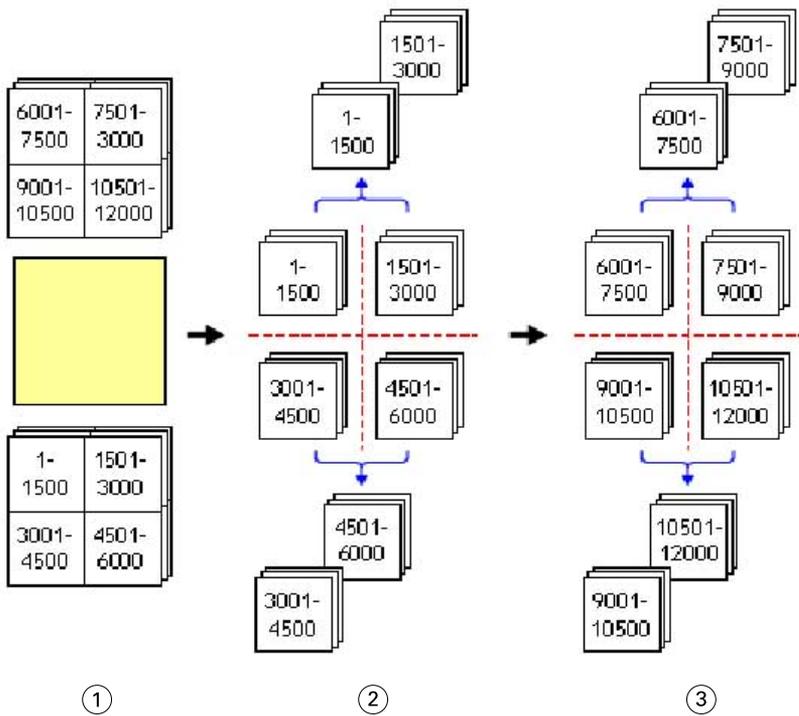

1	Imprimir
2	Cortar la primera pila y empaquetar
3	Cortar la segunda pila y empaquetar

Seleccionar preferencias de Fiery Impose

El cuadro de diálogo Preferencias permite definir la ruta de los archivos temporales, los valores por omisión para convertir PostScript a PDF, unidades de medida, idioma de la aplicación, escala y el tamaño de terminación por omisión para los trabajos con imposición.

Defina las preferencias de Fiery Impose en Command WorkStation > Editar > Preferencias.

Configurar escala y tamaño de terminación de la imposición

En Preferencias, Escala define el factor de escala por omisión cuando se inicia Fiery Impose. Tamaño de terminación se basa en los valores de cuadro de recorte PDF o cuadro de guillotinado. (No todos los Fiery Servers admiten el valor Tamaño de terminación.)

- 1 Haga clic en Tamaño.
- 2 En Escala, haga clic en 100% o Ajustar a página.
- 3 En tamaño de terminación, haga clic en Basado en cuadro de recorte o Definido por el usuario.
 - Basado en cuadro de recorte, el valor por omisión y el flujo de trabajo de Fiery Impose anterior, depende del cuadro de recorte de PDF.
 - Definido por el usuario permite que Impose detecte los valores del cuadro de guillotinado si el documento los contiene y que se utilicen como tamaño de terminación por omisión. No depende del tamaño de documento ni el cuadro de recorte.

Configurar rutas de archivos de imposición

El panel Rutas del cuadro de diálogo Preferencias permite definir las rutas para la ubicación por omisión de los archivos temporales y las plantillas de los valores predefinidos.

- 1 Haga clic en Rutas
- 2 Especifique lo siguiente:
 - En Ruta temporal defina la ubicación por omisión para los archivos temporales.
 - En Ruta de plantillas de imposición, especifique la carpeta para almacenar los archivos de plantilla predefinidos.

Configurar conversión PostScript para imposición

En Preferencias, puede definir el valor por omisión para convertir de PostScript a PDF. Los trabajos de imposición de impresión de datos variables no admiten la conversión de PostScript a Adobe PDF.

- 1 Haga clic en Rutas.
- 2 En el panel Conversión de PS a PDF, seleccione un valor por omisión en el menú Configuración por omisión.
Puede definir los valores de trabajo adicionales en Acrobat Distiller y agregarlos a la lista de opciones disponibles.
- 3 Si lo desea, seleccione Usar conversión de servidor, si se admite.

Configurar unidades de medida de la imposición

Puede definir la unidad de medida que va a utilizar en la ventana Fiery Impose. Esta opción no afecta a los valores de tamaño de página predefinidos.

- 1 Haga clic en Configuración regional.
- 2 Si desea definir una unidad de medida por omisión para todos los campos, haga clic en una unidad de medida en el menú Unidades.
- 3 Si desea definir una unidad de medida para cualquier campo que acepte la entrada, introduzca un valor en el campo. Puede introducir **i**, **in**, o el símbolo de pulgadas (") para las pulgadas; **mm** para los milímetros o **pt** o **pts** para los puntos.

Definir el idioma de la aplicación

Utilice Definir el idioma de la aplicación para definir el idioma de la aplicación.

- 1 Haga clic en Configuración regional.
- 2 En Idioma de la aplicación, defina el idioma que utiliza Command WorkStation.

Presentación preliminar de un trabajo para imposición

En la ventana Presentación preliminar de Command WorkStation, puede mostrar las dimensiones de la hoja y desplazarse por las hojas de un trabajo con imposición.

Cuando se selecciona un trabajo para imposición en Command WorkStation, el trabajo se abre en la ventana Presentación preliminar. Los trabajos aparecen como miniaturas de la hoja en el panel Vista de hojas, ya sea mostrando el contenido o con la vista de localización. La selección de una página en una de las vistas no selecciona la página correspondiente en la otra vista.

Para obtener más información acerca de la previsualización de trabajos en Command WorkStation, consulte [Presentación preliminar de Fiery](#) en la página 99.

Ver y medir dimensiones de la hoja

Utilice la herramienta Medición para mostrar las dimensiones básicas de la hoja, para determinar la distancia entre un punto de origen a una esquina o borde específicos de la página y la hoja y para cambiar el punto de origen (punto de referencia).

- 1 Haga clic en el icono de herramienta Medida.
- 2 Mueva el cursor alrededor de la página para que aparezcan los puntos de interacción.

Los puntos de interacción se indican mediante una línea horizontal o vertical discontinua de color rojo.

- 3 Pulse la tecla Ctrl (en Windows) o la tecla Cmd (en Mac OS X) y apunte y haga clic para seleccionar una página. Se muestran los nueve puntos de referencia posibles para la página.
- 4 Apunte y haga clic para seleccionar el punto de referencia deseado. Cuando se selecciona, el punto de referencia aparece como un rectángulo de color rojo.

Ver hojas de trabajos con imposición

Puede ver las hojas de un trabajo con imposición y desplazarse por ellas arrastrando o por el número de hoja.

- Realice una de las siguientes acciones:
 - Arrastre con la herramienta Arrastrar para desplazarse por las hojas del trabajo.
 - Haga clic en la visualización del número de Hoja en la parte inferior de la vista Hoja y a continuación, introduzca el número de hoja en el cuadro de diálogo Ir a hoja.

Imposición de un trabajo

Para agregar una imposición a un trabajo, abra el trabajo en la ventana Presentación preliminar y aplique una plantilla.

Fiery Impose le permite elegir entre las plantillas predefinidas o crear una plantilla personalizada cambiando la configuración de imposición y guardándola. Puede trabajar en la vista de localización o en la vista de contenido de miniaturas en el panel Vista de hojas.

También puede importar sus propias plantillas o especificar la configuración de imposición.

Si especifica la configuración de imposición, debe seleccionar primero uno de los cuatro flujos de trabajo (diseños de producto):

- **Compose:** Para especificar la configuración en Fiery Compose antes de imprimir. Es para trabajar con documentos con tamaños de papel definidos por el controlador de impresora y la aplicación de origen. Le permite crear un trabajo utilizando las características de Fiery Compose.
- **Normal:** Para la imposición de 1 por cara en la que pueden requerirse recorte y marcas de impresora.
- **Cuadernillo:** Para la creación de cuadernillos de varios tipos.
- **N por cara:** Para la creación de distintos esquemas de paginación de N por cara.

Las páginas del sistema del Fiery Server están diseñadas sólo para fines administrativos e informativos. No es posible agregar una imposición a páginas como configuración, calibración y páginas de prueba, reportes de comprobación posterior y los libros y diagramas de PANTONE.

Valores del Creador de cuadernillos en Fiery Impose

Puede utilizar Fiery Impose para abrir un trabajo con configuración de Creador de cuadernillos y a continuación, ver una presentación preliminar o modificar el diseño de imposición. Fiery Impose traduce y asigna todos los valores de Creador de cuadernillos a comandos de Fiery Impose. Consulte la *Ayuda de Creador de cuadernillos* en la *Ayuda de Command WorkStation*.

 **Importante:** Tras editar un trabajo en Fiery Impose, no puede editarlo en Creador de cuadernillos.

Plantillas de imposición

Fiery Impose ofrece plantillas predefinidas. También puede crear configuraciones de imposición personalizadas.

Las plantillas predefinidas son Normal, Cuadernillo y N por cara:

- Normal incluye Plantilla por omisión y 1 por cara Sangrado completo.
- Cuadernillo incluye 2 por cara pliego a pliego, 2 por cara con cosido interno y 4 por cara enfrentados.
- N por cara incluye 3 por cara folleto en tríptico, 4 por cara tríptico y 4 por cara plegado en Z.

Nota: Las plantillas de imposición predefinidas por omisión utilizan el valor de tamaño de terminación Basado en cuadro de recorte.

Puede crear una plantilla personalizada mediante el cambio de los valores de una plantilla predefinida. Seleccione la plantilla, realice cambios y guarde la plantilla con un nuevo nombre. (No todos los valores pueden utilizarse en las plantillas personalizadas.) Los nuevos valores se aplican inmediatamente.

Nota: Las plantillas personalizadas creadas con marcas de estilo japonesas solo se pueden utilizar en Fiery Impose.

En el cuadro de diálogo Preferencias, puede definir una ruta a la carpeta o el directorio en el que desea almacenar las plantillas personalizadas.

Las plantillas de imposición también pueden editarse desde Hot Folders, si tiene una licencia de Fiery Impose . Las plantillas de imposición personalizadas ahora admiten el flujo de trabajo de tamaño de terminación Definido por el usuario que utiliza el tamaño de guillotinado definido para el trabajo PDF original.

Nota: El flujo de trabajo del tamaño de terminación Definido por el usuario requiere archivos de origen PDF. Los archivos PostScript no se admiten.

Compatibilidad para plantillas de tamaño de terminación Definido por el usuario

Las plantillas de imposición personalizadas pueden crearse con la configuración del tamaño de terminación Definido por el usuario en el Fiery Server con el sistema Fiery FS200 Pro o posterior, o en un ordenador del cliente conectado a Fiery Server con el software del sistema Fiery FS200 Pro o posterior.

Las plantillas se pueden utilizar en cualquier método de envío de trabajos o flujos de trabajo como Fiery Hot Folders, impresoras virtuales, propiedades del trabajo y valores predefinidos de servidor.

Nota: Los Fiery Servers integrados que funcionan con el software del sistema Fiery FS200 no admiten el tamaño de terminación definido por el usuario para las plantillas de imposición personalizadas.

La licencia Fiery Impose debe estar activada en el ordenador del cliente y/o en el servidor Fiery FS200 Pro (basado en Windows) cuando se configuren los flujos de trabajo. La tabla siguiente explica dónde se debe activar la licencia Fiery Impose para los flujos de trabajo de tamaño de terminación Definido por el usuario:

Tabla 1: Activación de licencias para las plantillas con tamaño de terminación definido por el usuario

Software del sistema Fiery Server	Activación de licencia		Flujo de trabajo admitido			
	Licencia de servidor	Licencia de cliente	de Propiedades del trabajo	Valores predefinidos de servidor	Impresoras virtuales	Hot Folders
FS200 Pro (basado en Windows) o posterior	Sí	Sí	Admitido (1,3)	Admitido (3)	Admitido (2)	Admitido (3)
	Sí	No	Admitido (1)	Compatible	Compatible	No admitido
	No	Sí	No admitido	No admitido	No admitido	Admitido (3)
	No	No	No admitido	No admitido	No admitido	No admitido
Fiery Servers FS200, FS150 Pro y anteriores	Sí	Sí	No admitido	No admitido	No admitido	Admitido (3)
	Sí	No	No admitido	No admitido	No admitido	No admitido
	No	Sí	No admitido	No admitido	No admitido	Admitido (3)
	No	No	No admitido	No admitido	No admitido	No admitido
			<p>(1) Cuando la plantilla Tamaño de terminación > Definido por el usuario se crea en el Fiery Server, es necesario crear un valor predefinido del servidor para tener acceso desde Propiedades del trabajo.</p> <p>(2) El flujo de trabajo de Impresora virtual solamente está disponible si la plantilla Tamaño de terminación > Definido por el usuario se crea en el Fiery Server.</p> <p>(3) Cuando los flujos de trabajo Propiedades del trabajo, Valores predefinidos de servidor o Hot Folders basados en Tamaño de terminación > Definido por el usuario se configuran en un ordenador del cliente, solamente se pueden usar en dicho ordenador del cliente.</p>			

La tabla siguiente explica dónde se debe activar la licencia Fiery Impose para los flujos de trabajo de tamaño de terminación Cuadro de recorte:

Tabla 2: Activación de licencias para las plantillas con el tamaño de terminación Cuadro de recorte

Software del sistema Fiery Server	Activación de licencia		Flujo de trabajo admitido			
	Licencia de servidor	Licencia de cliente	de Propiedades del trabajo	Valores predefinidos del servidor	Impresoras virtuales	Hot Folders
FS200 Pro (basado en Windows) o posterior	Sí	Sí	Compatible	Compatible	Compatible	Admitido (4)
	Sí	No	Compatible	Compatible	Compatible	No admitido
	No	Sí	Admitido (4)	Compatible	No admitido	Admitido (4)
	No	No	No admitido	No admitido	No admitido	No admitido
FS200, FS150 Pro y anteriores	Sí	Sí	Compatible	Compatible	Compatible	Admitido (4)
	Sí	No	Compatible	Compatible	Compatible	No admitido
	No	Sí	Admitido (4)	Admitido (4)	No admitido	Admitido (4)
	No	No	No admitido	No admitido	No admitido	No admitido
			(4) Cuando los flujos de trabajo Propiedades del trabajo, Valores predefinidos de servidor o Hot Folders basados en el tamaño de terminación Cuadro de recorte se configuran en un ordenador del cliente, solamente se pueden usar en ese ordenador del cliente.			

Aplicar una plantilla de imposición

Aplice las plantillas personalizadas de la misma forma que aplica las plantillas predefinidas.

- 1 Haga clic en la flecha que está a la derecha del campo Plantilla en la parte superior del panel Configuración para abrir el navegador Plantilla.
- 2 Haga clic en el icono para la plantilla.

Los nuevos valores se aplican inmediatamente al seleccionar la plantilla.

Guardar una plantilla de imposición personalizada

Puede guardar una plantilla personalizada si tiene una versión con licencia de Fiery Impose. Es una buena idea utilizar un nombre descriptivo para la plantilla personalizada.

- 1 Cree una plantilla personalizada.

- 2 Haga clic en el icono Guardar.
- 3 Escriba un nombre para el archivo de configuración en el cuadro de diálogo Guardar plantilla.

Eliminar una plantilla personalizada

Puede eliminar una plantilla personalizada. Sin embargo, el trabajo seleccionado actualmente mantiene la configuración de la plantilla eliminada hasta que seleccione otra plantilla o especifique la nueva configuración de imposición.

- 1 Seleccione la plantilla que desee eliminar del menú Plantilla.
- 2 Haga clic en el icono Eliminar.

Guardar un trabajo con imposición

Puede guardar un trabajo con imposición como un trabajo con imposición normal o un PDF "acoplado" en el Fiery Server o un disco local.

El guardado de un trabajo como un PDF "acoplado" le permite imprimir el trabajo o el archivo en diferentes impresoras que no disponen de la capacidad de imposición del procesador. El PDF acoplado puede enviarse fácilmente a clientes para realizar pruebas remotas de signatura.

Los trabajos que usan marcas de estilo en japonés solo pueden guardarse como trabajos de un PDF acoplado. Consulte [Configurar marcas de guillotinado](#) en la página 66.

Nota: Los trabajos con imposición no permiten guardar un trabajo de imposición de impresión de datos variables en formato Adobe PDF.

Guardar un trabajo como un trabajo normal con imposición

Cuando guarda como un trabajo normal con imposición, guarda el trabajo en el Fiery Server con la extensión .dbp con la identificación de trabajo. Puede volver a abrir el trabajo y realizar cambios.

- 1 Seleccione Guardar en el menú Archivo.
- 2 Seleccione Guardar como un trabajo normal con imposición y modifique el Nombre del trabajo si lo desea.

Guardar un trabajo como un PDF acoplado

Al guardar como trabajo/archivo PDF acoplado, puede volver a guardar en el Fiery Server o disco local y archivar el PDF con imposición para reimpressiones futuras.

 **Importante:** Al guardar como PDF acoplado, Fiery Impose agrega la extensión .dbp para evitar la sobrescritura del archivo de origen. Para utilizar una extensión diferente y no sobrescribir el archivo de origen, debe guardar el trabajo con un nuevo nombre de archivo.

- 1 Seleccione Guardar en el menú Archivo.

- 2 Seleccione Guardar como un trabajo/archivo PDF acoplado y haga clic en Configuración.
- 3 Defina cualquiera de las siguientes en Rotación y Seguridad.
 - Giro: Para el anverso y el reverso de la signatura
 - Seguridad: Para el PDF de Adobe PDF
- 4 Seleccione uno de los siguientes:
 - Seleccione el Nombre del trabajo si desea guardar el trabajo como un archivo PDF acoplado en el Fiery Server.
 - Seleccione Nombre de archivo si desea guardar el trabajo como un archivo PDF acoplado en el disco local.

Referencia de plantillas de imposición

Fiery Impose ofrece plantillas predefinidas. Los valores que una plantilla incluye dependen de la plantilla específica.

Plantilla 1 por cara Sangrado completo

El diseño 1 por cara Sangrado completo permite imprimir una página en cada hoja. Las Marcas de imprenta muestran dónde debe guillotinarsse el papel para que el contenido de color llegue hasta el borde del papel. En este diseño se aplican los siguientes valores:

- Sangrados
- Marcas de imprenta
- Ajustar a página
- Único en N por cara


El diseño 1 por cara Sangrado completo no tiene restricciones de número de páginas.

Plantilla 2 por cara Pliego a pliego

La plantilla 2 por cara Pliego a pliego crea signaturas para un cuadernillo con encuadernación pliego a pliego y cada pliego se dobla una vez y se apila sobre el anterior. En este diseño se aplican los siguientes valores:

- Dúplex
- Sangrados
- Marcas de imprenta
- Ajustar a página
- Encuadernación pliego a pliego

El diseño 2 por cara Pliego a pliego es para trabajos que tienen múltiplos de cuatro páginas, pero pueden utilizarse con trabajos con cualquier número de páginas. Fiery Impose agrega páginas vacías adicionales según sea necesario. Las páginas se ordenan en grupos de cuatro, de forma que cuando se encuaderna cada pliego tendrá cuatro páginas contiguas.

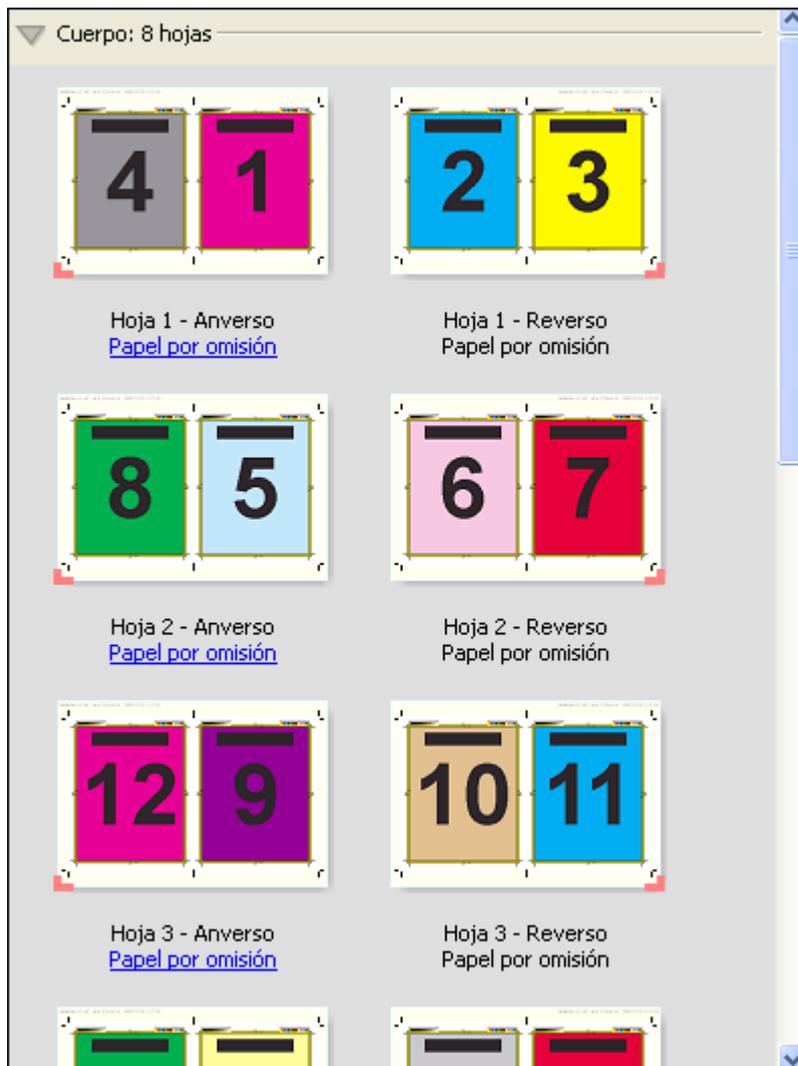


Nota: La opción Ajuste de desplazamiento no tiene efecto en esta plantilla.

Plantilla de 2 por cara Con cosido interno

El diseño 2 por cara Con cosido interno se utiliza para crear hojas para un libro encuadernado con cosido interno. Todas las hojas se pliegan juntas, una dentro de otra. En este diseño se aplican los siguientes valores:

- Dúplex
- Sangrados
- Marcas de imprenta
- Ajustar a página
- Encuadernación de folletos

El diseño 2 por cara Con cosido interno debe utilizarse para trabajos que tienen múltiplos de cuatro páginas, pero pueden utilizarse con trabajos con cualquier número de páginas. Fiery Impose agrega páginas vacías adicionales según sea necesario. Las páginas se ordenan de forma que cuando se plieguen las hojas y se cosan juntas, las páginas serán contiguas.

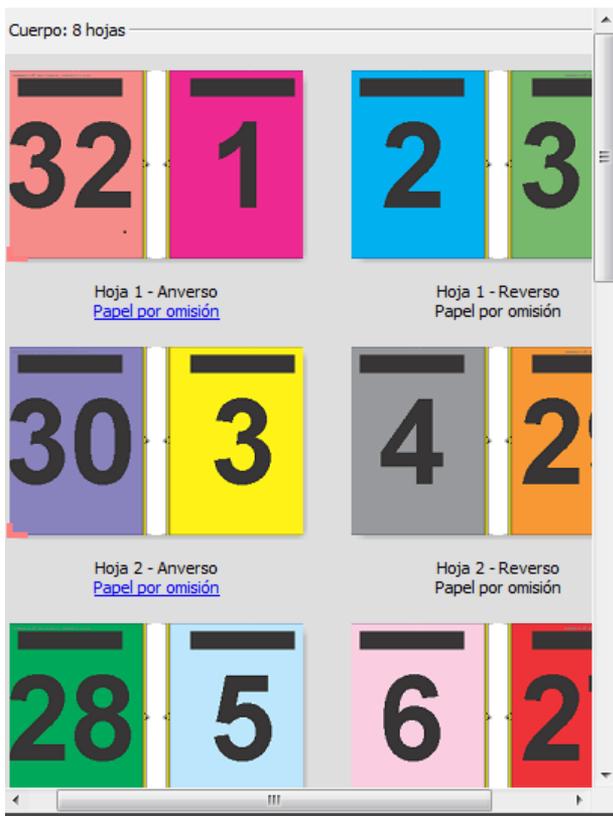

Plantilla 3 por cara Folleto en tríptico

El diseño 3 por cara Folleto en tríptico está formado por una sola hoja doblada en tres secciones. A pesar de que las tres secciones tienen la misma anchura, el espacio que las separa varía, de modo que el panel del extremo izquierdo pueda plegarse de modo que cubra los otros dos paneles. En este diseño se aplican los siguientes valores:

- Dúplex
- Marcas de imprenta
- Ajustar a página
- Único en N por cara

El diseño 3 Folleto en Tríptico es para trabajos que tienen seis páginas o múltiplos de seis páginas, pero pueden utilizarse con trabajos con cualquier número de páginas. Fiery Impose agrega páginas vacías adicionales según sea necesario.



El diseño 3 por cara Folleto en tríptico suele plegarse como se indica en la ilustración siguiente.



Plantilla 4 por cara Tríptico


El diseño 4 por cara Tríptico se utiliza principalmente para crear folletos de cuatro paneles. El folleto terminado se desdobra en dos partes y, a continuación, en cuatro partes para recuperar el tamaño original. En este diseño se aplican los siguientes valores:

- Dúplex
- Sangrados
- Marcas de imprenta
- Ajustar a página
- Único en N por cara

El diseño 4 por cara Con cosido interno es para trabajos que tienen múltiplos de cuatro páginas, pero pueden utilizarse con trabajos con cualquier número de páginas. Impose agrega páginas vacías adicionales cuando es necesario.



El diseño 4 por cara Tríptico suele plegarse como se indica en la ilustración siguiente.



Plantilla 4 por cara Enfrentados


El diseño 4 por cara Enfrentados se utiliza para crear folletos a partir de un diseño de cuatro páginas en cada lado del pliego impreso. Al girar las dos páginas de la parte superior, la signatura puede plegarse tanto horizontal como verticalmente y guillotinarsse a continuación. El cuadernillo terminado contiene todas las páginas con el orden y la orientación correctos.

En este diseño se aplican los siguientes valores:


- Dúplex
- Sangrados
- Separaciones
- Marcas de imprenta
- Ajustar a página
- Encuadernación de folletos

El diseño 4 por cara Enfrentados es para trabajos que tienen múltiplos de ocho páginas, pero pueden utilizarse con trabajos que tengan cualquier número de páginas. Fiery Impose agrega las páginas vacías adicionales según sea necesario. Las páginas se ordenan de forma que cuando se plieguen las hojas con dos plegados a 90 grados, se guillotinen y se cosan juntas, las páginas sean contiguas.

Nota: A pesar de que este diseño requiere dos plegados, la plantilla sólo aplica las marcas de plegado en el plegado del lomo. Por ejemplo:

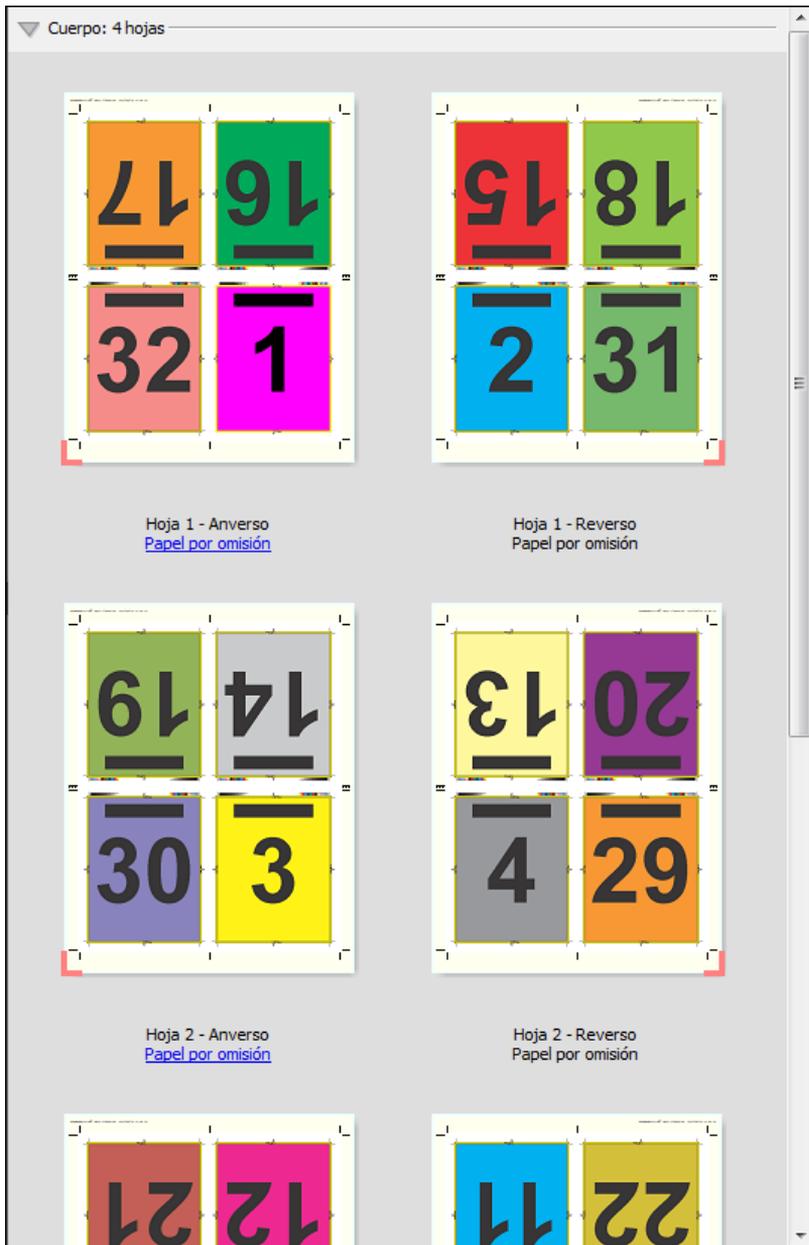

El diseño 4 por cara Enfrentados suele plegarse como se indica en la ilustración siguiente. Si se pliega más de una hoja, debe apilar todas las hojas y plegarlas juntas.



Plantilla de 4 por cara Plegado en Z

El diseño 4 por cara Plegado en Z permite plegar varios paneles unos sobre otros, sin forzar el lomo plegado. El ejemplo más común es un mapa de carreteras. En este diseño se aplican los siguientes valores:

- Dúplex
- Marcas de imprenta
- Ajustar a página
- Único en N por cara

El diseño 4 por cara Plegado en Z es para trabajos que tienen ocho páginas, pero puede utilizarse con trabajos con cualquier número de páginas. Fiery Impose agrega las páginas vacías adicionales según sea necesario.



El diseño 4 por cara Plegado en Z suele plegarse como se indica en la ilustración siguiente.



Configuración de imposición

Fiery Impose le permite definir las opciones de un trabajo de impresión, que incluyen tamaño de terminación, tamaño de hoja, dúplex, escalado, papel de portada, orientación de diseño, sangrados y marcas de impresora.

Los valores que aparecen en el panel Configuración los determinan los destinos de producto que seleccione. Consulte [Seleccionar un flujo de trabajo de diseño de producto](#) en la página 61.

Para obtener una descripción de las plantillas disponibles para cada destino de producto consulte [Plantillas de imposición](#) en la página 47.

Seleccionar un flujo de trabajo de diseño de producto

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose admite una variedad de flujos de trabajo (diseños de producto). Al seleccionar un diseño de producto, el panel Configuración cambia para mostrar las opciones pertinentes para ese diseño de producto.

- 1 Haga clic en la flecha del cuadro diseño de producto en la parte superior del panel Configuración.
- 2 Haga clic en Compose, Normal, Cuadernillo o N por cara. A continuación, elija entre las siguientes opciones que aparecen.
- 3 Si selecciona Cuadernillo en el paso 2 en la página 61 para la reproducción del producto, seleccione el método de encuadernación y el lado de encuadernación.
- 4 Si seleccionó N por cara en el paso 2 en la página 61, seleccione la opción de N por cara y el lado de encuadernación.
- 5 Si se muestra el menú Tamaño de terminación, seleccione un tamaño de terminación.

Varios de los destinos (Normal, Cuadernillo, N por cara) incluyen un valor Tamaño de terminación, que le permite seleccionar un flujo de trabajo de tamaño de terminación de cuadro de recorte y un flujo de trabajo de tamaño de terminación definido por el usuario. Si *no* aparece el valor Tamaño de terminación, el flujo de trabajo de tamaño de terminación definido por el usuario no se admite en su Fiery Server, por tanto se utiliza el flujo de trabajo de cuadro de valor por omisión, el flujo de trabajo de cuadro de recorte.

Opciones de tamaño de terminación para Fiery Impose

Tamaño de terminación especifica el tamaño del producto final tras la impresión y la aplicación de los procesos de terminación como el guillotinado, plegado o encuadernación.

Si el valor Tamaño de terminación no aparece, el Fiery Server no admite el flujo de trabajo de tamaño de terminación definido por el usuario descrito a continuación. El flujo de trabajo de por omisión es la opción Cuadro de recorte.

Los dos flujos de trabajo posibles son:

- **Basado en cuadro de recorte** : El diseño del trabajo tiene como referencia el cuadro de recorte de Adobe PDF. Debe definir manualmente el tamaño del sangrado para el contenido de página del documento seleccionado y especificar las marcas de guillotinado. En el flujo de trabajo de tamaño de terminación, debe calcular manualmente el tamaño de terminación del producto final restando el tamaño de sangrado del tamaño del cuadro de recorte.
- **Definido por el usuario** : El tamaño de terminación y el tamaño de sangrado finales se detectan automáticamente para el trabajo PDF, pero puede cambiar ambos valores. El contenido de la página se alinea en el centro del papel. En el flujo de trabajo de tamaño de terminación Definido por el usuario, el tamaño de terminación es un valor fijo independiente del sangrado, el cuadro de recorte o el tamaño de la página del documento. Los tamaños de sangrado originales se detectan automáticamente, ya que son la posición de las marcas de guillotinado.

La dimensión mínima que puede introducir para el tamaño de terminación final es de 0,25 pulgadas. El máximo depende del tamaño máximo del papel admitido por la impresora.

Ventajas del Tamaño de terminación Definido por el usuario

El tamaño de terminación definido por el usuario se basa en el tamaño de guillotinado especificado en el contenido original. Usted especifica el tamaño de terminación y Fiery Impose coloca automáticamente el contenido de la página en el centro de cada hoja.

Fiery Impose además define automáticamente el tamaño de sangrado por omisión y la colocación de las marcas de guillotinado. Si el trabajo con imposición, contiene contenido que se coloca de forma diferente en cada página, cada uno con un tamaño de recorte diferente, si selecciona el tamaño de terminación definido por el usuario Fiery Impose puede obtener automáticamente el tamaño de guillotinado definido en Adobe PDF.

Con el tamaño de terminación de cuadro de recorte, el usuario debe calcular los sangrados y las marcas de guillotinado y llevar a cabo cierta manipulación para colocar correctamente el contenido de la página para el diseño de imposición.

Configurar tamaño de hoja en Fiery Impose

El valor de Hoja por omisión se aplica a todas las hojas (signaturas) y define la dimensión del diseño de imposición previsto. Puede definir asignaciones especiales de tamaño de hoja en Paper Catalog o en Papeles mezclados en Propiedades del trabajo.

- 1 Haga clic en la flecha que está a la derecha del cuadro del campo Hoja para definir las dimensiones de una hoja de papel.
- 2 Haga clic en Editar para especificar otros valores de papel, como el gramaje, modo de color, estucado o desplazamiento de pestañas.
- 3 Si se admite Paper Catalog, haga clic en la flecha que está a la derecha del cuadro Papel para seleccionar en el menú Paper Catalog.

Seleccionar dúplex en Fiery Impose

Dúplex define cómo se coloca el contenido en las caras opuestas de una hoja. Puede configurar dúplex para encuadernación derecha e izquierda, encuadernación superior o desactivar la impresión dúplex. Las opciones de Dúplex depende del Fiery Server al que se conecte.

Fiery Impose aplica automáticamente la configuración dúplex para el estilo y encuadernación del cuadernillo seleccionado. El valor de Dúplex en Fiery Impose redefine cualquier valor de Dúplex realizado en Propiedades del trabajo de Command WorkStation.

- Haga clic en uno de los siguientes:
 - No: Desactiva la impresión dúplex y utiliza la una cara.
 - Encuadern. izq. y der.: Define la impresión dúplex con ambas caras de las páginas impresas con la misma orientación.
 - Encuadern. arr.: Configura la impresión dúplex con el contenido de cada cara de la página con la orientación invertida con respecto a la otra cara. La Encuadernación arriba no está disponible para todos los trabajos.

Nota: Dúplex no se muestra necesariamente en el panel Vista de hojas con la orientación que tendrá al imprimirse. Por ejemplo, la impresión dúplex con encuadernación arriba se muestra con ambas caras de la página con el lado derecho arriba.

Valores de Escala en Fiery Impose

Utilice los valores de Escala para aumentar o reducir la página en una cantidad específica.

En los diseños de producto Compose y Normal, los valores de Escala se aplican a todas las páginas de un trabajo. En los diseños de producto Cuadernillo y N por cara, puede aplicar la escala a espacios concretos de las hojas. El número de espacios de una hoja depende de los valores de Fila y Columna. El tamaño del espacio es igual al tamaño máximo imprimible de la hoja dividido entre el número de espacios.

El flujo de trabajo Tamaño de terminación definido por el usuario ofrece más opciones de escala que el flujo de trabajo Tamaño de terminación de cuadro de recorte.

La opción Usar área no imprimible utiliza todas las dimensiones físicas de la hoja seleccionada para la imposición del trabajo de impresión. Esto resulta útil a la hora de crear plantillas personalizadas que puede utilizar con distintos mecanismos de impresión. Cuando esta opción *no* se selecciona, Fiery Impose determina la posición y el factor de escala del trabajo con imposición mediante el área imprimible de la hoja impresa final, acorde con la impresora. Esta restricción puede impedir que una plantilla personalizada se utilice con otra impresora.

Nota: El valor de Filas y Columnas influye en los valores de Escala. Si selecciona un valor que hace que el contenido sobrepase el borde de la hoja, Fiery Impose muestra una advertencia visual.

Especificar valores de Escala

El flujo de trabajo de tamaño de terminación Basado en cuadro de recorte (el valor por omisión) le permite especificar el escalado, ajustar a página o evitar el escalado. El tamaño de terminación Definido por el usuario ofrece

más opciones de escala, que permiten el ajuste o la inclusión de la imagen de la página en el límite fijo del tamaño de terminación o el sangrado.

- 1 Seleccione un valor en el menú Escala.
- 2 Si selecciona Personalizado, introduzca un valor de escala en el cuadro de texto.
- 3 Para utilizar todas las dimensiones físicas de la hoja seleccionada para la imposición del trabajo de impresión, active la casilla de verificación Usar área no imprimible si está disponible.

Configurar papel de portada

Puede configurar si incluye una portada y especificar sus valores.

- 1 Haga clic en la casilla de verificación Portada para incluir una portada.
- 2 Haga clic en Definir para especificar la configuración del papel.

Seleccione si desea aplicar los mismos valores tanto a la portada delantera como a la contraportada o especificar sólo valores para la portada delantera o separadamente para la portada delantera y la contraportada.

Configurar la orientación de diseño

Utilice el menú Orientación de diseño en el panel Configuración para especificar la orientación de la hoja.

- 1 Haga clic en Vertical u Horizontal en el menú Diseño Orientación.
- 2 Si el estilo de cuadernillos es Folleto anidado, especifique el tamaño de subconjunto, que es el número de hojas dentro de cada subconjunto.

El número de hojas de cada subconjunto no es un número fijo y Fiery Impose ajusta las hojas necesarias en función del total real de páginas del trabajo. El valor por omisión para Tamaño de subconjunto (hoja/subconjunto) es 2 y el valor máximo posible es 15.

Sangrados para flujos de trabajo en Fiery Impose

Cómo aplica Fiery Impose los sangrados depende del flujo de trabajo que seleccione.

- Para el flujo de trabajo de tamaño de terminación Cuadro de recorte, la opción Sangrado traslada las marcas de guillotinado hacia el interior de la imagen en la cantidad especificada, para garantizar que el área impresa sobrepase el borde de la hoja guillotizada. Puede especificar la cantidad de sangrado de separación para los bordes izquierdo/derecho (horizontal) y superior/inferior (vertical) del contenido de la página.
- Para el flujo de trabajo de tamaño de terminación Definido por el usuario, la opción Sangrados representa la cantidad del contenido de la página que va a aparecer más allá del límite del tamaño de terminación. Las marcas de guillotinado se ajustan automáticamente y permanecen alineadas con el borde del tamaño de terminación. Al abrir un trabajo en Fiery Impose y seleccionar la opción de Definido por el usuario en tamaño de terminación, las dimensiones del tamaño de terminación y los sangrados se introducen automáticamente, pero puede modificar los valores.

Configurar sangrados

Fiery Impose le permite definir sangrados horizontales y verticales.

- Realice una de las siguientes acciones:
 - Para especificar la cantidad de sangrado horizontal y vertical del trabajo, introduzca valores de 0 a 720 puntos, de 0 a 10 pulgadas, o de 0 a 254 mm en los campos adecuados.
 - Para aplicar los mismos valores de sangrado a los cuatro bordes del contenido de la página, haga clic en la casilla de verificación Aplicar ambos e introduzca un valor.

Configurar las marcas de imprenta en Fiery Impose

Fiery Impose permite configurar las marcas de imprenta. También puedes activar o desactivar las marcas y elementos individuales de la etiqueta del trabajo.

La posición de un pliegue en un diseño se define con una línea punteada denominada marca de plegado. La posición de un corte se define con una línea continua denominada marca de guillotinado. También existen marcas especializadas que definen el tamaño y la ubicación de los márgenes (el espacio que rodea el área de contenido de la página); espacios entre áreas impresas (el espacio entre las páginas); y los contenidos a sangre (extensiones de contenido más allá de una marca de guillotinado); se utilizan para garantizar que el área impresa alcance el mismo borde de una página guillotizada. Puede elegir entre las marcas de guillotinado de estilo estándar o las marcas de estilo japonés.

- Utilice Marcas de imprenta para añadir información de guillotinado y de plegado y datos del trabajo a todas las hojas. La opción Marcas de imprenta activa las marcas en la totalidad de un trabajo. Los diseños sólo muestran las marcas de impresora pertinentes. Si el diseño no requiere que se pliegue la hoja, las marcas de plegado no se muestran aunque las haya seleccionado.
- Utilice el cuadro de diálogo Marcas para activar o desactivar las marcas de guillotinado, las marcas de plegado y elementos individuales de la etiqueta del trabajo.

Nota: Las marcas de imprenta del flujo de trabajo de tamaño de terminación Definido por el usuario siempre se alinean con el borde del tamaño de terminación.

Definir marcas de imprenta

Utilice el cuadro de diálogo Marcas para configurar las marcas de imprenta.

- 1 En el panel Configuración, haga clic en Definir para abrir el cuadro de diálogo Marcas.
- 2 Utilice las pestañas Guillotinada, Plegado, Etiqueta de trabajo, Texto de página vacía y Marca de registro y código de barras para especificar los valores.

Nota: La Etiqueta del trabajo de los trabajos de Impresión de datos variables muestra información diferente a la de los trabajos que no son de Impresión de datos variables.

Configurar marcas de guillotinado

Utilice la pestaña Guillotinar para configurar las marcas de guillotinado.

- 1 Haga clic en la pestaña Guillotinar.
- 2 Active la casilla de verificación Imprimir marcas de guillotinado.
- 3 Seleccione en el menú Estilo:
 - Estándar: imprime las marcas en un formato de estilo occidental estándar (marcas únicas en las esquinas). Este es el valor predeterminado.
 - Japonés: imprime las marcas en un formato de estilo japonés (marcas en la esquina y en el centro de cada cara de la página).

Si el valor de sangrado es 0, las marcas japonesas son una línea, similar al estilo estándar. Si se configura un valor de sangrado, se muestran dos marcas en las esquinas para indicar el guillotinado y el sangrado.

Nota: Los trabajos con marcas japonesas solo pueden guardarse como trabajos en PDF acoplado, no como formato .dbp. Las plantillas guardadas con marcas japonesas solo pueden utilizarse en Fiery Impose.

- 4 Defina lo siguiente para las marcas de guillotinado impresas:
 - Especifique la longitud de la marca horizontal y vertical de 1 a 216 puntos.
 - Defina punteado o sólido en Tipo de trazo.
 - Especifique el ancho de trazo de 1/4 a 3 puntos.
 - Seleccione Color de trazo.
 - En los campos Desplazamiento horizontal y vertical, introduzca valores de -72 a +72 puntos, de -1,0 a 1,0 pulgadas o de -25,4 a 25,4 mm.

Configurar marcas de plegado

La pestaña Plegado le permite definir la longitud y apariencia de la marca de plegado y desactivar las marcas individuales.

- 1 En el cuadro de diálogo Marcas, haga clic en la pestaña Plegado.
- 2 Active la casilla de verificación Imprimir marcas de plegado.
- 3 Defina cualquiera de las siguientes:
 - Defina la longitud horizontal y vertical de las marcas, de 1 a 216 puntos.
 - Defina el Tipo de trazo de las marcas de plegado, punteado o sólido.
 - Especifique el Grosor de trazo de las marcas de plegado de 1/4 punto a 3 puntos.
 - Defina el Color de trazo.

Configurar los atributos de etiqueta del trabajo

La pestaña Etiqueta del trabajo permite definir el contenido y ubicación de la pestaña del trabajo. (Contenido de la etiqueta del trabajo de los trabajos de impresión de datos variables y no de impresión de datos variables.)

- 1 Haga clic en la pestaña Etiqueta del trabajo.
- 2 Haga clic en las casillas de verificación (como Nombre de trabajo e Información de hoja) para mostrar la información asociada a la etiqueta del trabajo.

La información de hoja para los trabajos estándar incluye el número de hoja y la información de superficie (anverso/reverso).

Para los trabajos de impresión de datos variables, también puede hacer clic en la casilla de verificación Número de hoja de salida que muestra el número de hoja absoluto. Si el número total de hojas impresas es 500, el número de hojas absoluto es de 1 a 500.

- 3 haga clic en el área en la que desea colocar la etiqueta.
- 4 Haga clic en Horizontal o Vertical para especificar si desea colocar la etiqueta del trabajo horizontal o verticalmente en la hoja.
- 5 Si lo desea, introduzca los valores de desplazamiento X e Y.
El desplazamiento se mide desde el punto de origen.

Configurar texto de página vacía

Haga clic en la pestaña Texto de página vacía para definir qué aparece en las páginas vacías implícitas.

- 1 Haga clic en la pestaña Texto de página vacía.
- 2 Introduzca el texto que desea que se muestre en las páginas vacías implícitas.
- 3 Seleccione Imprimir texto de página vacía.

Configurar marcas de registro y código de barras en Fiery Impose

Su diseño de imposición puede incluir una marca de registro, un código de barras o ambos. Estas opciones permiten la compensación automática de la variación y la configuración de la máquina para el terminador fuera de línea Duplo.

La posición de la marca de registro determina el borde inicial de la hoja, ya que el terminador Duplo requiere que la marca esté a la derecha del borde inicial de la superficie superior de la hoja.

- 1 En el cuadro de diálogo Marcas, haga clic en la pestaña Registro y código de barras.
- 2 Haga clic en uno de los siguientes en el menú Imprimir:
 - No imprimir, que es el valor por omisión
 - Sólo marca de registro
 - Sólo código de barras
 - Marca de registro y código de barras
- 3 Si seleccionó Sólo marca de registro, especifique los siguientes valores:
 - Posición: La ubicación de la marca de registro en la hoja.
 - Longitud de marca y Ancho de marca: El rango de altura posible es de 5 a 10 mm. El rango de anchura posible es de 0,4 mm a 1,6 mm.
 - Desplazamiento de marca: Desplazamiento vertical y horizontal para la posición de marca. El valor por omisión tanto del borde de alimentación como del borde derecho es de 5 mm. El rango posible es de 3 a 15 mm para cada una.
 - Desplazamiento de diseño: La cantidad que mueve el diseño desde el borde de alimentación de la hoja para colocar la marca de registro y el código de barras. El rango posible es de 0 a 30 mm.
- 4 Si define Sólo código de barras, configure lo siguiente:
 - Posición: La ubicación del código de barras en la hoja.
 - Tipo de código de barras: El tipo del código de barras.
 - Texto de código de barras: Un número de 2 dígitos de 01 a 80.
 - Imprimir texto: Imprime la representación numérica del código de barras en la hoja.
 - Desplazamiento de marca: Desplazamiento vertical y horizontal para la posición de código de barra. El valor por omisión para el borde de alimentación es 5 mm. El rango posible es de 3 a 15 mm. El valor por omisión para el borde derecho es 25 mm y el rango posible es de 25 mm a 42 mm.
 - Desplazamiento de diseño: La cantidad que se mueve el diseño desde el borde de alimentación de la hoja para colocar la marca de registro y el código de barras. El rango posible es de 0 a 30 mm.
- 5 Si especificó Marca de registro y código de barras, especifique la configuración en el panel Registro como se describe en el paso 3 en la página 68.

La configuración se aplica tanto a las marcas de registro como al código de barras. En el panel Código de barras, especifique el texto y si desea imprimir el texto.
- 6 Seleccione Imprimir marca sólo en superficie del anverso de la hoja, si es necesario.

Especificar configuración de cuadernillo en Fiery Impose

La configuración de Cuadernillo incluye valores de encuadernación para el destino de producto del cuadernillo, filas y columnas y desplazamiento (el desplazamiento que sufre el área de contenido a causa del plegado incremental de las signaturas en las encuadernaciones con cosido interno y folletos anidados).

Especificar valores de Encuadernación para Cuadernillo

Puede especificar un método de encuadernación y opciones de borde. El método de encuadernación afecta al orden en el que las páginas se sitúan sobre la hoja. (No hay selecciones de encuadernación disponibles para diseños con más de dos columnas o filas.)

1 Seleccione uno de los siguientes métodos de encuadernación:

- Folleto
- Folleto anidado
- Pliego a pliego

2 Seleccione una de las siguientes opciones de borde de encuadernación:

- Encuadernación a la izquierda
- Encuadernación a la derecha
- Encuadernación superior

Nota: La encuadernación superior sólo está disponible cuando el valor de diseño es 2 filas x 1 columna o 2 filas x 2 columnas.

Especificar los valores de Fila y columna para Cuadernillo

En los valores de Fila y columna del cuadernillo, puede especificar 1X2, 2X2 o 2X2 folleto repetido.

- 1** Haga clic en la flecha que está a la derecha del cuadro Fila y columna para mostrar el menú.
- 2** Seleccione 1X2, 2X2 o 2X2 Folleto repetido.

Los valores disponibles dependen del estilo de encuadernación.

- 3** Haga clic en Alinear al centro para definir la colocación inicial del contenido de las páginas.

Si especifica un valor de desplazamiento y selecciona Dentro, puede utilizar la opción Alinear al centro para espaciar mejor la página con imposición o especificar una separación para indicar la cantidad de desplazamiento.

Especificar los valores de Desplazamiento

En Desplazamiento, puede definir una dirección y un grosor de hoja.

- 1** En el menú Desplazamiento, seleccione uno de los valores de dirección (o No).
 - Dentro: Las posiciones de las páginas en la hoja más exterior permanecen constantes. Las posiciones de las páginas restantes en el resto de las hojas se mueven hacia el lomo.
 - Fuera: Las posiciones de las páginas en la hoja más interior permanecen constantes. Las posiciones de las páginas restantes en el resto de las hojas se alejan del lomo.
- 2** Configure el grosor de la hoja realizando una de las siguientes operaciones:
 - Haga clic en una opción del menú de ajuste de desplazamiento.
 - Introduzca un valor de grosor personalizado (entre 0 y 2 pts o el equivalente en otra unidad de medida).

Mejor ajuste para N por cara con repetición

Mejor ajuste para N por cara con repetición recupera automáticamente el contenido de la hoja para el mejor uso del tamaño de la misma, mediante un flujo de trabajo de N por cara con repetición.

Fiery Impose calcula cuántas hojas se necesitan para el número de productos terminados necesarios. Mejor ajuste para N por cara con repetición es ideal para tarjetas de visita o cualquier tipo de trabajo en el que la impresora produce una gran cantidad de contenido repetible. El diseño se calcula mediante el tamaño de terminación de Basado en cuadro de recorte o el tamaño de terminación Definido por el usuario, sea cual sea el valor de Tamaño de terminación en el panel Configuración.

Usar Mejor ajuste para N por cara con repetición con Hot Folders y Propiedades del trabajo

Para usar Mejor ajuste para N por cara con repetición al editar plantillas de Impose de Hot Folders, primero debe:

- Especificar el tamaño de la hoja.
- Defina el tamaño de la hoja para trabajos con imposición como Definido por el usuario.

Estos requisitos previos también se aplican al editar plantillas de Impose de Propiedades del trabajo.

Especificar Mejor ajuste para N por cara con repetición

Seleccione la opción Mejor ajuste para N por cara con repetición para un diseño automático de su N por cara y trabajos con repetición.

El trabajo debe ser adecuado para un diseño de N por cara y repetición, como por ejemplo una tarjeta de visita.

Importe un trabajo a la cola En espera en Command WorkStation.

1 Seleccione un trabajo de la lista En espera en Command WorkStation y abra Fiery Impose de una de las formas siguientes:

- Seleccione Impose en el menú Acciones.
- Haga clic con el botón derecho en el trabajo y seleccione Impose.

2 En la ventana Fiery Impose seleccione Mejor ajuste para N por cara con repetición del menú Acciones.

También puede hacer clic en el botón Mejor ajuste para N por cara con repetición en el panel Configuración cuando N por cara con Repetir esté seleccionado como el flujo de trabajo de diseño de producto.



3 Especifique lo siguiente:

Opción	Descripción
Número de productos terminados	<p>Se completa automáticamente como 100, pero se puede configurar con un valor mayor o menor.</p> <p>Nota: El número máximo de productos terminados no puede provocar que el número de copias supere 9999. En este caso, el recuento de copias se mostrará como "No válido". Para corregir esto, cambie uno de los valores hasta que el recuento de copias sea menor de 10.000.</p>
Hoja	<p>Seleccionar del menú de papeles admitidos.</p>
Orientación de diseño	<p>Automático, Vertical u Horizontal.</p>
Margen	<p>Permite un control del espacio fuera del diseño para otras aplicaciones que no sean el diseño. Para habilitar los márgenes, haga clic en el botón de palanca para mostrar la marca de verificación verde. Para deshabilitar los márgenes, haga clic en el botón de palanca para mostrar la "X" de color rojo.</p> <p>Margen habilitado: </p> <p>Margen deshabilitado: </p> <ul style="list-style-type: none"> • Deshabilitado: Se completa con los márgenes no imprimibles del controlador de impresión. • Habilitado-Cero: Introducir cero produce el mismo comportamiento que activar la casilla Usar área no imprimible en el panel Configuración. • Permitir-Personalizar: Introduzca un margen personalizado.
Separación	<p>Introduzca los parámetros correspondientes al espacio entre los productos adyacentes del diseño, horizontal y verticalmente. Observe la diferencia entre la separación y el margen, el espacio alrededor del diseño.</p>
Desechos	<p>Especifique el número de hojas adicionales que necesita producir para justificar las marcas de la pinza del equipo, suciedad en las hojas inferiores u otros motivos que puedan originar desechos.</p>
Copias	<p>El número de copias del trabajo que se necesitan producir la cantidad de productos terminados. Este valor solo muestra información y no se puede anular.</p> <p>Nota: Esta opción no refleja necesariamente el número de hojas, porque el documento original puede consistir en varios elementos, por ejemplo, dos tarjetas de visita distintas.</p>
Excedente	<p>El número de productos terminados que se producen por encima del número necesario. El excedente se produce cuando el número necesario de productos terminados no llena una hoja completa. Fiery impone siempre rellenará la hoja, creando así un excedente.</p>

Puede anular los valores y realizar cambios en el panel Configuración tras cerrar el diálogo Mejor ajuste para N por cara con repetición pero al hacerlo puede que se impriman más o menos productos terminados, a menos que ajuste manualmente el número de copias en la opción Copias en Configuración. Si desea que el cálculo del diseño se realice de manera automática, debe abrir de nuevo el diálogo Mejor ajuste para N por cara con repetición.

Especificar la configuración de N por cara en Fiery Impose

Puede especificar los estilos de N por cara, el orden de páginas, el tamaño de separación y el método de N por cara.

Asegúrese de que el estilo y el método de N por cara pueden utilizarse juntos. Para obtener más detalles acerca de cómo combinar, consulte [Combinación de los estilos de N por cara con los métodos N por cara](#) en la página 77.

Configurar estilo N por cara

Puede configurar el estilo N por cara.

- En el menú debajo del menú Plantilla, haga clic en Único, Repetir, Único-Corte sin margen, Duplo - Alimentación por borde corto o Duplo - Alimentación por borde largo.

Configurar orden de páginas

Las opciones de Orden de páginas le permiten especificar la dirección de flujo de la paginación dentro del diseño.

- Haga clic en uno de los siguientes en la sección Orden de páginas del panel Configuración:

- : Ordena las páginas de izquierda a derecha horizontalmente, por fila, empezado por la fila superior.
- : Ordena las páginas de derecha a izquierda, por fila, empezando por la fila superior.
- : Ordena las páginas de arriba abajo verticalmente, por columna, empezando por la columna que está más a la izquierda.
- : Ordena las páginas de arriba abajo verticalmente, por columna, empezando por la columna que está más a la derecha.

Configurar separaciones

Puede configurar las separaciones para los trabajos de N por cara. Márgenes que permiten dejar espacio para la encuadernación u otras opciones de terminación.

Fiery Impose define automáticamente las separaciones en función del diseño y del tamaño de hoja en los que se basa la imposición del trabajo. Por ejemplo, en los trabajos encuadernados pliego a pliego, suelen necesitarse espacios mayores que en los trabajos con cosido interno, para crear el espacio que se necesita para rebajar los lomos y encuadernar las firmas durante la encuadernación.

- 1 Haga clic en Definir en la opción Separación.
- 2 En el cuadro de diálogo Separación, defina la medida de la separación introduciéndola en los campos de entrada de texto disponibles para cada una de las separaciones de su diseño.
- 3 Si introduce un valor en uno de los campos y desea que todas las separaciones tengan la misma medida, haga clic en Aplicar todo.
- 4 Si seleccionó Ajustar a página antes de definir las separaciones en el cuadro de diálogo Separación, utilice la casilla de verificación "Ajustar a página" utiliza ajustes de separación para controlar la colocación del contenido de la página.
 - Si no activa la casilla de verificación (valor pos omisión): Ajustar a página no incluye el tamaño de separación en el cálculo. Si cambia el tamaño de separación no cambia la escala del contenido de la página y en su lugar desplaza el contenido.
 - Si activa la casilla de verificación: Ajustar a página incluye el tamaño de separación en el cálculo. Si cambia el tamaño de separación la escala del contenido cambia para ajustarse dentro del área definida por los valores de filas y columnas y separación.

Opciones de Ajustar a página con separaciones

Fiery Impose ofrece dos comportamientos diferentes de Ajustar a página con separaciones.

Ajustar a página es necesario cuando la página original no cabe entera dentro del espacio de imposición disponible en la hoja. El tamaño de espacio de imposición es definido por el tamaño de la hoja y el número de espacios de imposición de la página (una función de los números de filas y columnas). El valor de separación define el espacio entre los espacios de imposición.

Si seleccionó Ajustar a página el cuadro de diálogo Separación, ofrece la casilla de verificación "Ajustar a página" utiliza ajustes de separación. El comportamiento de la casilla de verificación es el siguiente:

- Si no activa la casilla de verificación (valor pos omisión): Ajustar a página no incluye el tamaño de separación en el cálculo. Si cambia el tamaño de separación no cambia la escala del contenido de la página y en su lugar desplaza el contenido.
- Si activa la casilla de verificación: Ajustar a página incluye el tamaño de separación en el cálculo. Si cambia el tamaño de separación la escala del contenido cambia para ajustarse dentro del área definida por los valores de filas y columnas y separación.

Si el usuario seleccionó Ajustar a página al cambiar el tamaño de separación cambia automáticamente la escala. Se ha cambiado el tamaño del documento para que siguiera ajustándose al área disponible. Tenga en cuenta lo siguiente: El usuario seleccionó Ajustar a página seleccionada de forma que la página siempre se ajusta al espacio de imposición disponible independientemente del tamaño de separación o el tamaño de hoja. Si cambia el tamaño de las filas y las

columnas o la hoja afecta al tamaño de escala. Si cambia el tamaño de separación afecta al tamaño de escala. Reduzca la escala de Ajustar a página, no la aumente.

Nota: Nota: La selección de casilla de verificación "Ajustar a página" utiliza ajustes de separación no se puede guardar para plantillas de Impose. Si selecciona la casilla de verificación y guarda la configuración como una plantilla de Impose, se anula la selección de la casilla de verificación.

Configurar métodos de N por cara en Fiery Impose

Puede configurar uno de los cinco métodos de N por cara. No todos los métodos y estilos de N por cara son compatibles.

- Haga clic en uno de los siguientes métodos N por cara en el menú Estilo de diseño:
 - Estándar
 - Cabecera-Cabecera
 - Pie con pie
 - Invertido
 - Invertido al contrario

Combinación de los estilos de N por cara con los métodos N por cara

Qué estilos y métodos de N por cara puede utilizar juntos dependen de si el formato de trabajo es PostScript, PDF o Impresión de datos variables (VDP).

En la siguiente tabla se muestran qué estilos y métodos de N por cara puede utilizar juntos para los trabajos normales en formato PostScript o PDF.

Estilos N por cara	Standard	Cabecera-Cabecera	Pie con pie	Invertido	Invertido al contrario
Repetir	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Único	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Único-Corte sin margen	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

En la siguiente tabla se muestran qué estilos y métodos de N por cara puede utilizar juntos para trabajos de Impresión de datos variables.

Estilos N por cara	Standard	Cabecera-Cabecera	Pie con pie	Invertido	Invertido al contrario
Repetir	Sí	No	No	No	No
Único	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Único-Corte sin margen	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ordenar con varios registros	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cortar y apilar	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Duplo - Alimentación por borde corto	Sí	No	No	No	No
Duplo - Alimentación por borde largo	Sí	No	No	No	No

El estilo estándar es el único estilo de diseño admitido para los trabajos de repetición de N por cara para impresión de datos variables. Todos los estilos de diseño se admiten para los trabajos de impresión de datos no variables en formato PostScript o PDF, enviados a Command WorkStation a través de la función Importar o mediante el controlador de impresora. En el caso de los trabajos enviados a través de Hot Folders, Fiery Impose no puede distinguir entre los trabajos de impresión de datos variables y de datos no variables, de modo que el estilo Estándar es el único estilo de repetición de grupo admitido de N por cara para la impresión de datos variables y los trabajos de datos no variables.

Especificar los valores de Fila y columna para N por cara

Puede especificar hasta 25 filas y columnas para N por cara.

- Utilice las flechas para seleccionar un número hasta 25 o introduzca el valor deseado en cada campo.

Especificar función de terminación Folleto repetido

Folleto repetido, que es para la terminación fuera de línea, no para la terminación en línea, permite la impresión de repetición de dos folletos idénticos en una hoja. Folleto repetido requiere un diseño de 2 filas por 2 columnas.

- 1 Seleccione Cuadernillo como diseño de producto.
- 2 Seleccione 2 X 2 Folleto repetido en la opción Fila y columna.

Estilos disponibles para opciones de encuadernación por borde

En la siguiente tabla se muestra qué valores Estilo pueden utilizarse con las opciones de encuadernación por borde. Éstos se aplican a los trabajos de PostScript o PDF, pero no para los trabajos de impresión de datos variables.

Nota: Para el diseño de encuadernación Folleto repetido, el valor Estilo modifica la orientación de los cuadernillos. Para los diseños N por cara, el valor Estilo modifica la orientación de las páginas.

Método de encuadernación	Standard	Cabecera-Cabecera	Pie con pie	Invertido	Invertido al contrario
Encuadernación por borde izquierdo	Sí	Sí	Sí	No	No
Encuadernación por borde derecho	Sí	Sí	Sí	No	No
Encuadernación por borde superior	Sí	No	No	Sí	Sí

Modificar páginas manualmente en Fiery Impose

Cuando utiliza Fiery Impose, puede girar, editar, reordenar, insertar y eliminar manualmente las páginas.

Girar páginas

En el panel Vista de hojas, sólo es posible girar las páginas en el modo de localización.

- Realice cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para girar una sola página, haga clic en el icono Girar (flecha) de esa página.
Si ha reducido mucho, es posible que no vea el icono Girar. Puede ampliar hasta que el icono vuelva a estar visible.
 - Para girar todas las páginas del trabajo, presione las teclas Mayús y Ctrl y haga clic en el icono de Girar de cualquier página.
 - Para girar todas las páginas de un área determinada del frente de todas las páginas de impresión dúplex, mantenga pulsada la tecla Mayús y haga clic en el icono Girar de cualquier página de dicha área de la hoja.
 - Para girar todas las páginas de un área determinada del anverso y el reverso de todas las páginas de impresión a dos caras, mantenga pulsada la tecla Ctrl (Windows) o Cmd (Mac OS X) y haga clic en el icono Girar de cualquier página de dicha área de la hoja.

Editar el contenido de página

El plugin Enfocus PitStop para Adobe Acrobat le permite editar el contenido de las páginas de un trabajo.

 **Importante:** Edite el contenido de las páginas antes de realizar operaciones de hojas, como agregar, duplicar o eliminar hojas. La edición del contenido de la página cancela todas las operaciones de hoja anteriores.

- Para ver la documentación PitStop, haga clic en Ayuda > Ayuda de plugin > Enfocus PitStop Professional en el menú de Acrobat.

Editar el contenido de las páginas con PitStop

El plugin Enfocus PitStop para Adobe Acrobat le permite editar el contenido de las páginas de un trabajo.

- 1 Haga clic con el botón derecho en una hoja en el panel Vista de páginas y a continuación, seleccione Editar página.
- 2 Utilice las herramientas de edición de PitStop para editar el contenido del documento.

Reordenar las páginas

Puede reorganizar manualmente las páginas, organizándolas en la ventana principal.

- En el panel Vista de páginas, seleccione la miniatura que desee mover y arrastre la página a su nueva posición.

Insertar páginas vacías manualmente

Para agregar una página vacía a su diseño.

- Seleccione la página en el panel Vista de páginas en la que desea agregar una página y a continuación, haga clic en el icono de Insertar vacía en la barra de herramientas de la Vista de páginas.

Eliminar páginas

Puede eliminar páginas rápidamente.

- Haga clic con el botón derecho en una página en el panel Vista de páginas y seleccione Eliminar en el menú que aparece.

Impresión de datos variables en Fiery Impose

En Fiery Impose, la Impresión de datos variables (VDP) utiliza muchas de las funciones disponibles para un trabajo de imposición normal. Sin embargo, hay diferencias entre la imposición de Impresión de datos variables y la imposición normal y estas diferencias se encuentran en la ventana Fiery Impose.

Un trabajo de impresión de datos variables (VDP) está formado por uno o varios registros de datos variables.

Fiery Impose le permite agregar una imposición a trabajos guardados en cualquier de los siguientes formatos VDP:

- FreeForm 1.0 y FreeForm 2.1 (FreeForm 2.0 no se admite)
- VPS
- PPML
- PDF/VT

Puede agregar una imposición a los trabajos de impresión de datos variables (VDP) mediante las plantillas predefinidas o las plantillas personalizadas creadas en Fiery Impose.

Cuando se aplica una plantilla a un trabajo de impresión de datos variables, el diseño de imposición aplica secuencialmente a cada registro del trabajo.

- Cada registro comienza en una nueva hoja.
- Si un registro no llena la hoja completamente, Fiery Impose inserta una o varias páginas para compensar los espacios que quedan en la superficie de la página.
- El número de páginas en cada registro puede variar. Fiery Impose inserta las páginas vacías para compensar las diferencias de longitud de páginas entre los registros.

Abrir y ver una presentación preliminar de un trabajo de impresión de datos variables (VDP)

Puede abrir un trabajo de impresión de datos variables, en la lista En espera del Centro de trabajos. Para ver una presentación preliminar de un trabajo de impresión de datos variables, utilice la ventana Presentación preliminar de trama.

- Realice una de las siguientes acciones:
 - Para abrir un trabajo de impresión de datos variables, haga clic con el botón derecho en la lista En espera del Centro de trabajos.
 - Para ver una presentación preliminar de un trabajo de impresión de datos variables, utilice la ventana Presentación preliminar de trama (Acciones > Presentación preliminar).

Las presentaciones preliminares incluyen todos los valores de imposición aplicados al trabajo. El contenido del trabajo se muestra con su tamaño real, organizado por registros o conjuntos terminados.

Imposición de un trabajo de impresión de datos variables

Los valores de imposición se aplican a cada una de las páginas del trabajo de Impresión de datos variables. Muchos valores de imposición de impresión de datos variables son similares a los de los trabajos que no son de impresión de datos variables.

Nota: Normal, Cuadernillo y N por cara son los flujos de trabajo (destinos de producto) disponibles para la imposición de impresión de datos variables. Compose no está disponible.

Cuando añada una imposición a un trabajo de impresión de datos variables, recuerde lo siguiente:

- El menú Tamaño de hoja muestra todos los tamaños de papel que se admiten en el Fiery Server y los determinados por la impresora.
- El menú Plantilla permite seleccionar una plantilla predefinida o una plantilla personalizada que no es de impresión de datos variables creada con Fiery Impose.
- Para crear una plantilla personalizada en la ventana de Imposición de impresión de datos variables, deben definirse todos los parámetros de imposición. No puede copiar y modificar una plantilla existente para crear una plantilla personalizada.

Imprimir láminas de control los trabajos de Impresión de datos variables

Una lámina de control identifica el número de superficie absoluto, el número de conjunto de salida, el número de superficie relativo para iniciar el conjunto de salida y las páginas de cada registro.

- Haga clic en Marcas y a continuación, haga clic en Definir.

Especificar cuadernillo, escala o sangrados para la imposición de impresión de datos variables

Los valores de imposición de Impresión de datos variables para cuadernillo de carios por cara, sangrados y escala difieren ligeramente de los valores de un trabajo estándar de Fiery Impose.

Definir Cuadernillo varios por cara para los trabajos de Impresión de datos variables

Puede especificar un 2 x 2 Cuadernillo único al seleccionar Folleto para un trabajo de Impresión de datos variables. (Esto le permite imprimir dos registros en una hoja.) Para los registros de diferentes longitudes, Fiery Impose agrega automáticamente páginas vacías basándose en los requisitos de paginación.

Puede guardar la configuración como un valor predefinido y puede seleccionarlo en Impresoras virtuales o Hot Folders.

- 1 Seleccione un trabajo en lista En espera de Command WorkStation y haga clic en Acciones > Impose.
- 2 En la ventana Fiery Impose, seleccione Cuadernillo en diseño de producto y Folleto en tipo de encuadernación.
- 3 Haga clic en Izquierda, Derecha o Superior para el estilo de encuadernación.
- 4 Para especificar el tamaño de Hoja, haga clic en Edición junto al campo de texto Hoja.
- 5 Para especificar los valores de portada, haga clic Portada, y a continuación, haga clic en No, Dentro, Fuera o Ambas caras en los menús Portada y Contraportada.

Nota: No puede cambiar el tipo de papel de la portada para los trabajos de impresión de datos variables.

- 6 Especifique Orientación de diseño y haga clic en 2 x 2 Cuadernillo único para Fila y columna.

Nota: 2 x 2 Cuadernillo único sólo está disponible para los trabajos de Impresión de datos variables. Si está agregando una imposición a un trabajo PostScript o PDF y utiliza la misma plantilla, la configuración es por omisión 2 x 2 Cuadernillo.

- 7 Especifique otros valores según sea necesario.

Definir sangrados o escala en la imposición de Impresión de datos variables

La configuración de sangrados en la imposición de Impresión de datos variables afecta a la posición de la marca de guillotinado. Por omisión en Fiery Impose, las marcas de guillotinado están en el borde de la imagen. Cuando los valores de sangrado que ha introducido para la imposición de impresión de datos variables se aplican al trabajo, las marcas de guillotinado se desplazan automáticamente por la cantidad del sangrado.

- Realice cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para Sangrados, introduzca los valores de sangrado en los campos Horizontal y Vertical.
 - En el panel Escala, en el menú Escalado, seleccione Ajustar a página, 100%, o Personalizado.
Si seleccionó Personalizado, introduzca un factor de escala en el campo Factor de escala.

Valores de N por cara para la imposición de Impresión de datos variables

Para la imposición de impresión de datos variables, puede procesar la impresión N por cara a nivel de páginas o nivel de registro.

Seleccione uno de los siguientes:

- Modo de un solo registro: Aplica la imposición a un solo registro cada vez. Impose realiza la operación de N por cara en las páginas de un solo registro.
- Modo de varios registros: Aplica la imposición a varios registros cada vez. Impose realiza la operación N por cara en páginas de varios registros.

N por cara	Opciones de Impresión de datos variables N por cara de impresión de datos variables	Disponibilidad	Versión anterior del equivalente de Fiery Impose
Único	Modo de un solo registro Modo de varios registros	Habilitado Habilitado	Único N por cara con varios registros
Repetir	Modo de un solo registro Modo de varios registros	Habilitado N/D	Repetir N/D
Único-Corte sin margen	Modo de un solo registro Modo de varios registros	Habilitado Habilitado	Único-Corte sin margen Apilar y cortar
Duplo - Alimentación por borde corto	Modo de un solo registro Modo de varios registros	N/D Habilitado	N/D N/D
Duplo - Alimentación por borde largo	Modo de un solo registro Modo de varios registros	N/D Habilitado	N/D N/D

Imposición de un solo registro para trabajos de impresión de datos variables

Con la Imposición de un solo registro, cada registro de un trabajo de impresión de datos variables recibe una imposición con un registro cada vez. El mismo esquema de imposición se repite con cada registro.

Cada hoja con imposición (signatura) contiene páginas de un solo registro y se insertan páginas vacías si las páginas del registro no llenan completamente la hoja.

Imposición de un solo registro para trabajos de impresión de datos variables admite Repetir N por cara, N por cara Único y Único-Corte sin margen.

Figura 1: Ejemplo de imposición de un solo registro utilizando Repetir N por cara para un diseño de 8 registros, con 2 páginas por registro, 1 fila x 2 columnas, a una cara. R = Registro, P = Página, H = Hoja.





Figura 2: Ejemplo de imposición de un solo registro utilizando Único N por cara para un diseño de 8 registros, con 2 páginas por registro, 1 fila X 2 columnas, a una cara. R = Registro, P = Página, H = Hoja.



Figura 3: En la siguiente ilustración se muestra Único-Corte sin margen para un diseño de 8 registros, con 4 páginas por registro, 1 fila x 2 columnas, a una cara. R = Registro, P = Página, H = Hoja.



Imposición de varios registros para trabajos de Impresión de datos variables

Con la Imposición de varios registros, se añade una imposición dentro de una hoja a varios registros de un trabajo de impresión de datos variables. Se procesan varios registros a la vez.

Imposición de varios registros para trabajos de Impresión de datos variables admite Ordenar con varios registros y Cortar y apilar. Cortar y apilar le permite colocar varios registros en las hojas de forma que las pilas cortadas puedan apilarse sin más clasificación. Para un trabajo grande con muchos registros, puede dividir el trabajo en conjuntos para un manejo más sencillo.

Figura 4: Ejemplo de Ordenar con varios registros para un diseño de 8 registros, con 2 páginas por registro, 1 fila x 2 columnas, a una cara. R = Registro, P = Página, H = Hoja





Figura 5: Ejemplo de Cortar y apilar para un diseño de 8 registros, con 2 páginas por registro, 1 fila x 2 columnas, a una cara. R = Registro, P = Página, H = Hoja



N por cara de impresión de datos variables de Duplo

Los diseños de N por cara de impresión de datos variables de Duplo admiten el esquema de paginación para los equipos de terminación de hojas con ranurado/corte/hendido de Duplo. El esquema N por cara de Duplo crea una paginación que le permite que las hojas impresas se terminen secuencialmente hoja por hoja.

Nota: Para los diseños N por cara de Duplo, la configuración Estilo no está disponible y no es posible especificar una Portada ni una Contraportada.

Los diseños N por cara de Duplo disponibles son:

- Duplo - Alimentación por borde corto: Crea una dirección de paginación que le permite alimentar la hoja impresa final para que entre en el terminador Duplo por el borde corto de la hoja.
- Duplo - Alimentación por borde largo: Crea una dirección de paginación que le permite alimentar la hoja impresa final para que entre en el terminador Duplo por el borde largo de la hoja.

Fiery Compose

Fiery Compose, una de las aplicaciones de preparación del Fiery que también incluye Fiery Impose y Fiery JobMaster, le permite preparar un trabajo (en cola y en espera en Command WorkStation) para su impresión.

Fiery Compose aparece en la ventana de Fiery Preview. Fiery Impose le permite especificar los valores de imposición en el mismo flujo de trabajo y ver inmediatamente los resultados de las acciones realizadas en Fiery Compose y Fiery Impose.

Nota: Las opciones de Fiery Compose son un subconjunto de Fiery JobMaster, que incluye las opciones de preparación de trabajo más avanzadas.

Fiery Compose es una aplicación dinámica: Las opciones disponibles dependen de la impresora que seleccione. Para un solo trabajo, puede utilizar Fiery Compose para:

- Definir los capítulos y aplicar la terminación de subconjuntos, si se admite
- Especificar tipos de papel diferentes para la portada y la contraportada, páginas principales y secciones
- Insertar páginas, hojas, pestañas vacías y otros documentos
- Editar un documento mediante Adobe Acrobat y Enfocus PitStop

Nota: La computadora cliente debe tener instalada una licencia activada de Fiery Compose para utilizar la funcionalidad completa de Fiery Compose.

Fiery Compose le permite trabajar en cualquier trabajo de PDF o PostScript a nivel de páginas. Si edita un trabajo de PostScript en Fiery Compose, Fiery Compose lo convierte en PDF. Todos los cambios que realice en el trabajo se muestran en el panel Vista de hojas.

Si el trabajo contiene valores de Papeles mezclados que se definieron en el controlador de impresora o en Command WorkStation, estos valores aparecen cuando se visualiza el trabajo en Fiery Compose. Después de guardar el trabajo en Fiery Compose, no puede ir atrás y realizar cambios en la ventana Papeles mezclados.

Configuración de las opciones del trabajo antes de utilizar Fiery Compose

Puede configurar las opciones de terminación, como el engrapado, el plegado y la perforación, en Command WorkStation (en Propiedades del trabajo), en el controlador de impresora o en Fiery Compose.

Estos métodos pueden aplicar cambios a un trabajo completo. Sin embargo, Fiery Compose puede aplicar opciones de terminación a subconjuntos dentro del trabajo. Le recomendamos que configure la terminación del subconjunto en Fiery Compose.

Abrir y ver trabajos en Fiery Compose

Utilice la ventana Fiery Compose para ver los trabajos y realizar cambios. La ventana Fiery Compose tiene tres paneles: Vista de páginas, Vista de hojas y Configuración.

- **Vista de páginas:** Muestra el trabajo seleccionado con miniaturas de una sola página.
- **Vista de hojas:** Muestra el trabajo entero como miniaturas o la página seleccionada como una presentación preliminar a pantalla completa. Al visualizar el trabajo completo, puede cambiar entre la vista de miniaturas y la vista de localización. (Mostrar las miniaturas como vistas de localización acelera el rendimiento.) Los cambios aparecen en la Vista de páginas.

Puede ver las miniaturas de páginas como páginas individuales. Si el trabajo es dúplex, Vista de hojas muestra al anverso y el reverso de cada hoja. También puede utilizar la Vista de lector para ver las páginas izquierda y derecha como un libro.

- **Configuración:** Muestra controles que afectan a las características de impresión y al diseño de la superficie de la hoja de la impresión final. Qué controles aparecen dependen del destino de producto.

Nota: Consulte [Presentación preliminar de Fiery](#) en la página 99.

Abrir un trabajo en Fiery Compose

Utilice Command WorkStation para abrir un trabajo en cola/en espera en Fiery Compose.


- 1 Seleccione un trabajo en cola/en espera de la lista En espera de Command WorkStation.
- 2 Haga clic en Acciones > Compose.

Configurar la Vista de hojas para miniaturas o páginas completas en Fiery Compose

En la Vista de hojas puede cambiar entre la vista de miniaturas y la vista de página completa. También puede visualizar las miniaturas como vistas de localización.

Nota: Cuando visualiza una página completa, el tamaño de página que se muestra es el cuadro delimitador del documento, no el tamaño del papel asignado a la página.

- Realice cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para cambiar entre las vistas de miniatura y pantalla completa, haga clic en el icono Ajustar a página  en la parte inferior de la ventana.
 - Para cambiar en la vista de miniaturas entre las vistas de miniaturas y localización, haga clic en el icono Mostrar/ocultar contenido de hojas .

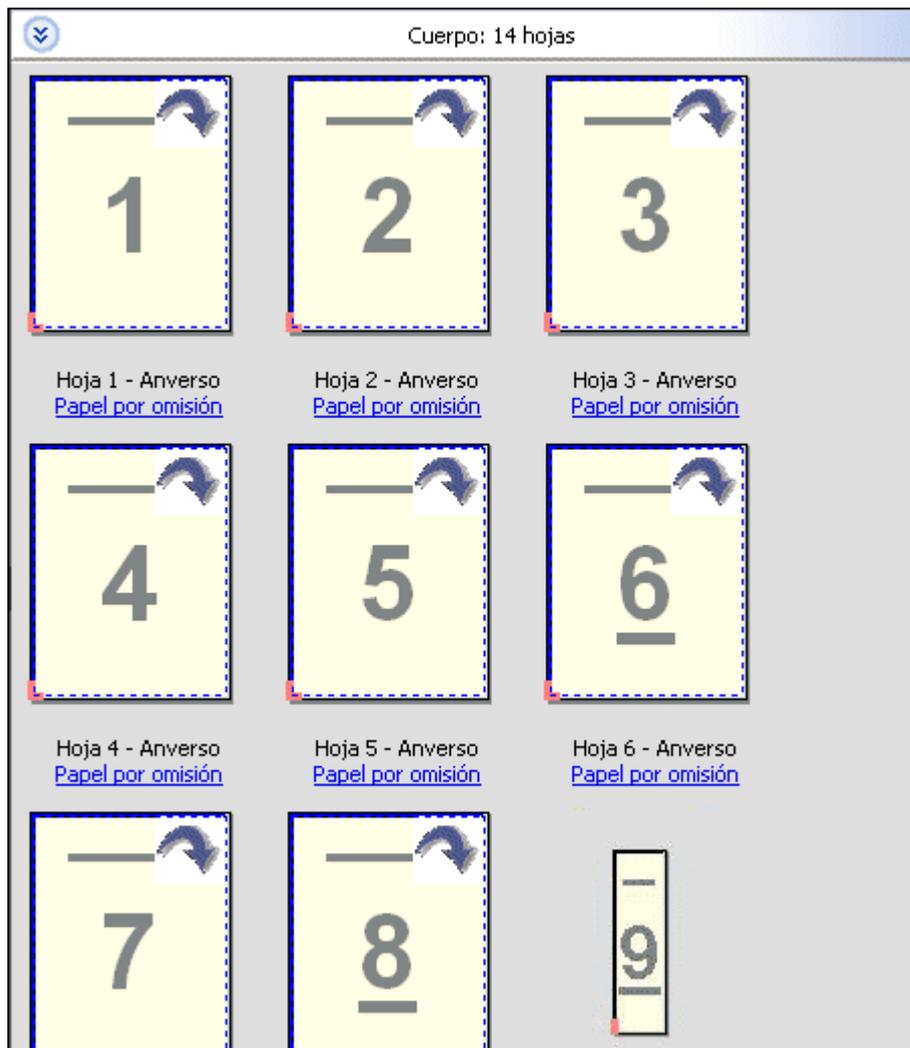

Ver páginas como un libro

Vista de lector abre una ventana independiente para mostrar las páginas izquierda y derecha una junto a la otra como si se leyera un libro.

- Abra la Vista de lector haciendo clic en Archivo > Vista de lector.

Ajustar tamaño de miniatura

El panel Vista de páginas le permite ajustar el tamaño de miniatura. El panel Vista de hojas le permite ampliar o especificar el porcentaje de zoom.

- Realice una de las siguientes acciones:
 - Para aumentar o reducir las miniaturas en Vista de páginas, haga clic en Ver > Ampliar miniaturas o Ver > Reducir miniaturas.
 - Para ampliar las miniaturas en la Vista de hojas, arrastre el control deslizante de la parte inferior del panel Vista de hojas.

Trabajar con páginas en Fiery Compose

Fiery Compose permite agregar, reordenar y eliminar páginas o insertar páginas desde otro trabajo. También puede crear pestañas de páginas, inicios de capítulo o portadas; asignar papel a las páginas y configurar la impresión dúplex para las páginas seleccionadas.

 **Importante:** Debe editar el trabajo antes de especificar cualquier configuración de Papeles mezclados. La edición de un trabajo puede hacer que cambien los números de página, lo que puede afectar a los valores de papeles mezclados. Compruebe siempre los valores de papeles mezclados después de editar un trabajo.

Abrir un trabajo para editar en Acrobat

Fiery Compose puede abrir un trabajo para editar en Adobe Acrobat and Enfocus PitStop.

- Haga clic con el botón derecho en una página en el panel Vista de páginas y a continuación, haga clic en Editar en Acrobat.

Reordenar, eliminar o configurar dúplex para páginas en Fiery Compose

Puede manipular las páginas seleccionadas en un trabajo de Fiery Compose.

- Realice cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para reorganizar las páginas, haga clic en la miniatura de la página en el panel Vista de páginas y arrástrela a la nueva ubicación.
 - Para eliminar páginas, seleccione una o varias páginas y haga clic en Editar > Eliminar.
 - Para aplicar la impresión dúplex (si la impresora la admite) en las páginas o capítulos seleccionados, seleccione las páginas, haga clic con el botón derecho en ellas, haga clic en Dúplex de página y especifique el valor que desee.

Nota: Para utilizar la impresión dúplex, seleccione el valor adecuado para el trabajo en Command WorkStation antes de abrir el trabajo en Fiery Compose o seleccione Dúplex en el panel Configuración.

Insertar páginas desde otro trabajo en Fiery Compose

Puede insertar páginas desde otro trabajo en el Fiery Server o desde su ordenador.

- 1 Haga clic en Acciones > Insertar página(s).
- 2 En el cuadro de diálogo Insertar páginas, realice una de las siguientes acciones:
 - Para un sistema local, haga clic en Examinar, seleccione el archivo y a continuación, haga clic en Abrir.
 - Desde un Fiery Server, haga clic en Trabajos de servidor y haga clic en el archivo de la lista.
- 3 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para insertar páginas específicas, arrástrelas al panel Vista de páginas y ordénelas en el orden que desee.
 - Para insertar un trabajo completo, arrastre la etiqueta del trabajo en el panel Vista de páginas

Insertar una hoja vacía o página en Fiery Compose

Fiery Compose permite insertar hojas vacías o páginas en cualquier lugar del documento. Fiery Compose inserta la hoja o la página antes de la página seleccionada.

Es posible que se inserten automáticamente páginas vacías implícitas para adaptar los inicios de capítulo y la configuración dúplex que se asignan al documento original. Debido a que las páginas vacías implícitas no son parte del documento original, puede seleccionar que se muestren o no.

- Para mostrar las páginas vacías implícitas, seleccione Mostrar vacías implícitas del menú Ver en Fiery Compose.

También puede insertar manualmente las páginas vacías.

Nota: No es posible agregar un inserto cuando la página seleccionada es una pestaña. Si desea agregar un inserto antes de una pestaña, agregue primero el inserto y a continuación, agregue la pestaña después del inserto.

- 1 Seleccione una página en el panel Vista de páginas.
- 2 Haga clic en Acciones > Insertar hoja vacía o Acciones > Insertar página vacía.

Asignar papel a páginas en Fiery Compose

Los paneles Vista de hojas y Vista de páginas le permiten asignar papel a páginas individuales o a rangos de páginas. También puede asignar papel a un trabajo entero en el panel Vista de páginas.

- 1 Seleccione una página o varias páginas.
- 2 Haga clic en Acciones > Asignar papel.
- 3 Especifique el papel en el cuadro de diálogo Papel de página/rango de páginas.

Convertir a escala de grises

Puede convertir las páginas o superficies de color individuales a escala de grises.

Su trabajo debe contener color y debe tener una licencia de Fiery Compose o Fiery JobMaster activada.

- 1 Importe su trabajo a la cola En espera de Command WorkStation.
- 2 Seleccione el trabajo en la lista En espera y seleccione Fiery Compose o Fiery JobMaster.
También puede acceder a la función abriendo Fiery Impose si está activado y Fiery Compose o Fiery JobMaster está también activado.
- 3 En el panel Vista de páginas o el panel Vista de hojas, seleccione una página de color y haga clic con el botón derecho o vaya al menú Acciones y seleccione Convertir a escala de grises.
La página o superficie seleccionada se mostrará como escala de grises en el panel Vista de hojas. Cuando esa página está seleccionada, la opción Convertir a escala de grises del menú Acciones tiene una marca de verificación junto a ella.
- 4 Para seleccionar varias páginas o superficies en Vista de páginas o Vista de hojas, realice una de las operaciones siguientes:
 - Para seleccionar un grupo consecutivo de páginas/superficies, haga clic en el primer elemento, pulse y mantenga pulsada la tecla Mayús y haga clic en el último elemento.
 - Para seleccionar páginas/superficies no consecutivas, pulse y mantenga pulsada la tecla Ctrl y a continuación, haga clic en cada elemento que desee seleccionar.

Puede invertir grupos o páginas/superficies individuales para Convertir a escala de grises en el menú Acciones (incluso si se seleccionaron como parte de un grupo). Se elimina la marca de verificación.

Nota: La conversión real de las páginas o superficies se realiza cuando se guarda el trabajo. Si modifica el trabajo después de guardarlo, todas las modificaciones que incluyan añadir color no se convertirán a escalas de grises.

Trabajar con inicios de capítulo en Fiery Compose

Si tiene un documento y desea dividirlo en capítulos, puede marcar el inicio de cada capítulo en el panel Vista de páginas y a continuación, aplicar las opciones de terminación en el panel Configuración. También puede eliminar un inicio de capítulo.

Los capítulos siempre empiezan en el anverso de una hoja. (Es la página de la derecha en la distribución de lector.) Las marcas de verificación de color verde en el panel Vista de páginas indican páginas de inicio de capítulo.

- Realice cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para agregar un inicio de capítulo, seleccione una página que no tenga marca de inicio de capítulo y haga clic en Acciones > Inicio de Capítulo.
 - Para eliminar un inicio de capítulo, seleccione una página que tenga una marca de inicio de capítulo y haga clic en Acciones > Inicio de Capítulo.
 - Para mostrar las páginas vacías que Fiery Compose inserta antes de las páginas de inicio de capítulo, haga clic en Ver > Mostrar vacías implícitas.

Fiery Compose inserta vacías implícitas si son necesarias para colocar los inicios de capítulo y los valores dúplex y colocar la página de inicio de capítulo en el lado derecho de la Vista de lector.

Configurar pestañas en Fiery Compose

Puede agregar una página con pestaña en cualquier lugar del documento y seleccionar el papel con pestaña. (Todas las pestañas del trabajo deben utilizar el mismo papel, incluso si están disponibles varios tipos de papel con pestaña.)

La opción Convertir a pestaña de versiones anteriores de Fiery Compose se ha eliminado. Para convertir una página anterior del documento o una página insertada, en una pestaña en Fiery Compose, haga clic con el botón derecho y seleccione Asignar papel, a continuación, seleccione el papel de pestaña de la lista, como se describe a continuación.

Para agregar un inserto antes de una pestaña, agregue primero el inserto y a continuación, agregue la pestaña después del inserto. No es posible agregar un inserto cuando la página seleccionada es una pestaña.

Puede agregar una pestaña cada vez en el panel Presentación preliminar. También puede configurar y agregar varias pestañas en la ventana Configuración de texto de pestaña. Cuando se han agregado pestañas a un documento, puede utilizar el icono Filtrar pestañas en la barra de herramientas de Vista de páginas para mostrar sólo esas páginas con pestañas.

1 Seleccione la página a la que desea agregar una pestaña.

2 Haga clic en Acciones > Insertar pestaña.

Se agrega una pestaña que utiliza el papel con pestaña antes de la página seleccionada. (Si una pestaña ya existe en el trabajo, las nuevas pestañas deben utilizar el mismo papel que la pestaña existente.)

3 Haga clic en la pestaña insertada, y a continuación, seleccione Acciones > Asignar papel.

4 Especifique el papel en la ventana Editar pestaña.

Si cambia el tipo de papel de una pestaña se cambia para todas las pestañas en el trabajo.

Nota: En Fiery JobMaster, puede agregar varios papeles para pestañas de un solo trabajo. Consulte [Añadir múltiples estilos de pestaña a un documento](#) en la página 28.

Configurar texto de la pestaña y otras propiedades en Fiery Compose

Utilice la ventana Editar pestaña para configurar las propiedades de texto de la pestaña y posición y el papel con pestaña.

Nota: Las versiones anteriores de Fiery Compose tienen la opción Texto de la pestaña. Editar pestaña sustituía esta opción en versiones anteriores.

1 Seleccione la página con pestaña.

2 Haga clic con el botón derecho en la página con pestaña seleccionada y a continuación, haga clic en Editar pestaña.

3 Escriba el texto que desee en el campo Texto.

4 Utilice los menús y botones debajo del campo Texto para especificar los atributos de texto como tipo, tamaño, alineación y rotación del texto.

Si el trabajo utiliza un diseño vertical, el texto de la pestaña aparece verticalmente de forma que pueda verificar la alineación del texto.

- 5 Para aplicar los mismos valores de texto a todas las pestañas, haga clic en Aplicar configuración a todas las pestañas.

Configurar portadas

Fiery Compose permite configurar la portada y la contraportada del documento de forma independiente y seleccionar su papel en el Paper Catalog. Puede utilizar las páginas de portada y contraportada del documento como portada y contraportada o puede insertar portadas.

Nota: No es posible agregar un inserto, una pestaña ni una marca de inicio de capítulo cuando la página seleccionada es la portada o la contraportada del documento. Consulte la *Ayuda de Paper Catalog*, que es parte de la *Ayuda de Command WorkStation*.

- 1 En el panel Configuración, haga clic en Portada > Definir.
- 2 Realice una de las siguientes acciones en el cuadro de diálogo Papel de portada:
 - Para aplicar los mismos valores a la portada delantera y a la contraportada, haga clic en Aplicar la misma configuración a la portada y la contraportada.
 - Para configurar la portada delantera y la contraportada separadamente, seleccione Portada o Contraportada.
- 3 Especifique los valores.

Terminación de subconjunto en Fiery Compose

Si impresora lo admite, puede aplicar opciones de terminación individuales a los subconjuntos del trabajo, aplicando así una variedad de opciones de terminación en una sola pasada. Puede definir los subconjuntos acorde con capítulos, rangos de hojas o un rango personalizado.

En primer lugar, debe especificar las opciones de terminación para todo el trabajo, incluyendo el papel y la configuración de impresión dúplex si lo desea. Para obtener más detalles, consulte [Configurar tamaño de hoja en Fiery Impose](#) en la página 62 y [Seleccionar dúplex en Fiery Impose](#) en la página 63.

A continuación crea subconjuntos dentro del trabajo, y a continuación especifica las opciones de terminación y configura el papel para los subconjuntos individuales, rangos de hojas/páginas u hojas/páginas individuales.

Reglas de terminación de subconjuntos

- Las hojas de un subconjunto deben ser continuas, incluyendo los insertos o pestañas agregados en Fiery Compose.
- Utilice el panel Vista de páginas para definir los inicios de capítulo para la terminación de subconjuntos de capítulo.
- El panel Configuración especifica el total de hojas de la terminación de subconjuntos de hojas. Cada subconjunto contiene el mismo número de hojas.
- El panel Vista de hojas define los subconjuntos personalizados. Los subconjuntos pueden ser de cualquier longitud.
- Si cambia la Definición de conjunto de capítulo o "número de hojas" a personalizado se mantienen los subconjuntos definidos como punto de inicio para los valores de Personalizado.

- Al cambiar la Definición de conjunto de Personalizado a capítulo o número de hojas se eliminan los subconjuntos personalizados y se sustituyen por la nueva definición.
- Todas las hojas dentro de un subconjunto deben tener el mismo tamaño, excepto las pestañas y los insertos de plegado en Z.
- No puede especificar portadas para los subconjuntos de terminación.
- Si define subconjuntos para un trabajo de una sola cara o simple, y después especifica la impresión dúplex para ese trabajo, tenga en cuenta que:
 - En la terminación de subconjuntos de hojas, el subconjunto mantiene el total de hojas. Por ejemplo, un subconjunto que tenía 3 páginas en 3 hojas mantiene las 3 hojas pero con 6 páginas.
 - En la terminación de subconjuntos de capítulos y personalizada, los subconjuntos mantienen el total de páginas, agregando vacías donde es necesario para cumplir el requisito de impresión dúplex.

Especificar una definición de conjuntos en Fiery Compose

Especifique la terminación de subconjuntos, al especificar Definición de conjunto en el panel Configuración y a continuación, aplique las opciones de terminación.

- 1 En el panel Configuración, haga clic en uno de los siguientes en el menú Definición de conjunto:
 - Personalizado: Define los subconjuntos mediante la selección de diferentes rangos de hojas tal como lo desee en el panel Vista de hojas.
 - Capítulos: Especifica los inicios de capítulo para crear los subconjuntos.
 - Número de hojas: Especifica un número fijo de hojas de un subconjunto, de forma que cada subconjunto conste del mismo número de hojas.
- 2 Haga clic en Aceptar.

Aplicar Terminación de subconjunto en Fiery Compose

Puede aplicar capítulo, hoja o personalizar terminación de subconjunto.

Para aplicar la terminación de subconjuntos de capítulos, especifique los inicios de capítulo y a continuación, cambie selectivamente las opciones de terminación y papel para los subconjuntos de capítulos. El panel Vista de hojas muestra el trabajo dividido en los subconjuntos de capítulos.

Para aplicar la terminación de subconjuntos de hojas a un trabajo, especifique cuántas hojas tiene el subconjunto. Fiery Compose divide a continuación el trabajo en subconjuntos de la misma longitud.

Terminación de subconjuntos de capítulos ofrece un control total de la longitud de los subconjuntos. Especifique los subconjuntos en el panel Vista de hojas. Cada subconjunto personalizado puede contener un número diferente de hojas.

- 1 En el panel de Configuración, haga clic en las opciones de los menús Plegado, Perforación y Engrapado.

- 2 Si estás aplicando la terminación de subconjuntos de capítulos, haga lo siguiente:
 - a) Seleccione una página en el panel Vista de páginas y haga clic en Acciones > Inicio de Capítulo.
 - b) En el panel Configuración, haga clic en Capítulos en el menú Definición de conjunto.
- 3 Asigne el papel globalmente, si lo desea.
- 4 Si desea subconjuntos de la misma longitud (subconjuntos de hojas), seleccione Número de hojas desde el menú Definición de conjunto en el panel Configuración. A continuación, escriba el número de hojas que desee que tenga el subconjunto.
- 5 Si estás aplicando la terminación de subconjuntos personalizados, haga lo siguiente:
 - a) En el panel Configuración, haga clic en Personalizar en el menú Definición de conjunto.
 - b) En el panel Vista de hojas, seleccione la hoja de inicio de un subconjunto, haga clic con el botón derecho y haga clic en Crear subconjunto. Repita la operación con cada subconjunto.
- 6 Elimine las opciones de terminación que no desee en los subconjuntos individuales.
- 7 Para asignar el papel, realice una de las siguientes acciones:
 - Para asignar el papel a subconjuntos individuales, haga clic con el botón derecho en el encabezado del subconjunto y seleccione Asignar papel.
 - Para asignar papel a hojas individuales o a un rango de hojas dentro de un subconjunto, seleccione las hojas, haga clic con el botón derecho y seleccione Asignar papel.
- 8 Para realizar otras funciones en el subconjunto, haga clic con el botón derecho en la barra de encabezado y seleccione las funciones en el menú.
- 9 Para eliminar un subconjunto, selecciónelo y haga clic con el botón derecho y seleccione Eliminar subconjunto.

Especificar terminación de subconjunto para Plegado en Z en Fiery Compose

Si su impresora admite la terminación de plegado en Z, puede especificar el plegado en Z para hojas individuales de un subconjunto.

El inserto de plegado en Z es dos veces el tamaño del papel del cuerpo del subconjunto y ambos deben ser tamaños estándar admitidos por la impresora y el terminador de plegado. (Los tamaños personalizados no se admiten.) El borde de alimentación tanto del papel del cuerpo como del inserto de plegado en Z deben ser del mismo tamaño.

Por ejemplo, si tienes un trabajo de tamaño Carta, el inserto de plegado en Z será 11 x 17, alimentación por borde corto. Si su trabajo es A4, el inserto de plegado en Z será A3, alimentación por borde corto.

- 1 En el panel Configuración, haga clic en Plegado en Z en el menú Plegado.
- 2 En el panel Vista de hojas, seleccione una hoja, haga clic con el botón derecho y a continuación, haga clic en Plegado en Z.

Administrar trabajos en Fiery Compose

Fiery Compose ofrece herramientas para guardar, eliminar e imprimir un trabajo.

Guardar un trabajo en Fiery Compose

Si realiza cambios en un trabajo en Fiery Compose, debe guardarlo antes de imprimirlo.

- 1 Haga clic en Archivo > Guardar.
- 2 Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Guardar como un trabajo normal: Guarda el trabajo en el Fiery Server.
 - Guardar como PDF: Guarda en un disco local.

Borrar un trabajo que está abierto en Fiery Compose

Para borrar un trabajo que está abierto en Fiery Compose, vuelva a la interfaz de Command WorkStation.

- 1 Cierre el trabajo en Fiery Compose.
- 2 Elimine el trabajo de Command WorkStation.

Para obtener más información, consulte la *Ayuda de Command WorkStation*.

Presentación preliminar de Fiery

Puede ver la página y el contenido de la hoja de un trabajo en Presentación preliminar de Fiery y especificar las opciones de impresión. Puede realizar tareas de preparación adicionales como preparación para la impresión de trabajos, incluida la imposición.

Presentación preliminar de Fiery proporciona una vista preliminar (antes del procesamiento) del proceso de la imagen antes de generar los datos de trama y muestra los trabajos que se han enviado a la cola, pero no se han procesado. Si tiene una licencia de Fiery Impose, Fiery Compose, o Fiery JobMaster activada, puede integrar las funciones de ambos flujos de trabajo en la ventana Presentación preliminar de Fiery y ver el resultado de sus acciones antes de imprimir.

- Fiery Impose convierte los trabajos al formato de archivo PDF y permite crear diseños de imposición.
- Fiery Compose permite definir capítulos, agregar páginas vacías y especificar papeles diferentes para un trabajo.
- Fiery JobMaster permite el acceso a tareas de preparación de documentos complejos como inserción de pestañas, exploración, creación de capítulos, numeración de páginas y edición final. Fiery JobMaster incluye opciones.

Nota: Para obtener información sobre Fiery Impose, Fiery Compose, o Fiery JobMaster, consulte *Fiery JobMaster Ayuda*.

Nota: Si dispone de una licencia activada para Fiery Impose, Fiery Compose, o Fiery JobMaster, puede crear un trabajo de impresión completamente nuevo, que se abre en la ventana Presentación preliminar de Fiery seleccionando el icono Nuevo trabajo en la barra de herramientas Command WorkStation. Cree un nuevo trabajo cuando desee preparar un trabajo a partir de un trabajo explorado, imprimir un trabajo de solo pestañas o combinar trabajos existentes partiendo en un trabajo vacío.

Vista de lector está disponible desde la ventana principal Presentación preliminar de Fiery y muestra el aspecto de los trabajos tras la impresión.

Si selecciona un trabajo procesado en Presentación preliminar, el trabajo se abre en el modo de presentación preliminar de trama. Puede ver una presentación preliminar de los trabajos impresos y archivados con datos de trama. Los trabajos archivados con datos de trama deben archivarlos en Fiery Server.

Si tiene instalado Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, puede ver la imagen de trama de un trabajo procesado en Fiery ImageViewer y ajustar los colores y realizar otras acciones de pruebas en línea. Se accede a Fiery ImageViewer desde un botón en la ventana de presentación preliminar de trama.

Para abrir un trabajo con datos de trama y especificar los valores en Fiery Impose, Fiery Compose, o Fiery JobMaster, seleccione el trabajo en Command WorkStation del Centro de trabajos y seleccione Eliminar datos de trama en el menú Acciones.


Visualización de información de los trabajos procesados

El panel Resumen de trabajos muestra información específica del trabajo seleccionado. Si se ha procesado el trabajo, aparecen las miniaturas de todas las páginas del trabajo.

Si se procesa un trabajo, puede ver las miniaturas del contenido en el panel Resumen de trabajos en el Centro de trabajos. La ventana Presentación preliminar de un trabajo procesado no abre la ventana de Fiery Compose, Fiery JobMaster o Fiery Impose. Puede abrir un trabajo procesado en Fiery ImageViewer si Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition o Fiery Productivity Package son admitidos por el Fiery Server.

Inicie Command WorkStation y seleccione un trabajo procesado en la lista de trabajos en espera para mostrarlo en el panel Resumen de trabajos. Si el trabajo está en la cola, pero no se procesa, aparecerá la información acerca del mismo, pero no las miniaturas.

El panel Resumen de trabajos está a la derecha de la ventana Command WorkStation.

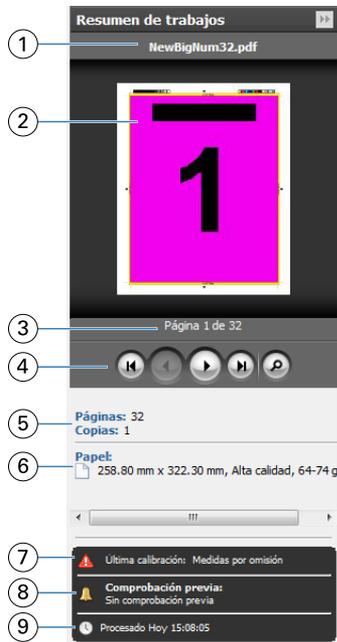

1	Nombre del trabajo
2	Miniatura del trabajo procesado
3	Número de páginas mostradas
4	Herramientas de navegación. La lupa abre el trabajo en la ventana Presentación preliminar, si se ha procesado, o en la ventana Presentación preliminar de Fiery, si no se ha procesado.
5	Número total de páginas del trabajo o número de registros de impresión de datos variables (solo para trabajos de impresión de datos variables) y número de copias
6	Información de papel, como tamaño de página, orientación, tipo de papel o gramaje
7	Instrucciones/notas del trabajo para el operador
8	Ejecute Preflight en el trabajo o vea el informe Preflight
9	Última acción realizada en el trabajo, por ejemplo almacenado en cola, procesado o impreso, junto con un registro de fecha y hora

Ver trabajos en cola, sin procesar

Puede ver los trabajos almacenados en cola en la ventana Presentación preliminar de Fiery.

- 1 En Centro de trabajos, seleccione un trabajo almacenado en la cola de trabajos en espera.

Nota: Si el trabajo está procesado, verá el trabajo en la presentación preliminar de trama y tendrá acceso a funciones limitadas.

- 2 Seleccione una de las siguientes maneras de abrir la ventana Presentación preliminar de Fiery:

- Haga clic con el botón derecho en el trabajo y seleccione Presentación preliminar.
- En el menú Acciones, seleccione Presentación preliminar.
- Haga clic en el icono Presentación preliminar en la barra de herramientas de Command WorkStation
- En el panel Resumen de trabajos, haga clic en el icono Iniciar Presentación preliminar (el icono de lupa debajo de la miniatura).
- Haga clic en el icono Nuevo trabajo en la barra de herramientas de Command WorkStation.

Nota: Debe tener una licencia activada para Fiery Impose, Fiery Compose, o Fiery JobMaster para utilizar la función Nuevo trabajo. Si selecciona Nuevo trabajo se crea un trabajo vacío en la ventana Presentación preliminar de Fiery. Entonces ya puede aplicar los valores de Fiery Impose, Fiery Compose, o Fiery JobMaster.

En la siguiente ilustración se muestra la ventana estándar de Presentación preliminar de Fiery. Si los paneles Vista de páginas y Configuración están ocultos la primera vez que abra Presentación preliminar de Fiery, haga clic en las flechas a la izquierda y la derecha de la barra de herramientas respectivamente.



1 Flechas de despliegue para entrar a la vista de páginas

2 Menús

3 Iconos de la barra de herramientas

4 Miniaturas en la vista de hojas

5 Flechas para entrar al panel de configuración

6 Herramientas de navegación

7 Controles de ampliación/reducción

Consulte [Vista de páginas](#), [Vista de hojas](#), [Vista de lector](#) en la página 102

Consulte [Fiery JobMaster](#) en la página 10

Consulte [Iconos de la barra de herramientas en Presentación preliminar](#) en la página 106

Consulte [Abrir y ver trabajos en Fiery Compose](#) en la página 89

Consulte [Panel Configuración](#) en la página 104

Consulte [Abrir y ver trabajos en Fiery Compose](#) en la página 89

Consulte [Fiery JobMaster](#) en la página 10

Vista de páginas, Vista de hojas, Vista de lector

Las presentaciones preliminares en miniatura del documento con el que se trabaja se muestran en la ventana Presentación preliminar de Fiery.

Si dispone de una licencia activa para Fiery Compose o Fiery JobMaster, puede realizar las siguientes tareas en Vista de páginas y Vista de hojas:

- Insertar páginas de otros documentos
- Insertar páginas vacías

- Agregar pestañas
- Insertar otros trabajos
- Combinar trabajos
- Eliminar páginas
- Reordenar páginas
- Sustituir páginas
- Editar el contenido

Para obtener más información, consulte *Fiery JobMaster Ayuda*.

La Vista de hojas muestra la imposición (diseño del contenido en las hojas tal como se imprimirá en la impresora) del trabajo. Es una presentación preliminar antes del procesamiento de la hoja real.

La Vista de lector abre una ventana secundaria para mostrar el documento tal como lo verá el lector cuando se imprima, una vez plegado, cortado y encuadernado.

La siguiente ilustración muestra las miniaturas que aparecen en los paneles Vista de páginas y Vista de hojas. Todas las acciones que realice en el panel Vista de páginas se muestran inmediatamente en la Vista de hojas.



1 Panel Vista de páginas

Consulte [Abrir y ver trabajos en Fierey Compose](#) en la página 89

2 Iconos de la barra de herramientas de la Vista de páginas

Consulte [Iconos de la barra de herramientas en Presentación preliminar](#) en la página 106

3 Miniaturas en la Vista de páginas

Consulte [Abrir y ver trabajos en Fierey Compose](#) en la página 89

4 Iconos de la barra de herramientas de la Vista de hojas

Consulte [Iconos de la barra de herramientas en Presentación preliminar](#) en la página 106

5 Panel Vista de hojas

Consulte [Abrir y ver trabajos en Fierey Compose](#) en la página 89.

6 Miniaturas en la Vista de hojas


Consulte [Abrir y ver trabajos en Fierey Compose](#) en la página 89

Panel Configuración

En el panel Configuración de la ventana Presentación preliminar de Fierey puede especificar los valores de imposición. Los cambios que realice se mostrarán en el panel Vista de hojas.

La configuración de imposición se realiza con el software Fierey Impose. Si no ha activado una licencia de Fierey Impose puede agregar una imposición a un trabajo almacenado en cola en la ventana Presentación preliminar de Fierey y utilizar Fierey Impose en modo de demostración. Podrá guardar el trabajo como un archivo .dbp en el Fierey Server, pero no como Adobe PDF. Puede imprimir el trabajo con una marca de agua.


Nota: Si el panel Configuración no se muestra en la ventana Presentación preliminar de Fierey haga clic en las flechas de la barra de herramientas de la ventana Presentación preliminar de Fierey. Para ver la configuración de imposición, seleccione Cuadernillo o N por cara en el menú en la parte superior del panel Configuración.

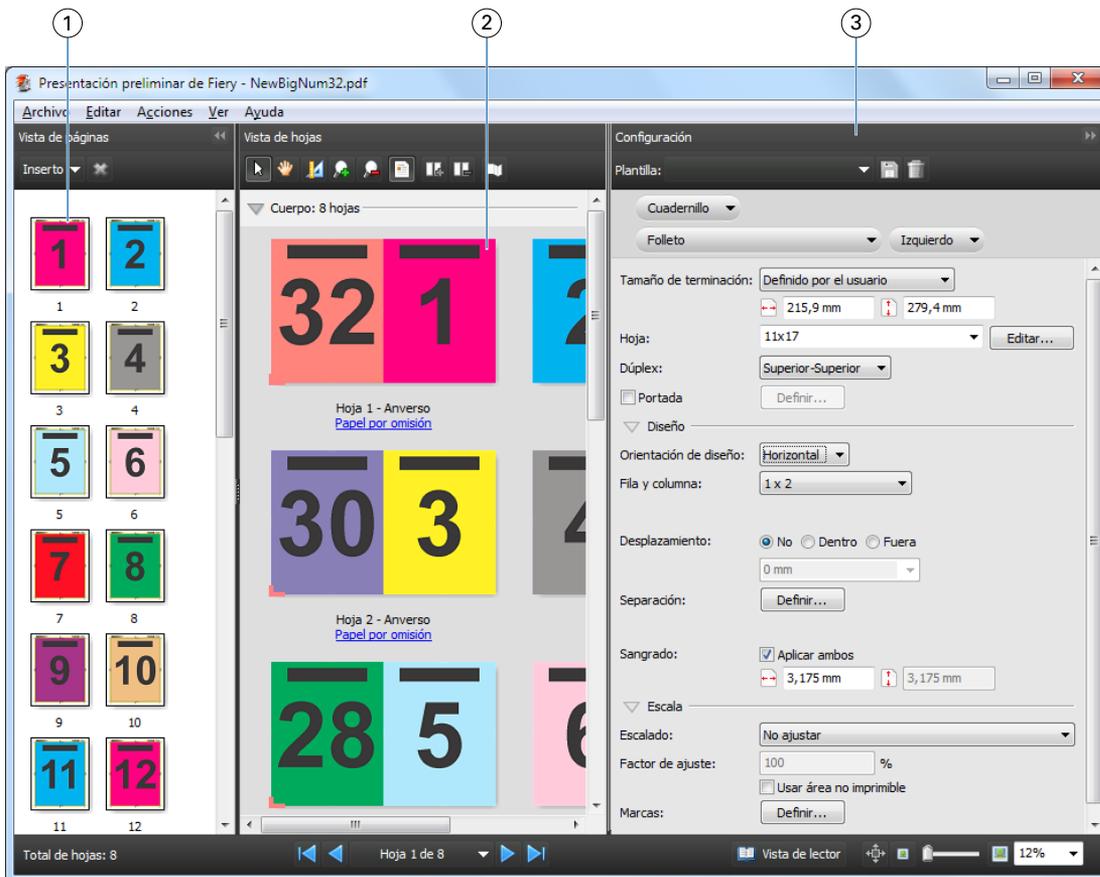


- 1 Miniaturas en el panel Vista de páginas Consulte [Abrir y ver trabajos en Fiery Compose en la página 89](#)
- 2 Miniaturas en el panel Vista de hojas Consulte [Abrir y ver trabajos en Fiery Compose en la página 89](#)
- 3 Panel Configuración Consulte [Fiery Impose en la página 32](#)

Abrir Vista de lector

La Vista de lector muestra una “distribución de lector”, con las páginas en el orden y diseño adecuados para ser leídas.

- 1 Haga clic con el botón derecho en un trabajo no procesado en la lista En espera en Command WorkStation y seleccione Presentación preliminar.
Puede seleccionar Fiery Impose, Fiery Compose o Fiery JobMaster si alguna de las aplicaciones tiene una licencia activada.
- 2 Aplique los valores al trabajo en la ventana Presentación preliminar de Fiery y guárdelo.
- 3 Haga clic en el icono Vista de lector  en la barra de herramientas inferior.
 - Utilice las flechas de la parte inferior de la ventana para desplazarse por el documento. Los controles del zoom están a la derecha.
 - El icono de desplazamiento manual  permite mover la imagen por la ventana.

- Haga clic en Información de papel para mostrar información acerca del documento.
- Gire el documento manteniendo pulsada la tecla La tecla Alt y el botón izquierdo del mouse. Al mover la rueda del mouse puede ampliar o reducir la imagen.

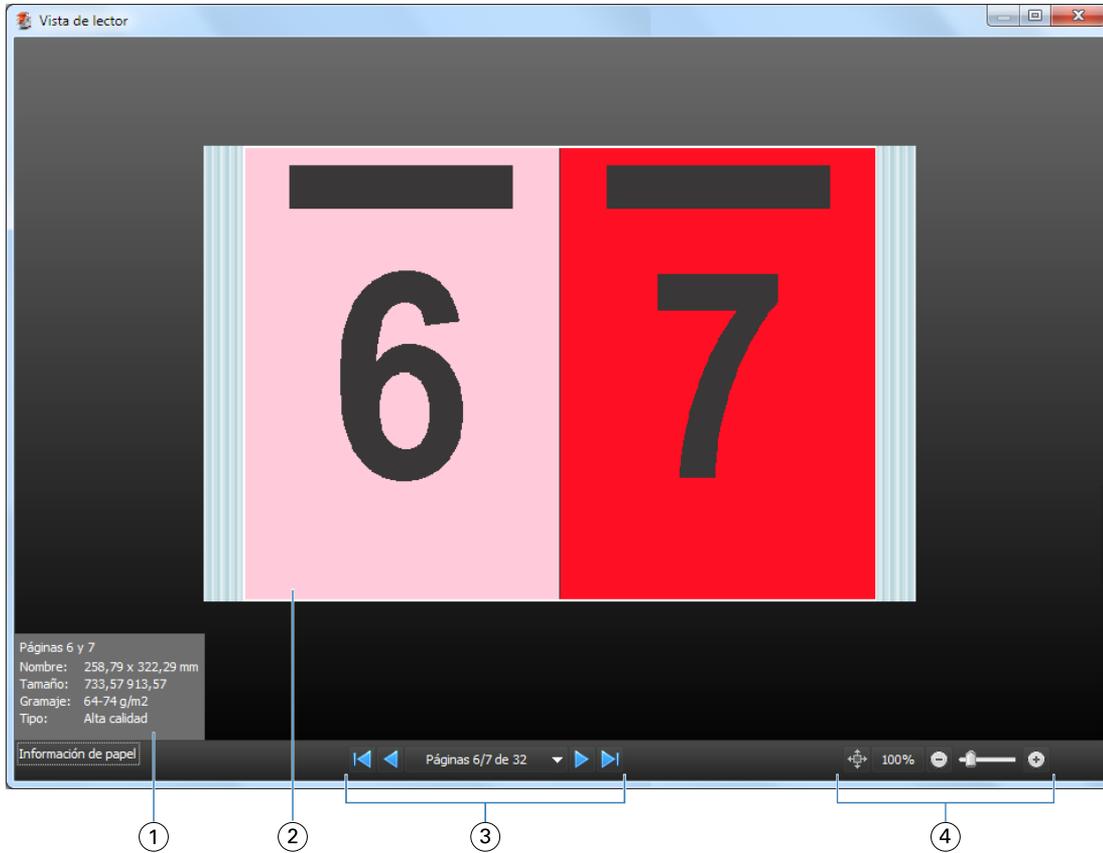

1	Información de papel de las páginas mostradas
2	Páginas mostradas del documento
3	Controles de navegación
4	Controles de ampliación/reducción

Iconos de la barra de herramientas en Presentación preliminar

Los iconos que aparecen a continuación están en la barra de herramientas estándar de Presentación preliminar. Si tiene Fiery Compose o Fiery JobMaster habilitado, tendrá acceso a más herramientas.

- Seleccionar una hoja o página en la ventana Presentación preliminar.
- Arrastrar la presentación preliminar por la ventana.
- Mostrar medidas de elementos de página.
- Ampliar.

 Reducir.

 Mostrar contenido de hojas cambia entre la vista de miniatura y la vista de localización. La vista de localización muestra la paginación de los registros.

Presentación preliminar de una imagen de trama

Si se procesa un trabajo, puede ver las miniaturas del contenido en el panel Resumen de trabajos del Centro de trabajos o en la ventana Presentación preliminar, donde se muestra la imagen de trama.

La ventana Presentación preliminar de un trabajo procesado no abre Fiery Impose, Fiery Compose ni Fiery JobMaster. Puede abrir Fiery ImageViewer si Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition o Fiery Productivity Package están admitidos en el Fiery Server

Para abrir una presentación preliminar de trama de un trabajo procesado, seleccione el trabajo en la lista de trabajos en espera y realice alguna de estas acciones:

- Haga clic en Presentación preliminar en el menú Acciones.
- Haga clic en el botón Presentación preliminar en la barra de herramientas.

o bien:

- Haga clic con el botón derecho (Windows) o haga clic mientras mantiene pulsado Control (Mac OS) en el trabajo seleccionado en la lista de trabajos En espera y seleccione Presentación preliminar.

La siguiente ilustración muestra la presentación preliminar de trama de un trabajo.



1	Iconos de la barra de herramientas para guardar, duplicar o eliminar el trabajo
2	Miniaturas
3	Archivo de trama
4	Las herramientas de navegación para recorrer las páginas a través del trabajo y mostrar el número de páginas

Iconos de la barra de herramientas en la presentación preliminar de trama

Los iconos que aparecen a continuación se encuentran en la barra de herramientas estándar de Presentación preliminar. Si tiene una licencia de Fiery Compose activada, tendrá acceso a más herramientas.

 Guardar el archivo que se muestra en este momento con un nuevo nombre.

 Duplicar las páginas seleccionadas.

 Borrar las páginas seleccionadas.

 **ImageViewer** Iniciar ImageViewer abre la ventana de Fiery ImageViewer si el Fiery Server admite Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition o Fiery Productivity Package.

Combinación de páginas en Presentación preliminar

Puede abrir múltiples ventanas de Presentación preliminar con distintos trabajos, pero todos los trabajos deben proceder del mismo Fiery Server. Puede editar los trabajos en cada ventana de forma separada. También puede arrastrar páginas de una ventana a otra.

Cuando arrastra una página de una ventana a otra, la ventana de origen (desde la que arrastró el trabajo) pasa a ser de solo lectura. La ventana de destino es editable, pero debe guardar el nuevo trabajo con páginas combinadas en la ventana de destino para que la ventana de origen sea editable de nuevo.

VDP Raster Preview

Puede ver una presentación preliminar de un trabajo de impresión de datos variables (VDP) en la ventana Presentación preliminar. Las presentaciones preliminares incluyen todos los valores de imposición que puedan haberse aplicado al trabajo. El contenido del trabajo se muestra con su tamaño real, organizado por registros o conjuntos terminados.

En VDP Raster Preview, puede hacer lo siguiente:


- Desplazarse por el trabajo por registros o conjuntos terminados y por páginas o superficies. Los parámetros de desplazamiento mostrados cambian de forma dinámica, en función de si el trabajo recibe imposición o no.
- Cambiar el tamaño de las miniaturas.
- Expandir o contraer registros o miniaturas.
- Abrir el trabajo en Fiery ImageViewer, si lo admite el Fiery Server.

Nota: Las funciones Guardar, Duplicar y Eliminar no están disponibles para los trabajos de impresión de datos variables en la ventana Presentación preliminar.

Presentación preliminar de un trabajo de impresión de datos variables antes de la imposición

Cuando se muestra un trabajo de impresión de datos variables procesado antes de la imposición en la ventana Presentación preliminar, puede desplazarse por registros y páginas. También puede abrir el trabajo en Fiery ImageViewer, si el Fiery Server lo admite.

Nota: Las funciones Guardar, Duplicar y Eliminar no están disponibles para los trabajos de impresión de datos variables en la ventana Presentación preliminar.

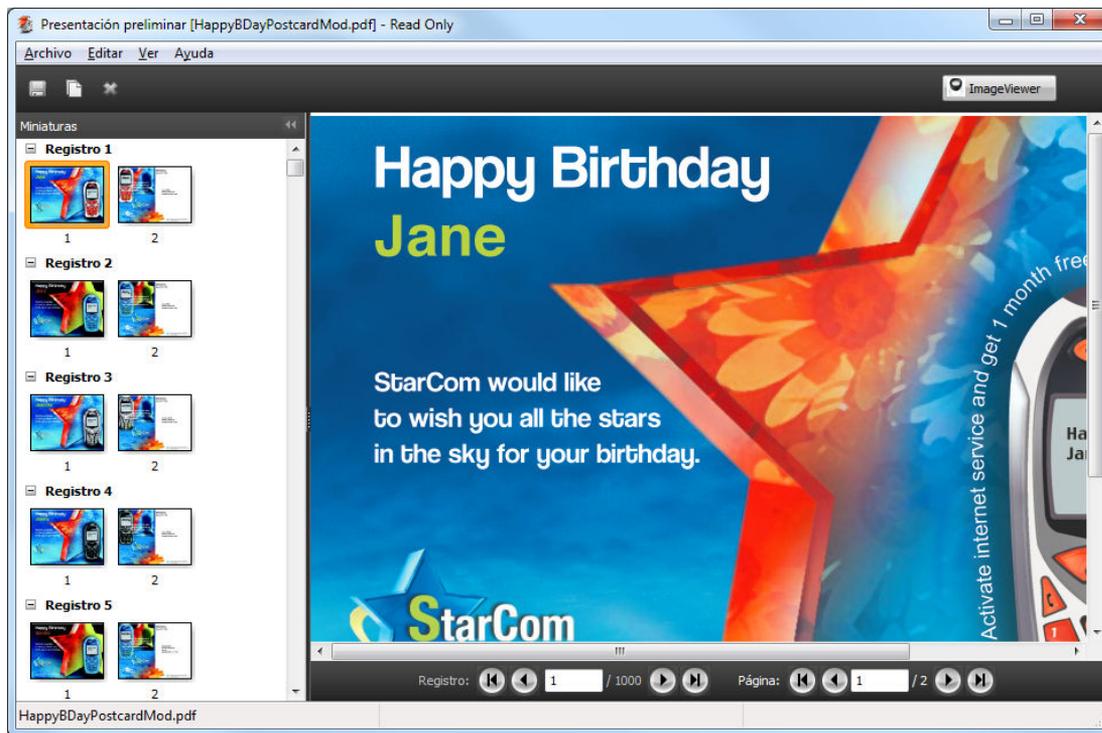

Presentación preliminar de un trabajo de impresión de datos variables después de la imposición

Cuando se muestra un trabajo de impresión de datos variables procesado después de la imposición en la ventana Presentación preliminar, puede desplazarse por conjuntos terminados y superficies.

Si desea añadir una imposición a un trabajo de impresión de datos variables procesado, debe eliminar los datos de trama, agregar la imposición al trabajo, guardarlo en formato .dbp, procesarlo y, a continuación, abrirlo en la ventana Presentación preliminar. También puede abrir el trabajo en Fiery ImageViewer, si el Fiery Server lo admite.

Nota: Las funciones Guardar, Duplicar y Eliminar no están disponibles para los trabajos de impresión de datos variables en la ventana Presentación preliminar.



Visualización de trabajos de impresión de datos variables de N por cara

Si se añade una imposición como N por cara (ya sea con Cortar y apilar o con Desplegar) a un trabajo de impresión de datos variables y el Tamaño de pila tiene el valor Todos, el trabajo está formado por un conjunto terminado. En este flujo de trabajo, solo puede desplazarse por las superficies. Si el Tamaño de pila tiene más de un valor, puede desplazarse por los conjuntos terminados y las superficies, como con cualquier otro trabajo de impresión de datos variables con imposición.

