

FIERY IMAGE EDITOR

Fiery Image Editor 是对打印文件进行最后的颜色调整而设计的工具。在 Fiery Image Editor 中，您可以修改 Cretaprint 墨水的墨水曲线。

Fiery Image Editor 预先安装在 Fiery proServer 中。当您在远程计算机安装 Fiery proServer 客户机软件时，它也会自动安装。您可以将 Fiery proServer 软件安装到多达四台远程计算机（PC 或 Macintosh），包括 Cretaprint 计算机（推荐）。有关详细信息，请参阅《快速入门指南》。

加载作业

您可以通过 Fiery proServer 软件启动 Fiery Image Editor。要加载作业或作业变体，必须满足以下前提条件：

- Fiery proServer 软件必须登录到 Fiery proServer。
- 必须在 Cretaprint 生产工作流程中加载作业。
- 作业必须处于已生产状态。

有关创建打印文件并将其导入 Fiery Image Editor 的更多信息，请参阅《快速入门指南》。



程序窗口

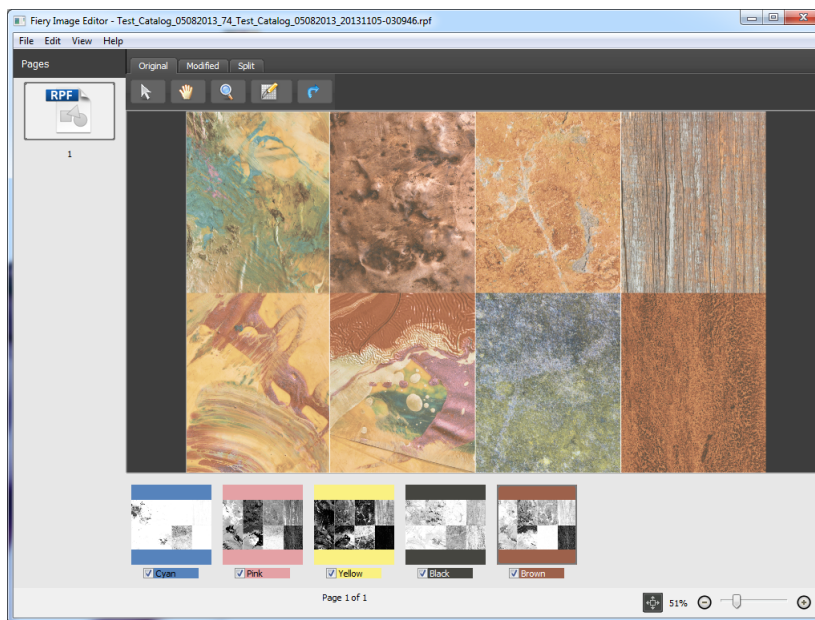





图 1: Fiery Image Editor 程序窗口



程序窗口底部的缩略图图像显示作业的可用分色。要从主预览中添加或删除个别颜色，请选中或取消选中相应的复选框。

如果您已在 Fiery proServer 客户机软件中复制墨水通道以增加总墨水覆盖范围，则该墨水颜色会显示两个缩略图图像。在 Fiery Image Editor 中，将它们作为一个分色处理。无法单独显示分色。同样地，您也无法调整一个复制分色的输出曲线而不调整另一个。

默认情况下，会对预览作业进行缩放，以适合预览窗口。您可如下所示更改预览：

- 要移动图像，请单击  并将指针拖曳进预览窗口。
- 要放大图像，请执行以下任一操作：
 - 单击 ，然后单击您想要放大的图像区域。
 - 单击“视图 > 放大”。
 - 在底部或程序窗口，将滑块移动到右侧。
- 要缩小图像，请执行以下任一操作：
 - 单击“视图 > 缩小”。
 - 在底部或程序窗口，将滑块移动到左侧。


- 要旋转图像，请执行以下任一操作：
 - 右键单击 ，然后单击某个项目。您可沿顺时针方向 90°、逆时针 90° 或 180° 旋转图像。
 - 单击“编辑 > 旋转”，然后单击某个项目。您可沿顺时针方向 90°、逆时针 90° 或 180° 旋转图像。

您还可左键单击  旋转图像。在这种情况下，每次您单击该按钮时，图像都会沿顺时针方向 90° 旋转。
- 要将预览的作业返回至默认大小，请单击 。

颜色调整

您可修改各 Cretaprint 颜色通道的颜色曲线，例如棕色或粉色，补偿微小的色差。完成颜色调整后，您可以将更改后的效果与原始颜色进行比较。

1 要在颜色曲线中添加或减去颜色，请执行以下任一操作：

- 单击“编辑 > 调整分色”。
- 单击 。

“调整分色”对话框打开。

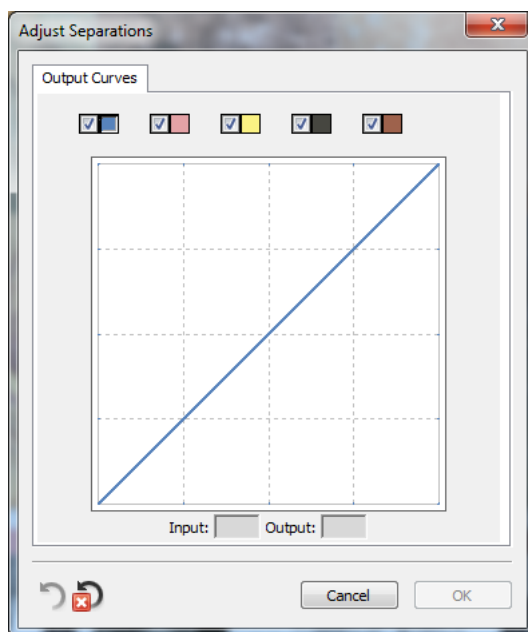




图 2: “调整分色”对话框

默认情况下，颜色调整适用于所有颜色通道。要对单独通道进行颜色调整，请选中或取消选中相应颜色的复选框。

2 在墨水曲线中的任何位置添加或减去颜色。

例如，您可以通过减少黄色和青蓝色墨水的用量，校正淡绿色。

要更改输出墨水百分比，请在表中键入输入和输出值，或沿曲线将某个点拖曳到新的位置。

您可通过单击  撤消当前所做的更改。要将所有通道返回至其初始值，单击 。

3 单击“确定”以关闭对话框。

4 要将颜色更改与原始颜色进行比较，请执行以下任一操作：

- 单击“原始”选项卡，以原始颜色预览作业。
- 单击“已修改”选项卡，预览颜色调整后的作业。
- 单击“分隔”选项卡，在分隔屏幕中对原始作业和颜色调整后的作业进行比较。如果您放大/缩小或旋转预览，则所做更改始终适用于分隔屏幕的两侧。

5 要将更改保存至新的打印文件，单击“文件 > 保存分色”，然后单击某个项目。

保留原始文件。新文件的名称末尾添加单词“new”。